



SERIAL INVESTMENT LANKA (PVT) LTD



Outdoor Lighting



Hotel Lighting



Office Lighting



Commercial Lighting

No 192 - 194, Nawala Road, Narahenpita, Colombo -05.

Tel : +94777789276

E-mail : serialinvestmentlanka@gmail.com

2019-

2019-2020

8





About us

Established in **Serial Investmetnt Lanka Pvt Ltd** is a LED professional manufacture enterprise combining R&D, manufacturing, trade and service of LED lighting system.

The company has strong R&D capabilities. We can provide perfect, continuable, intelligent solution for lighting control. And also provide users with one-to-one matching services. The products have obtained certifications with CE, ROHS and ERP... We exported the production to all over the world, expecially to Europe, America, Asia, etc.

"Focus on the value of lights" is our operation principle. From R&D, product development, every aspect of the program is customized accurate calculation, scientific experiments, so that every beam of light can provide its value, the full interpretation of "The perfect fusion of lights with life & lights with building."

Focus on the value of lights

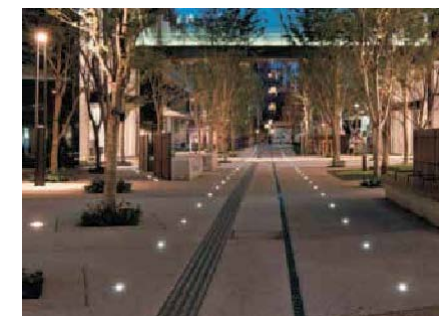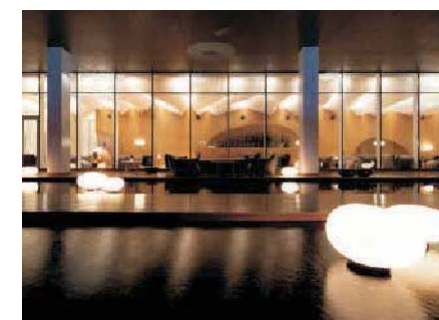





- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency: 85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-66040S	2*5	100-240	85	15/25	Φ125*H360
KDR-66040L	2*7	100-240	85	15/25	Φ145*H540





CE RoHS Ip65



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 80Lm/W
- Efficiency:80Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver


型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-66043	5	100-240	75	120	130*130*70





- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-66043-4	4*3W	100-240	85	60	Φ110*60

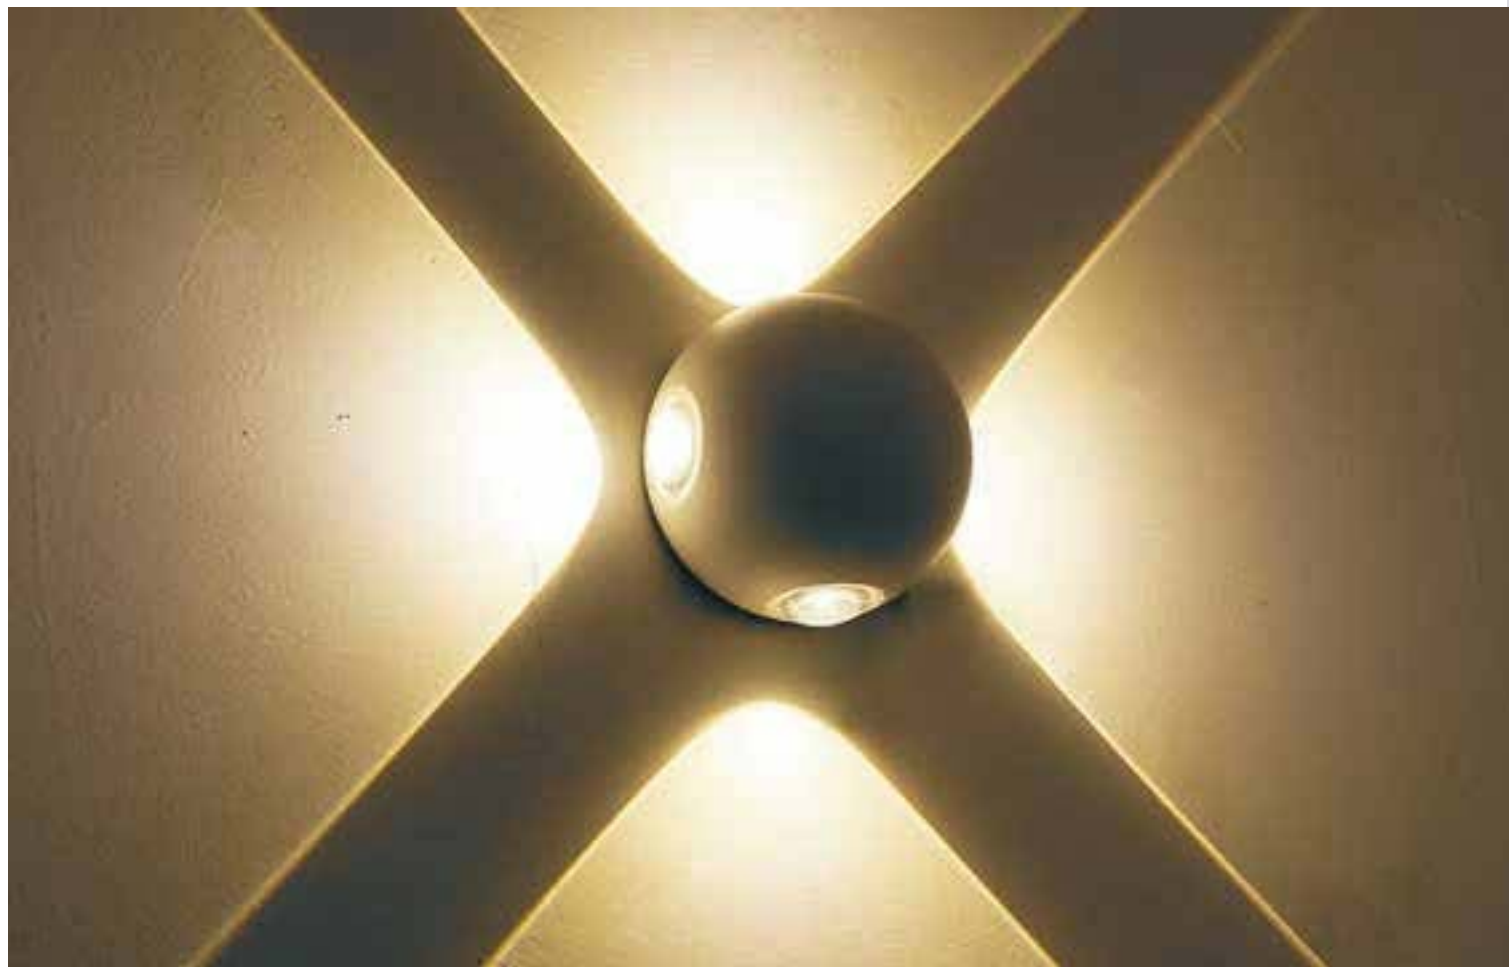





CE RoHS Ip65



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-66046-2	2*3W	100-240	85	60	Φ110*60

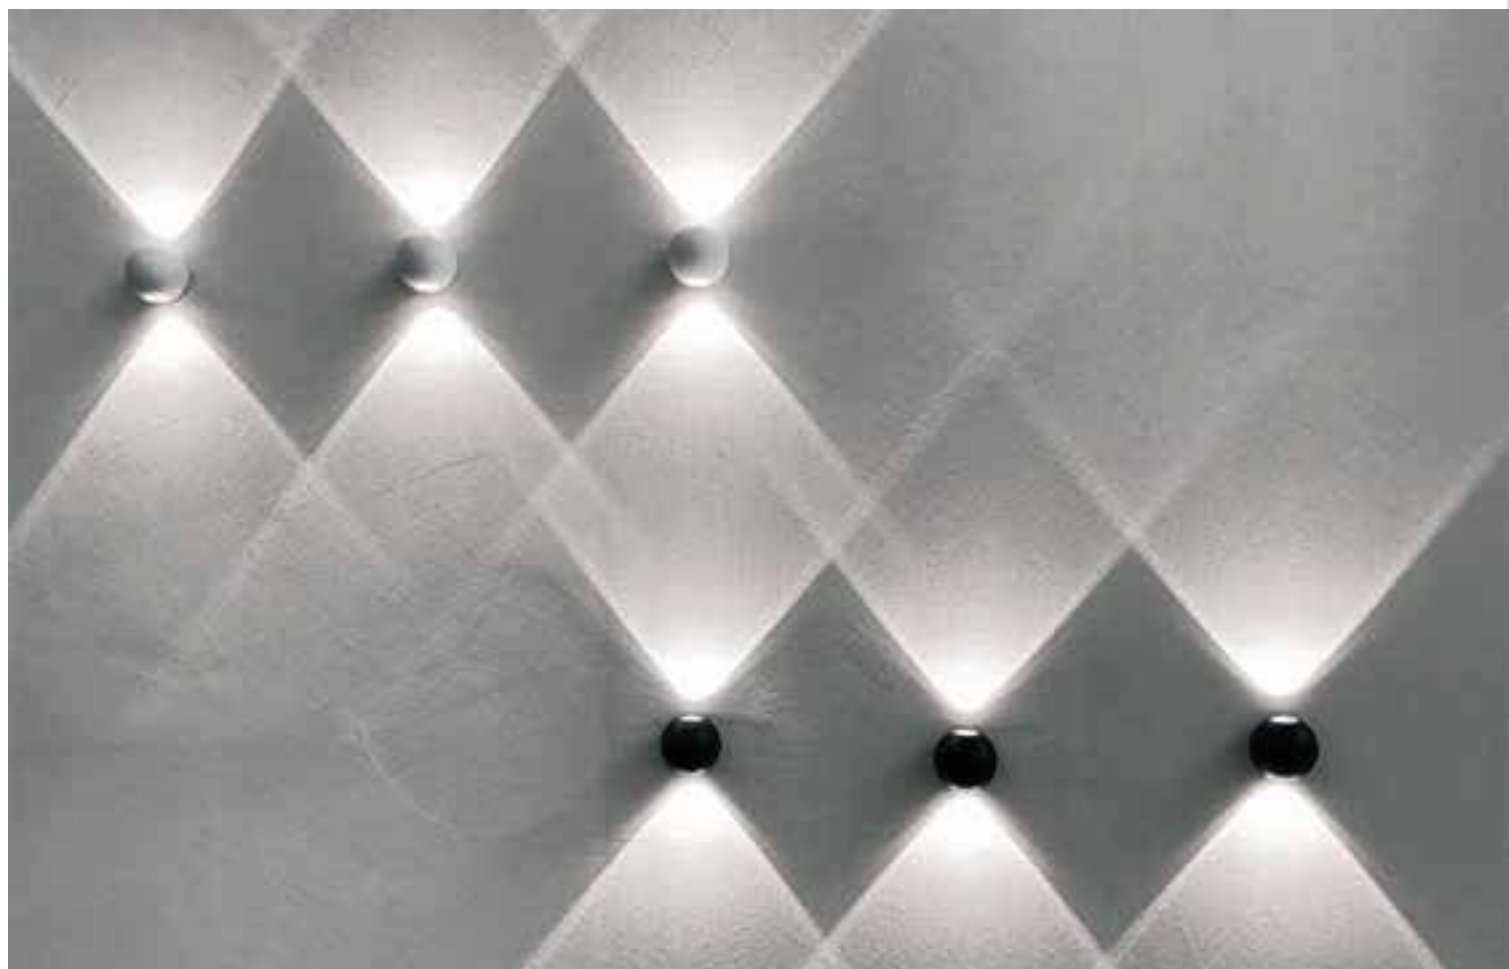

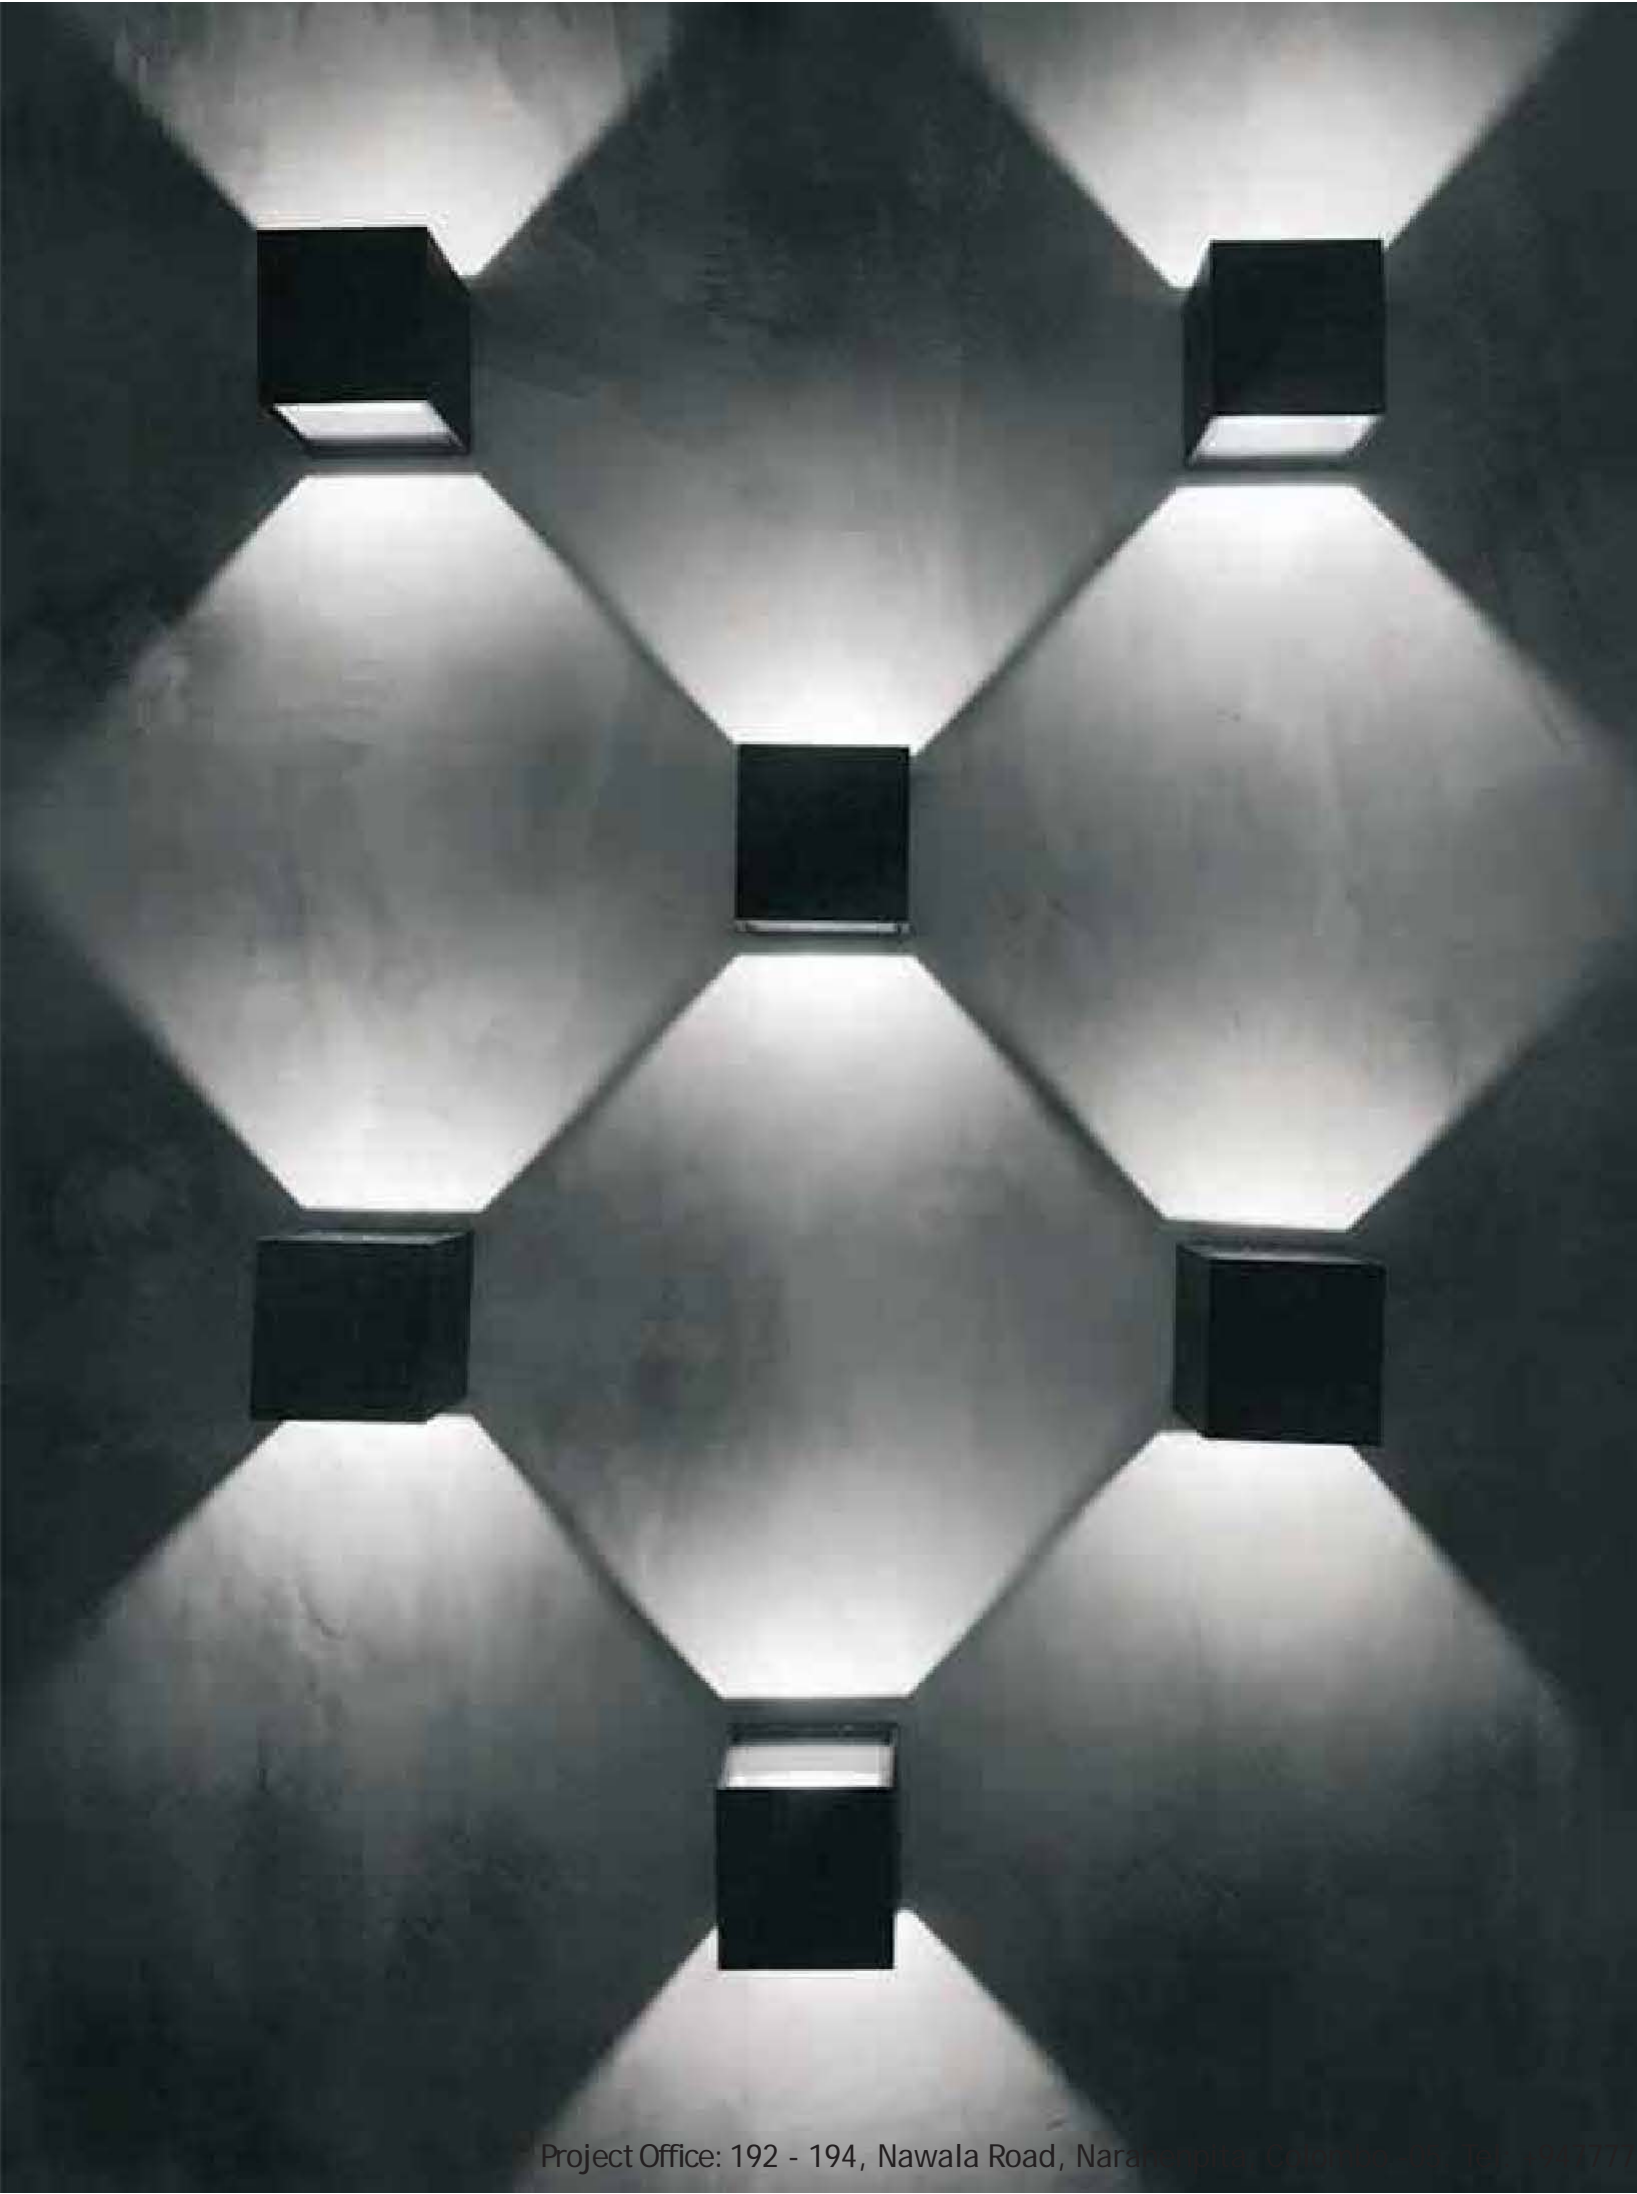

- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency: 85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-66016	7	100-240	85	90+90	100*105*H100








CE RoHS Ip54



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-W012S	5	100-240	85	120	Φ105*H60
KDR-W012B	7	100-240	85	120	Φ130*H60

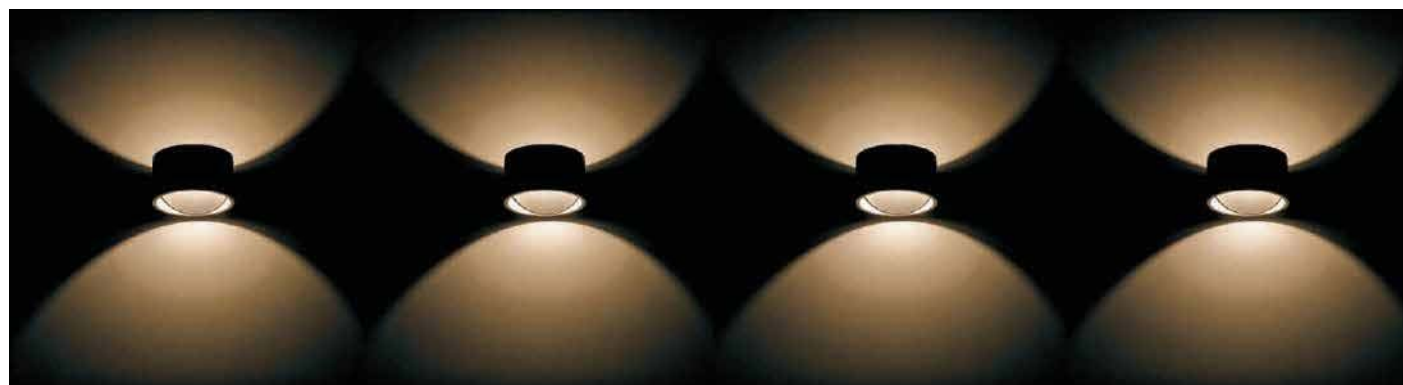




- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-65001-COB-1	7	100-240	85	8/15/25	Φ65*H160*W110
KDR-65002-COB-1	12	100-240	85	8/15/25	Φ90*H160*W155
KDR-65003-COB-1	24	100-240	85	8/15/25	Φ110*H200*W170
KDR-65004-COB-1	30	100-240	85	8/15/25	Φ145*H210*W300

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-65001-COB-2	2*7	100-240	85	8/15/25	Φ65*H260*W110
KDR-65002-COB-2	2*12	100-240	85	8/15/25	Φ90*H260*W155
KDR-65003-COB-2	2*24	100-240	85	8/15/25	Φ110*H300*W170
KDR-65004-COB-2	2*30	100-240	85	8/15/25	Φ145*H450*W300

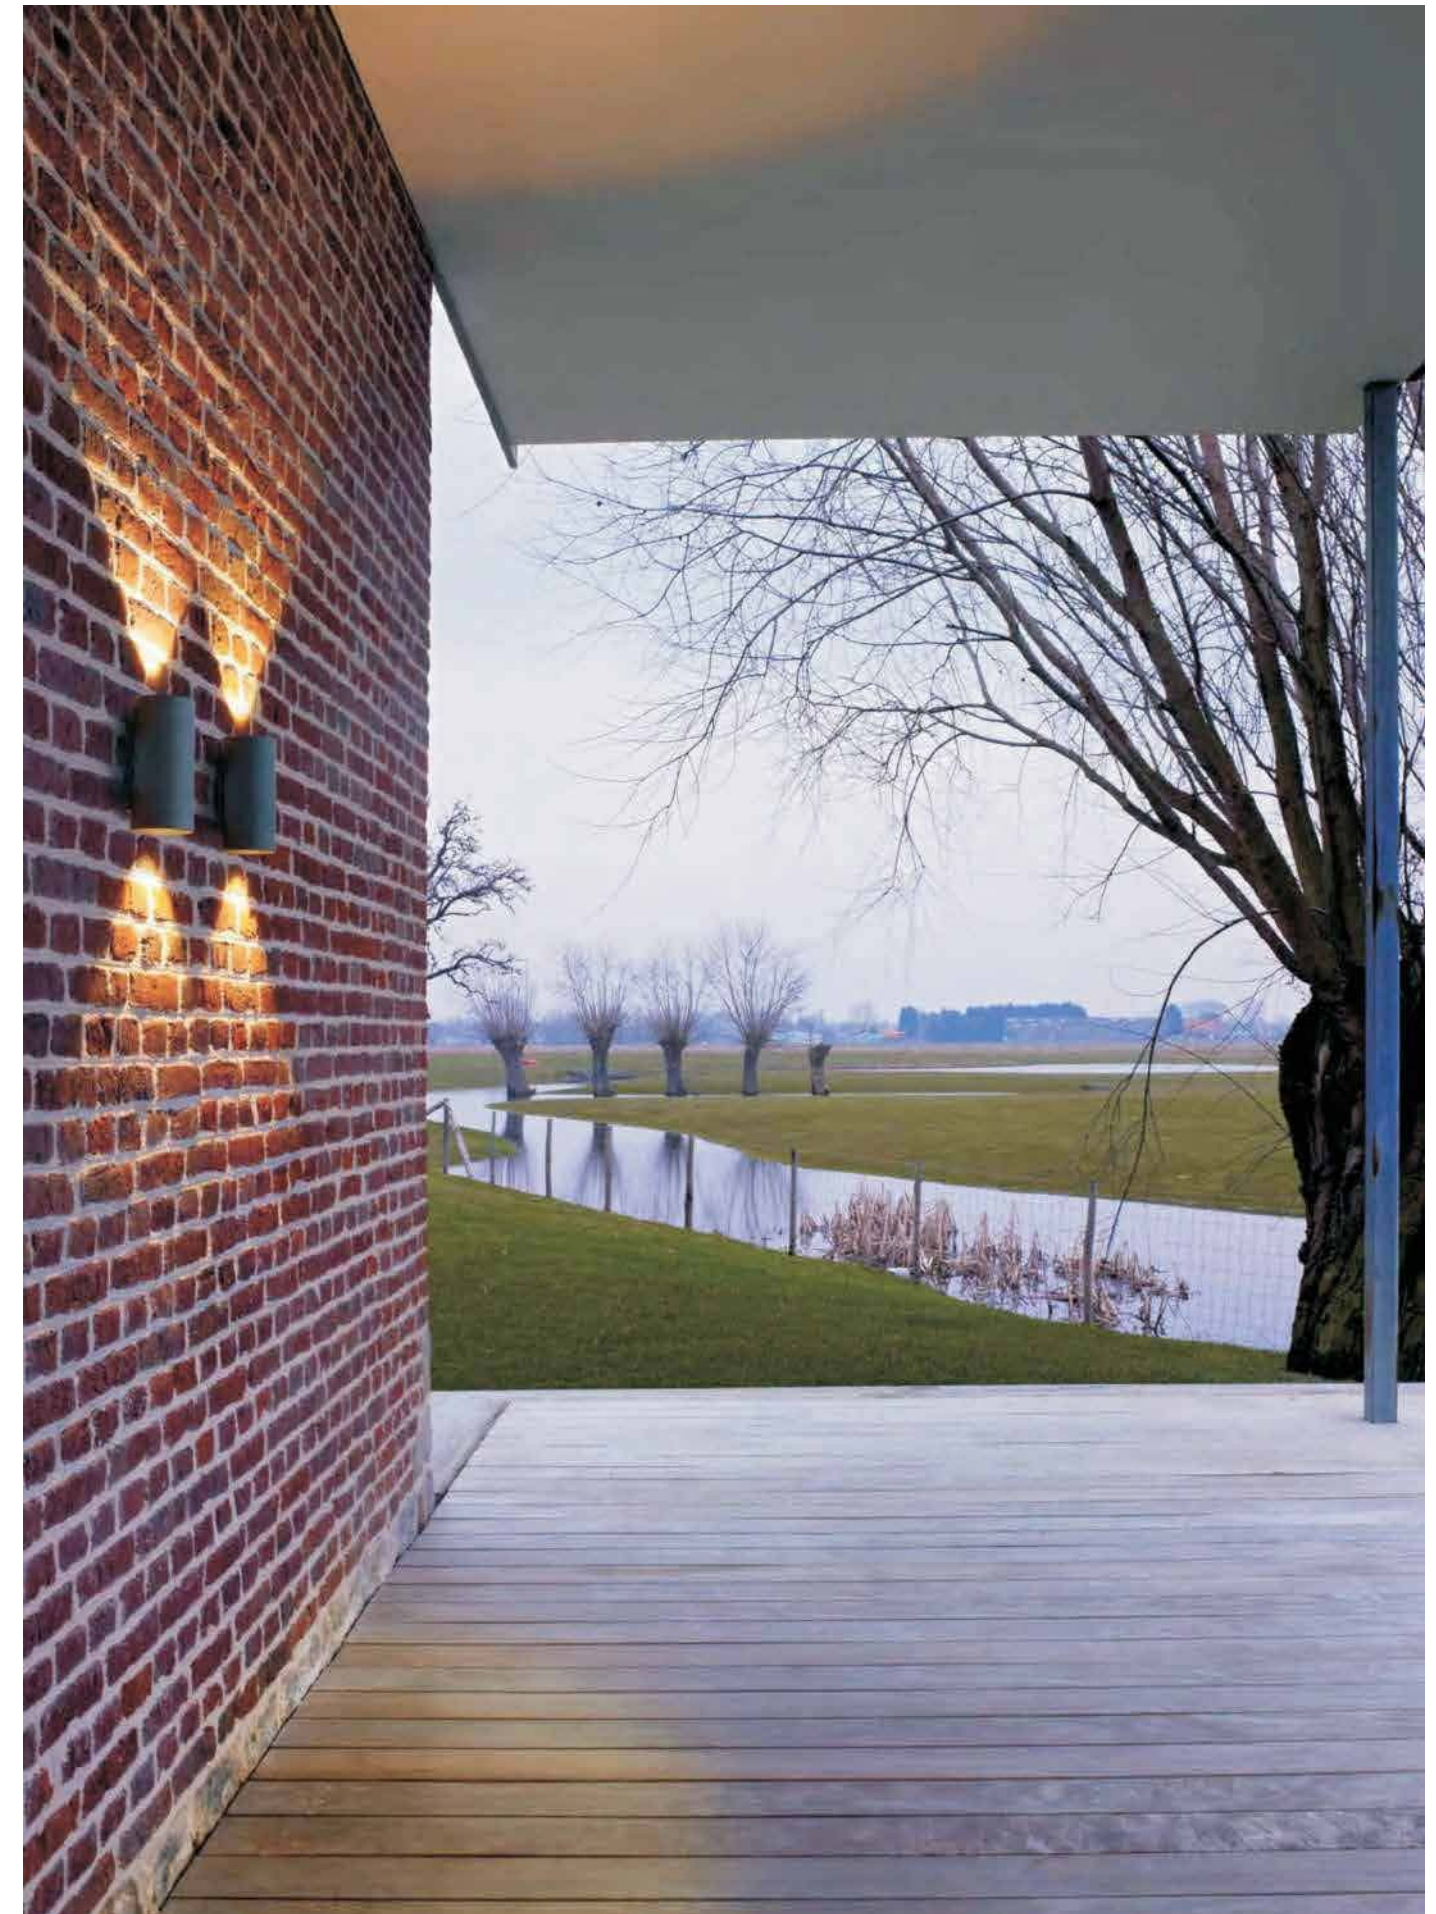



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-68001-COB-1	7	100-240	85	8/15/25	57*57*H130*W90
KDR-68002-COB-1	12	100-240	85	8/15/25	80*80*H130*W115
KDR-68004-COB-1	30	100-240	85	8/15/25	150*150*H450*W210



型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-68001-COB-2	2*7	100-240	85	8/15/25	57*57*H190*W90
KDR-68002-COB-2	2*12	100-240	85	8/15/25	80*80*H190*W115
KDR-68004-COB-2	2*30	100-240	85	8/15/25	150*150*H450*W210






- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency: 85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver




型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-66035S	2*3	100-240	85	90+90	Φ90*H260
KDR-66035L	2*10	100-240	85	25+25	Φ105*H200


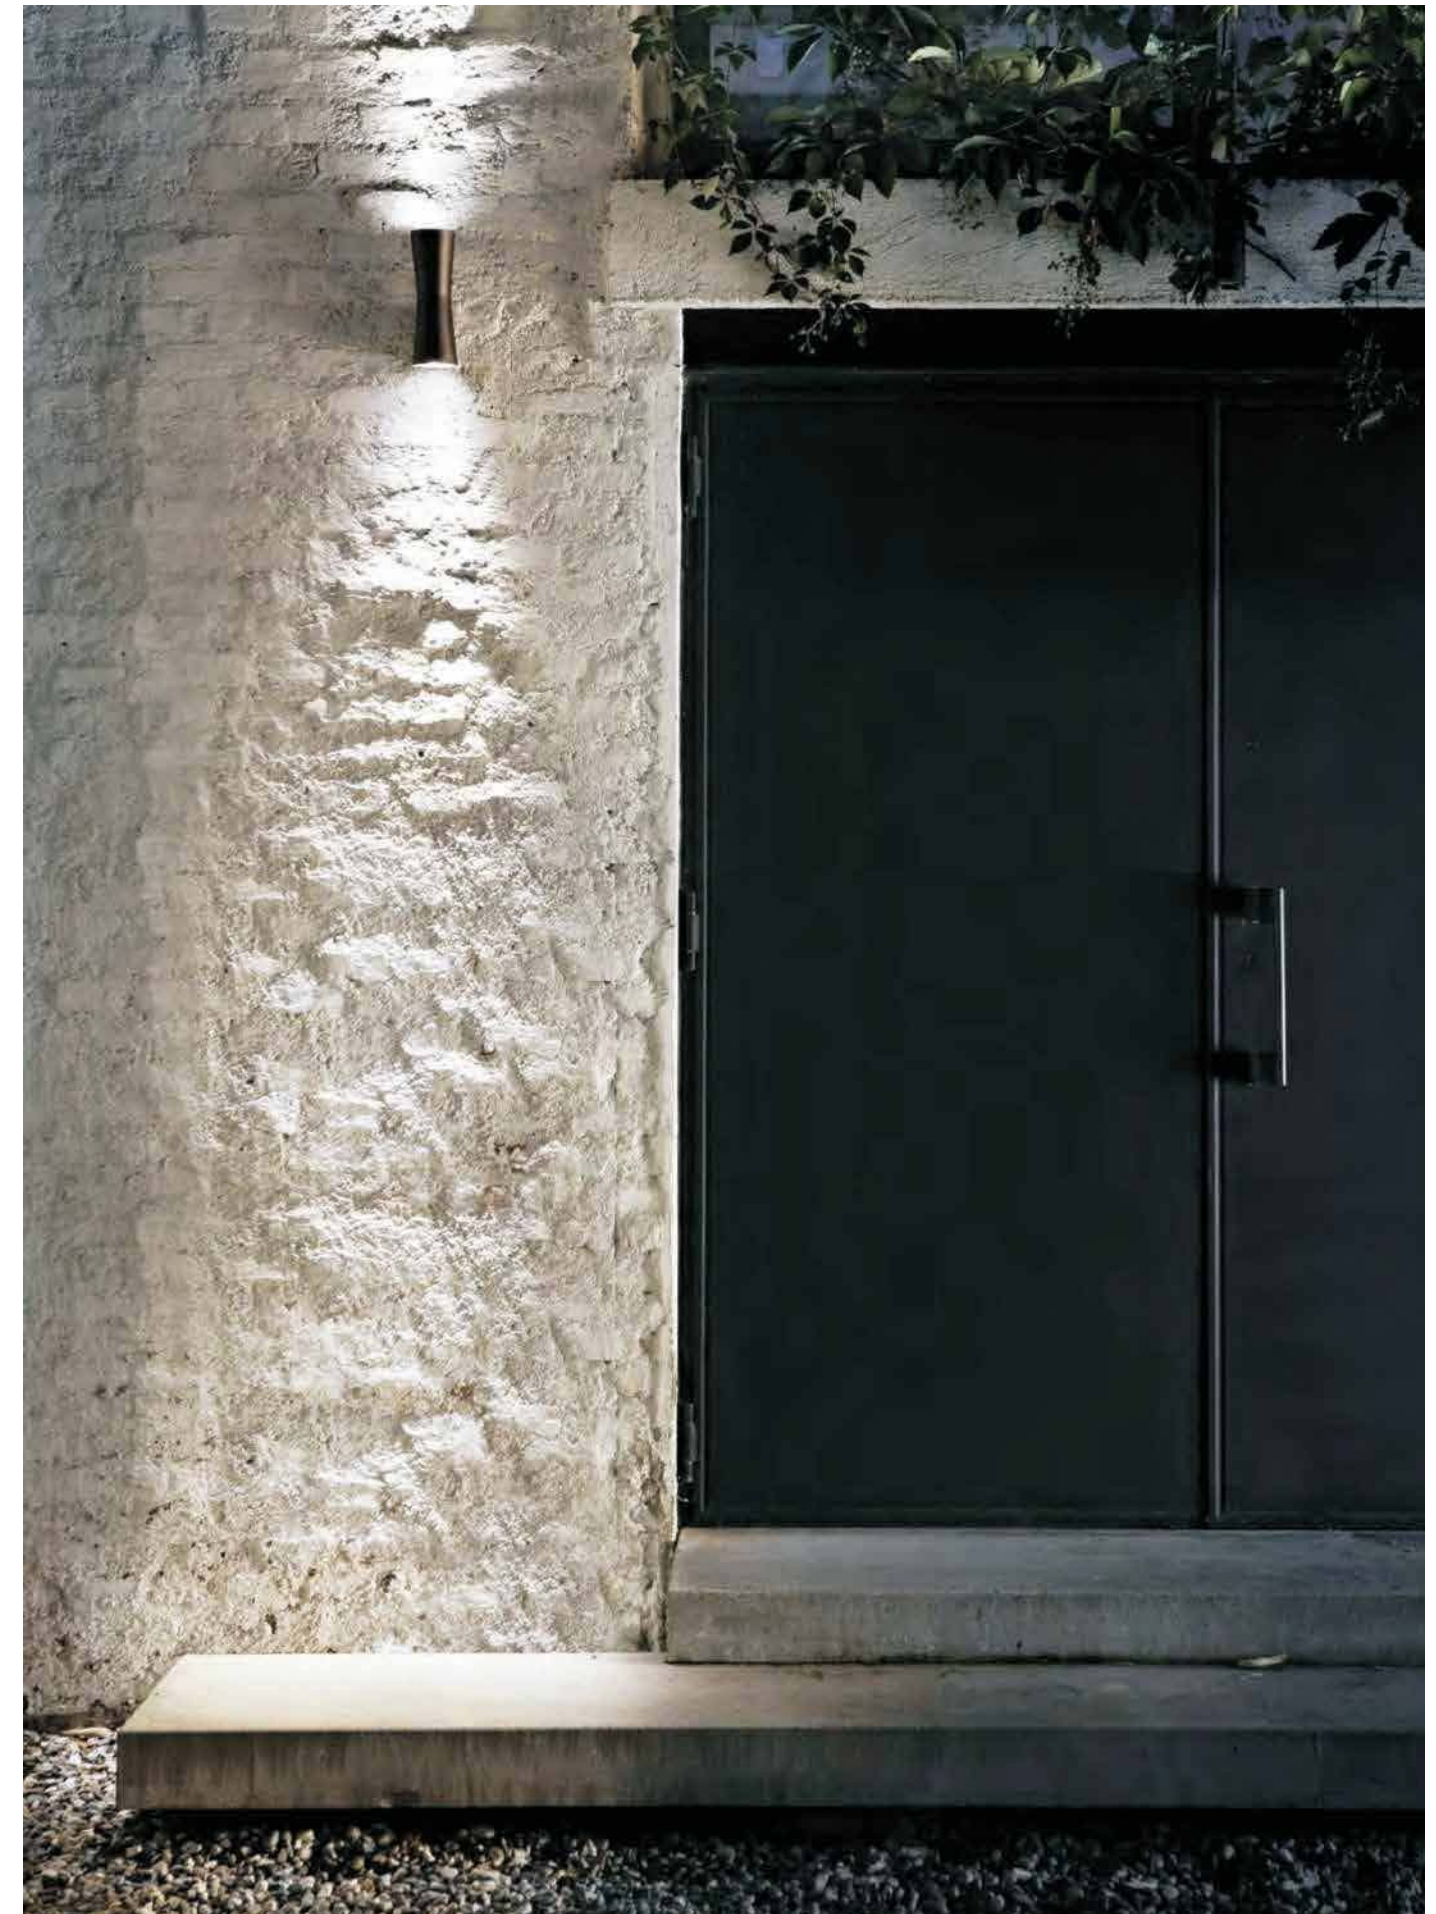




- 采用大功率的LED光源
- Surface mounted with high power LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver





型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-66030-1	2+2	100-240	85	3+60	30*30*180
KDR-66030-2	2+2	100-240	85	3+3	30*30*180
KDR-66030-3	2+2	100-240	85	60+60	30*30*180

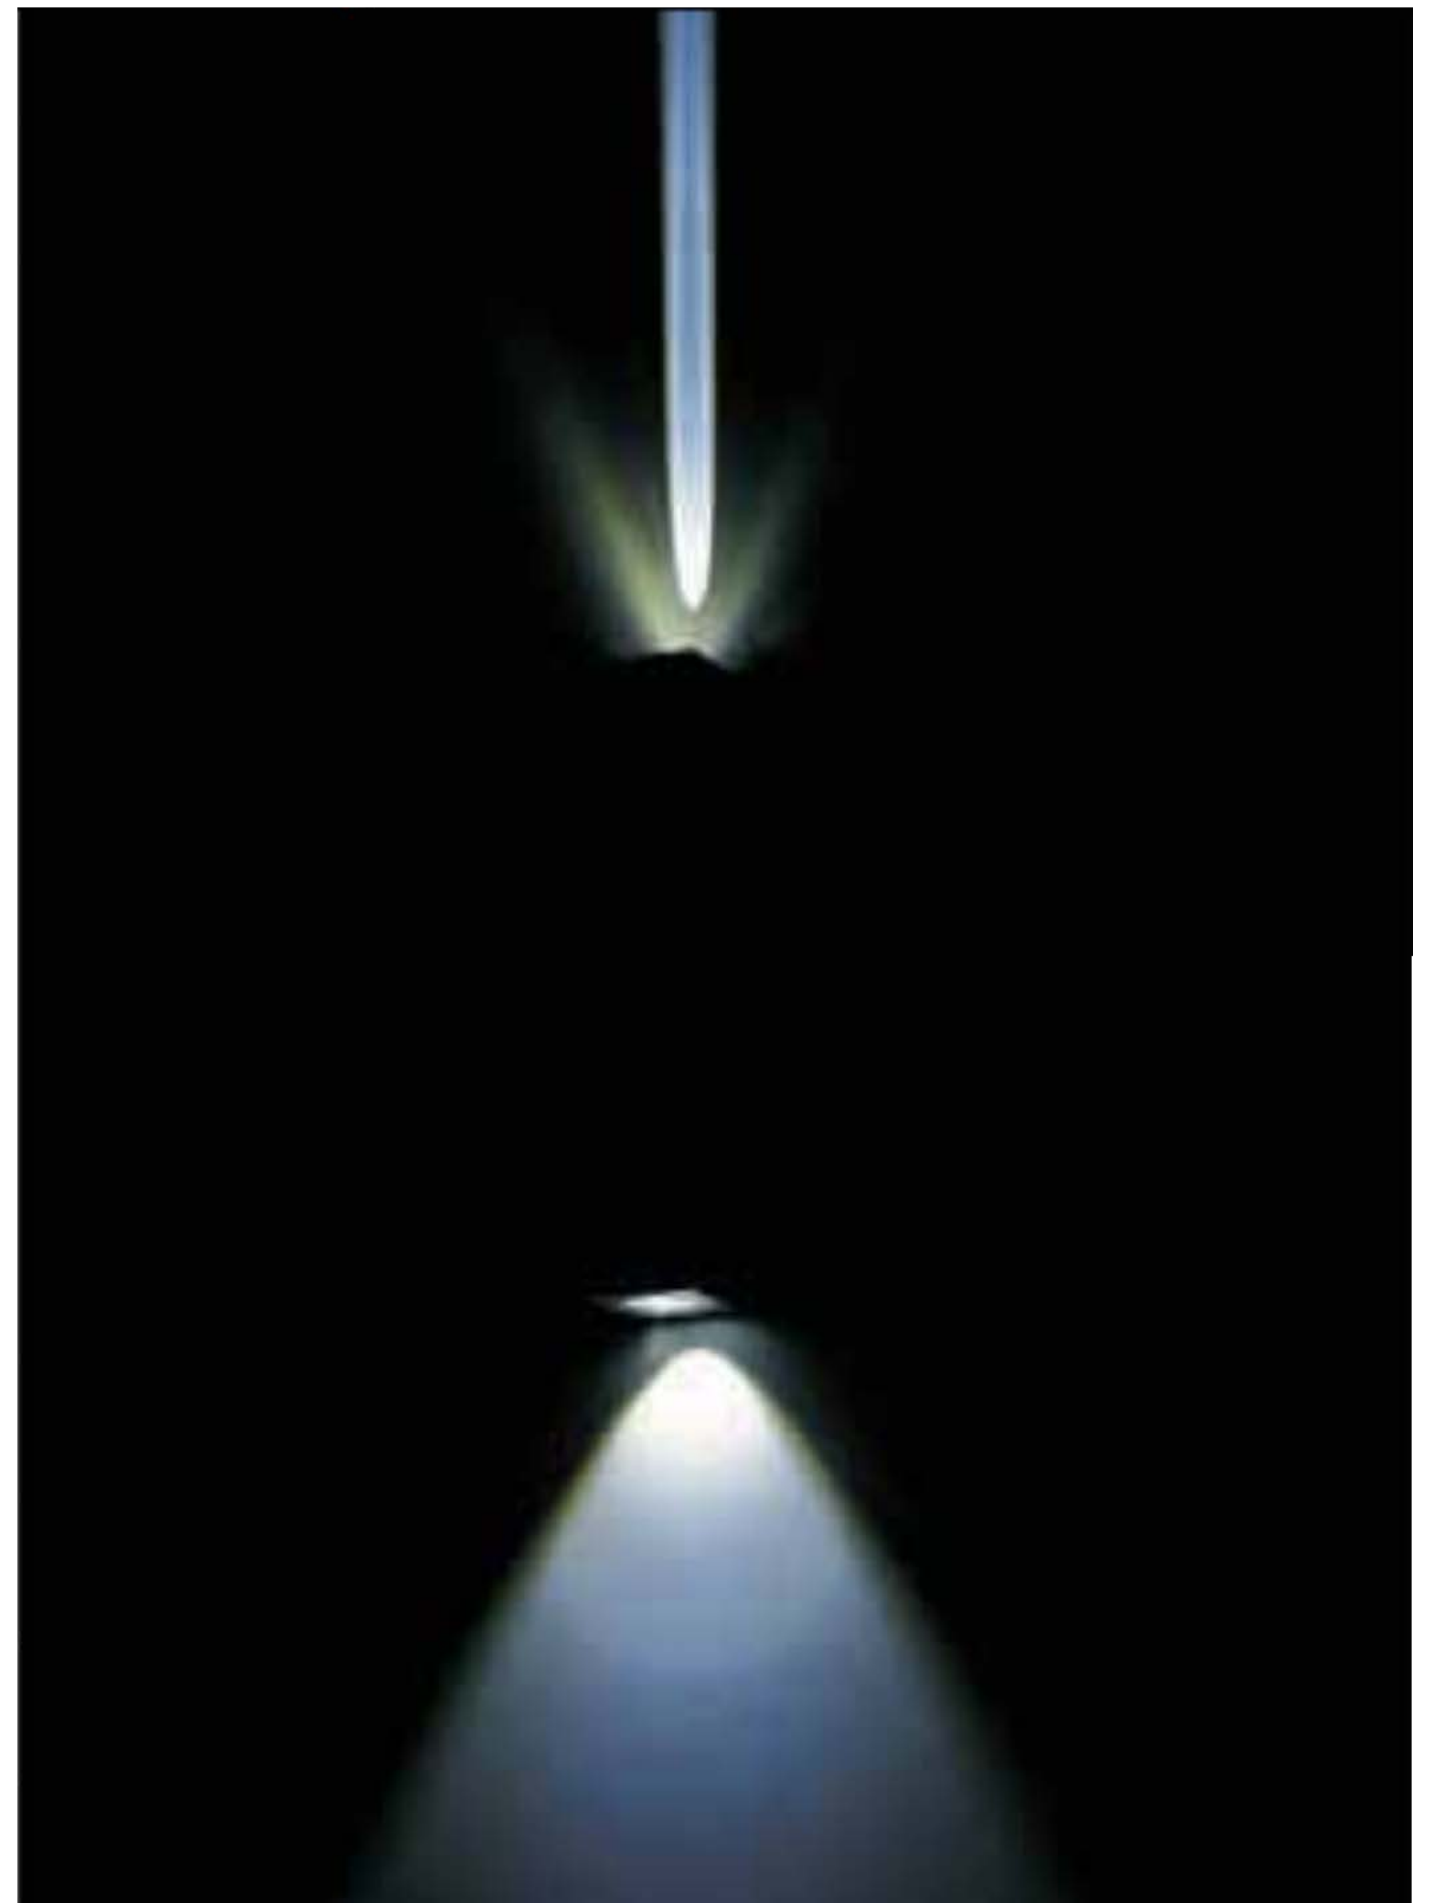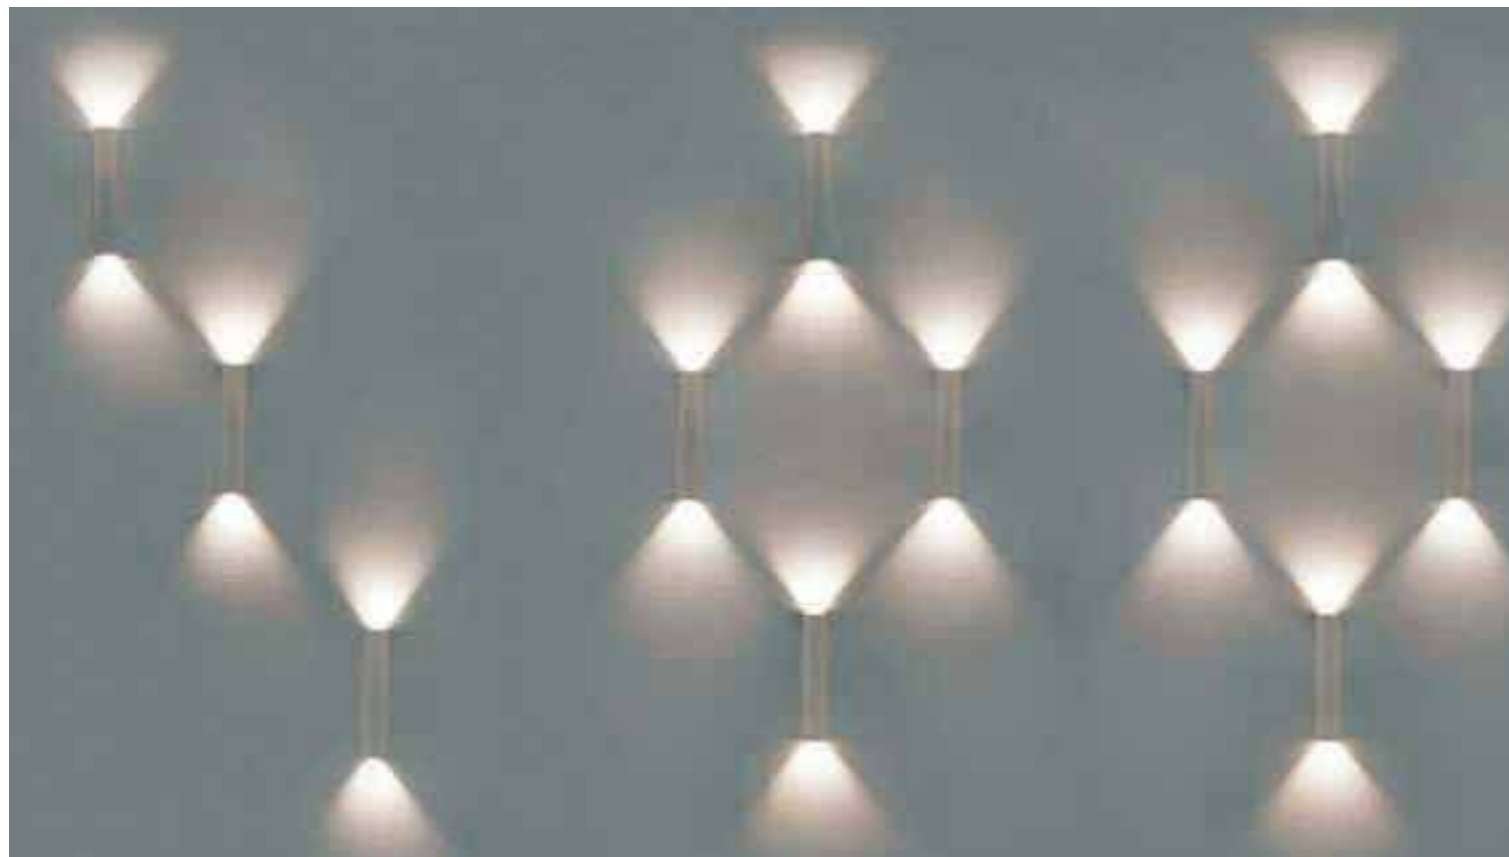



- 采用大功率的LED光源
- Surface mounted with high power LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver


型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-66001SP-2	2*1	100-240	85	3	85*85*H35
KDR-66001SP-3	3*1	100-240	85	3	85*85*H35
KDR-66001SP-4	4*1	100-240	85	3	85*85*H35

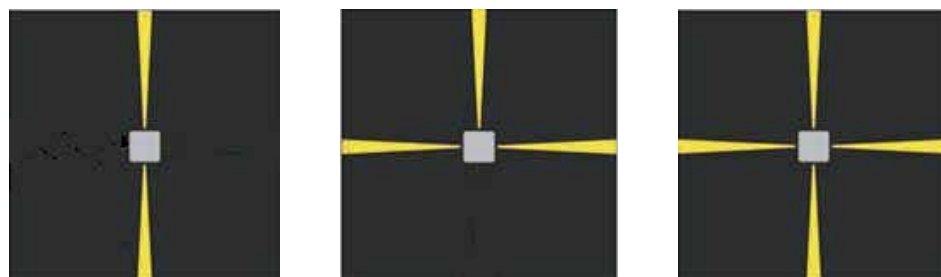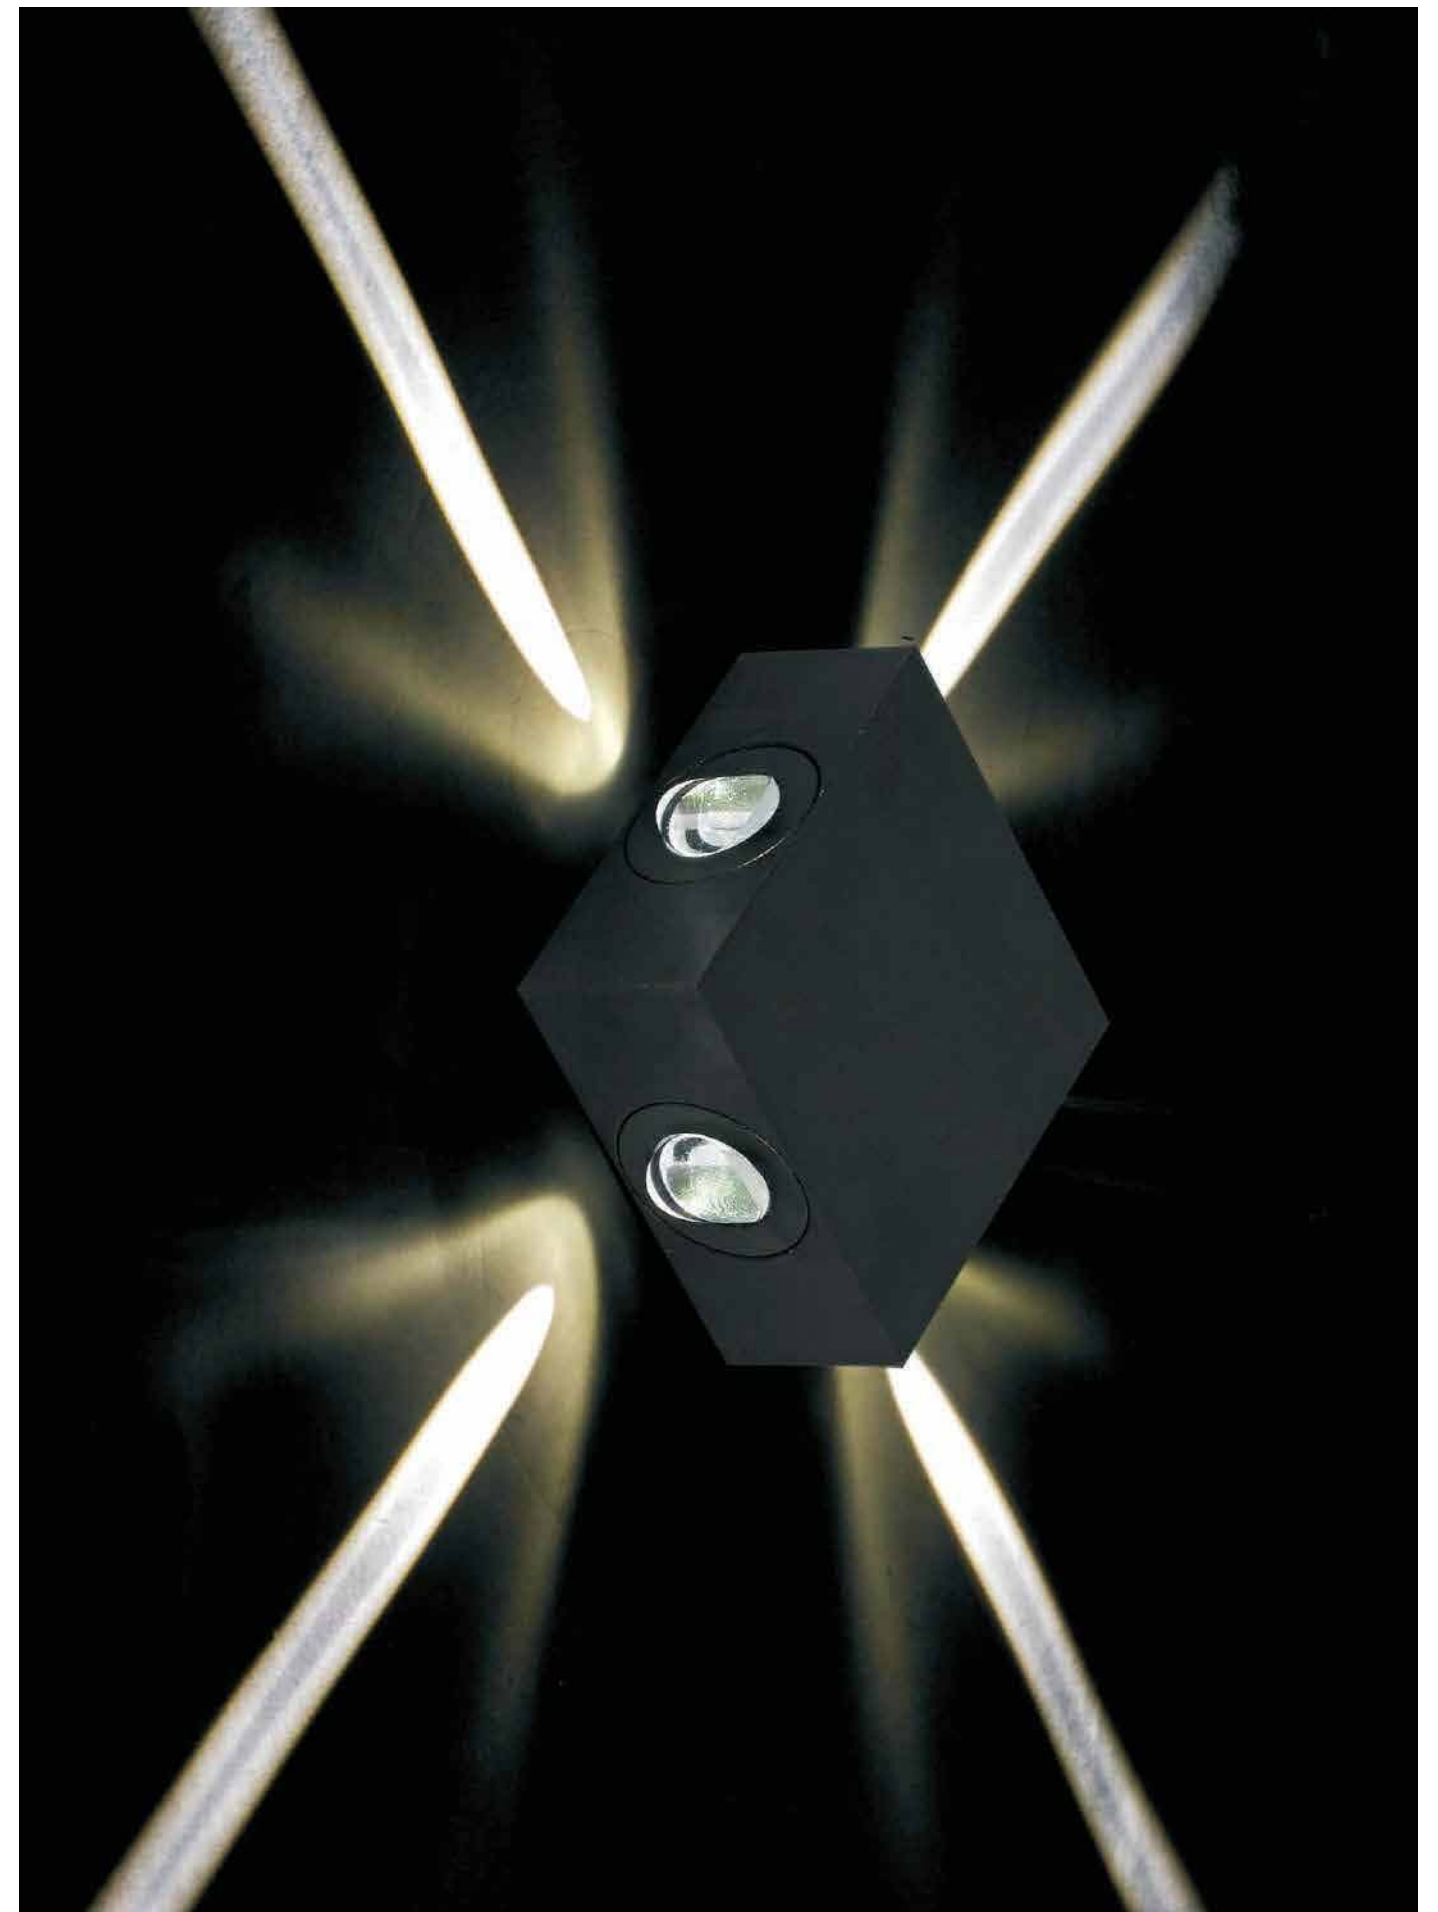




- 采用大功率的LED光源
- Surface mounted with high power LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency: 85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-66019S	4*1	100-240	85	3	80*80*H78
KDR-66019B	4*2	100-240	85	3	200*200*H125

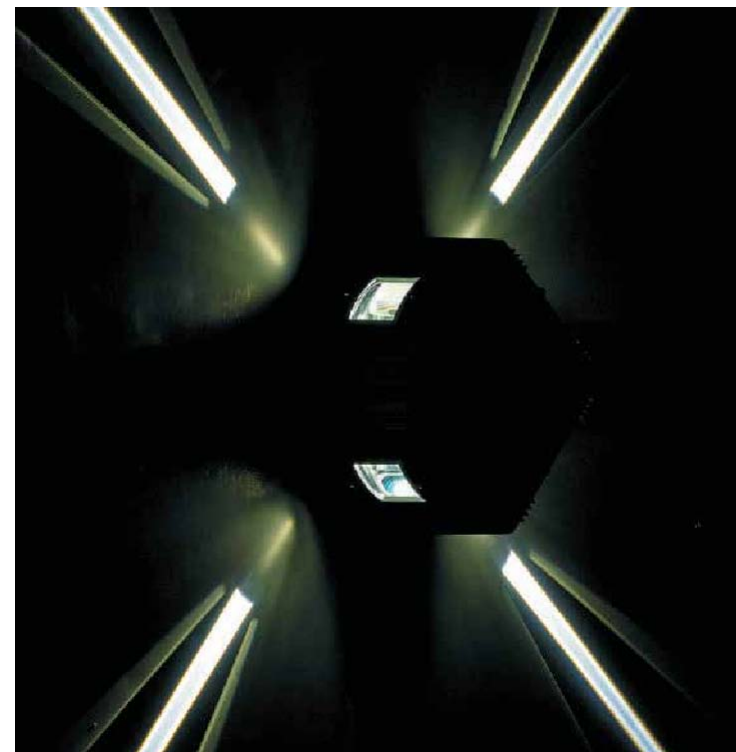




CE RoHS IP54

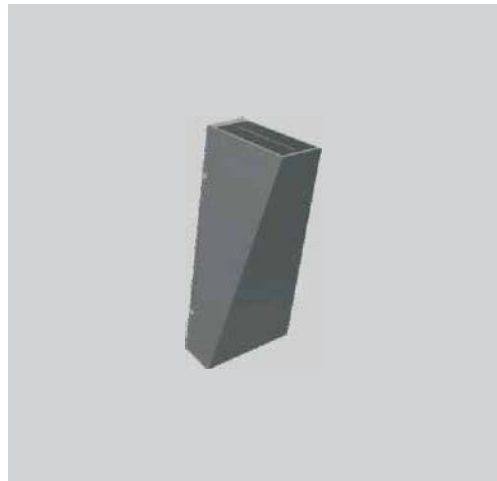

- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 窄加宽光束角
- Narrow & wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency: 85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver



型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-66022	5+7	100-240	85	8+120	L85*W85*H200






CE RoHS IP54



- 采用大功率的LED光源
- Surface mounted with high power LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver




360°

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-66032-1	3*1	100-240	85	Blade 360	Φ120*110*H163

CE RoHS IP54



- 采用大功率的LED光源
- Surface mounted with high power LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver



320°

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-66032-2	3*1	100-240	85	Blade 320	150*60*H100



CE RoHS IP65



- 采用大功率的LED光源
- Surface mounted with high power LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver



型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-63024	9	100-240	85	3	80*65*70

CE RoHS IP65



- 灯体材质: 优质铝压铸成型, 经防腐处理后, 采用防UV静电粉末喷涂
- Body:Made of high quality die-cast aluminum with treatment of corrosion protection and UV-proof powder coating.
- 透光罩: PMMA
- Diffuser:PMMA
- 密封件: 高温硅化橡胶, 提高防水防尘效能
- Gasketing:Made of thermostable silica gel to improve protection class.



型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-68008-4	13	100-240	85	3	Φ148*H90
KDR-68008-8	25	100-240	85	3	Φ192*H89



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency: 85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver



型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-66031-2	2*5	100-240	85	15/25	200*120*60



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency: 85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver




型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-66031-3	3*5	100-240	85	15/25	300*120*60





- 采用大功率的LED光源
- Surface mounted with high power LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver



型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-68007-4	4*1	100-240	85	15	Φ125*H70
KDR-68007-8	8*1	100-240	85	15	Φ160*H85



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver



型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-65006-1	7	100-240	85	-	Φ60*W100*H255
KDR-65006-2	2*7	100-240	85	-	Φ60*W100*H275



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver



型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-66017-1	5	100-240	85	120	L80*W64*H76
KDR-66017-2	2*5	100-240	85	120	L80*W64*H142




- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver



型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-65006D-1	7	100-240	85	-	Φ60*W100*H170
KDR-65006D-2	2*7	100-240	85	-	Φ60*W100*H235




- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver



型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-69001-1	7	100-240	85	15/25	L68*W92*H81



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver



型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-69002	2*7	100-240	85	15/25	L125*W90*H160



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver



型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-69001-2	2*7	100-240	85	15/25	L68*W92*H150




- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver



型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-66010	3+5	100-240	85	120	L84*W47*H170



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency: 85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver



型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-66027S	25	100-240	85	15	150*150*H155
KDR-66027L	50	100-240	85	15	220*220*H240



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency: 85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-FC009	60	100-240	85	180	320*230*H180



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency: 85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-FC008S	10	100-240	85	180	200*190*H90
KDR-FC008M	30	100-240	85	180	300*260*H120
KDR-FC008L	40	100-240	85	180	300*260*H190



- 采用小功率的SMD光源
- Surface mounted with SMD LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-FC011S	10	100-240	85	180	200*200*H60
KDR-FC011L	20	100-240	85	180	280*280*H75



- 采用小功率的SMD光源
- Surface mounted with SMD LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-FC010S	10	100-240	85	180	Φ200*H60
KDR-FC010L	20	100-240	85	180	Φ280*H75





- 采用小功率的SMD光源
- Surface mounted with Low power SMD LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency: 85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-FC001	12	100-240	85	180	L175*W50*H270



- 采用小功率的SMD光源
- Surface mounted with Low power SMD LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency: 85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver



型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-FC002	18	100-240	85	180	300*300*H100



- 采用小功率的SMD光源
- Surface mounted with Low power SMD LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency: 85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-FC003-S	12	100-240	85	180	Φ145*H65
KDR-FC003-B	15	100-240	85	180	Φ300*H90



- 采用小功率的SMD光源
- Surface mounted with Low power SMD LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver


型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-FC007	10	100-240	85	320	L220*W130*H105



- 采用小功率的SMD光源
- Surface mounted with Low power SMD LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver



型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-FC005	15	100-240	85	320	L150*W80*H250
KDR-FC006	15	100-240	85	320	L150*W80*H250

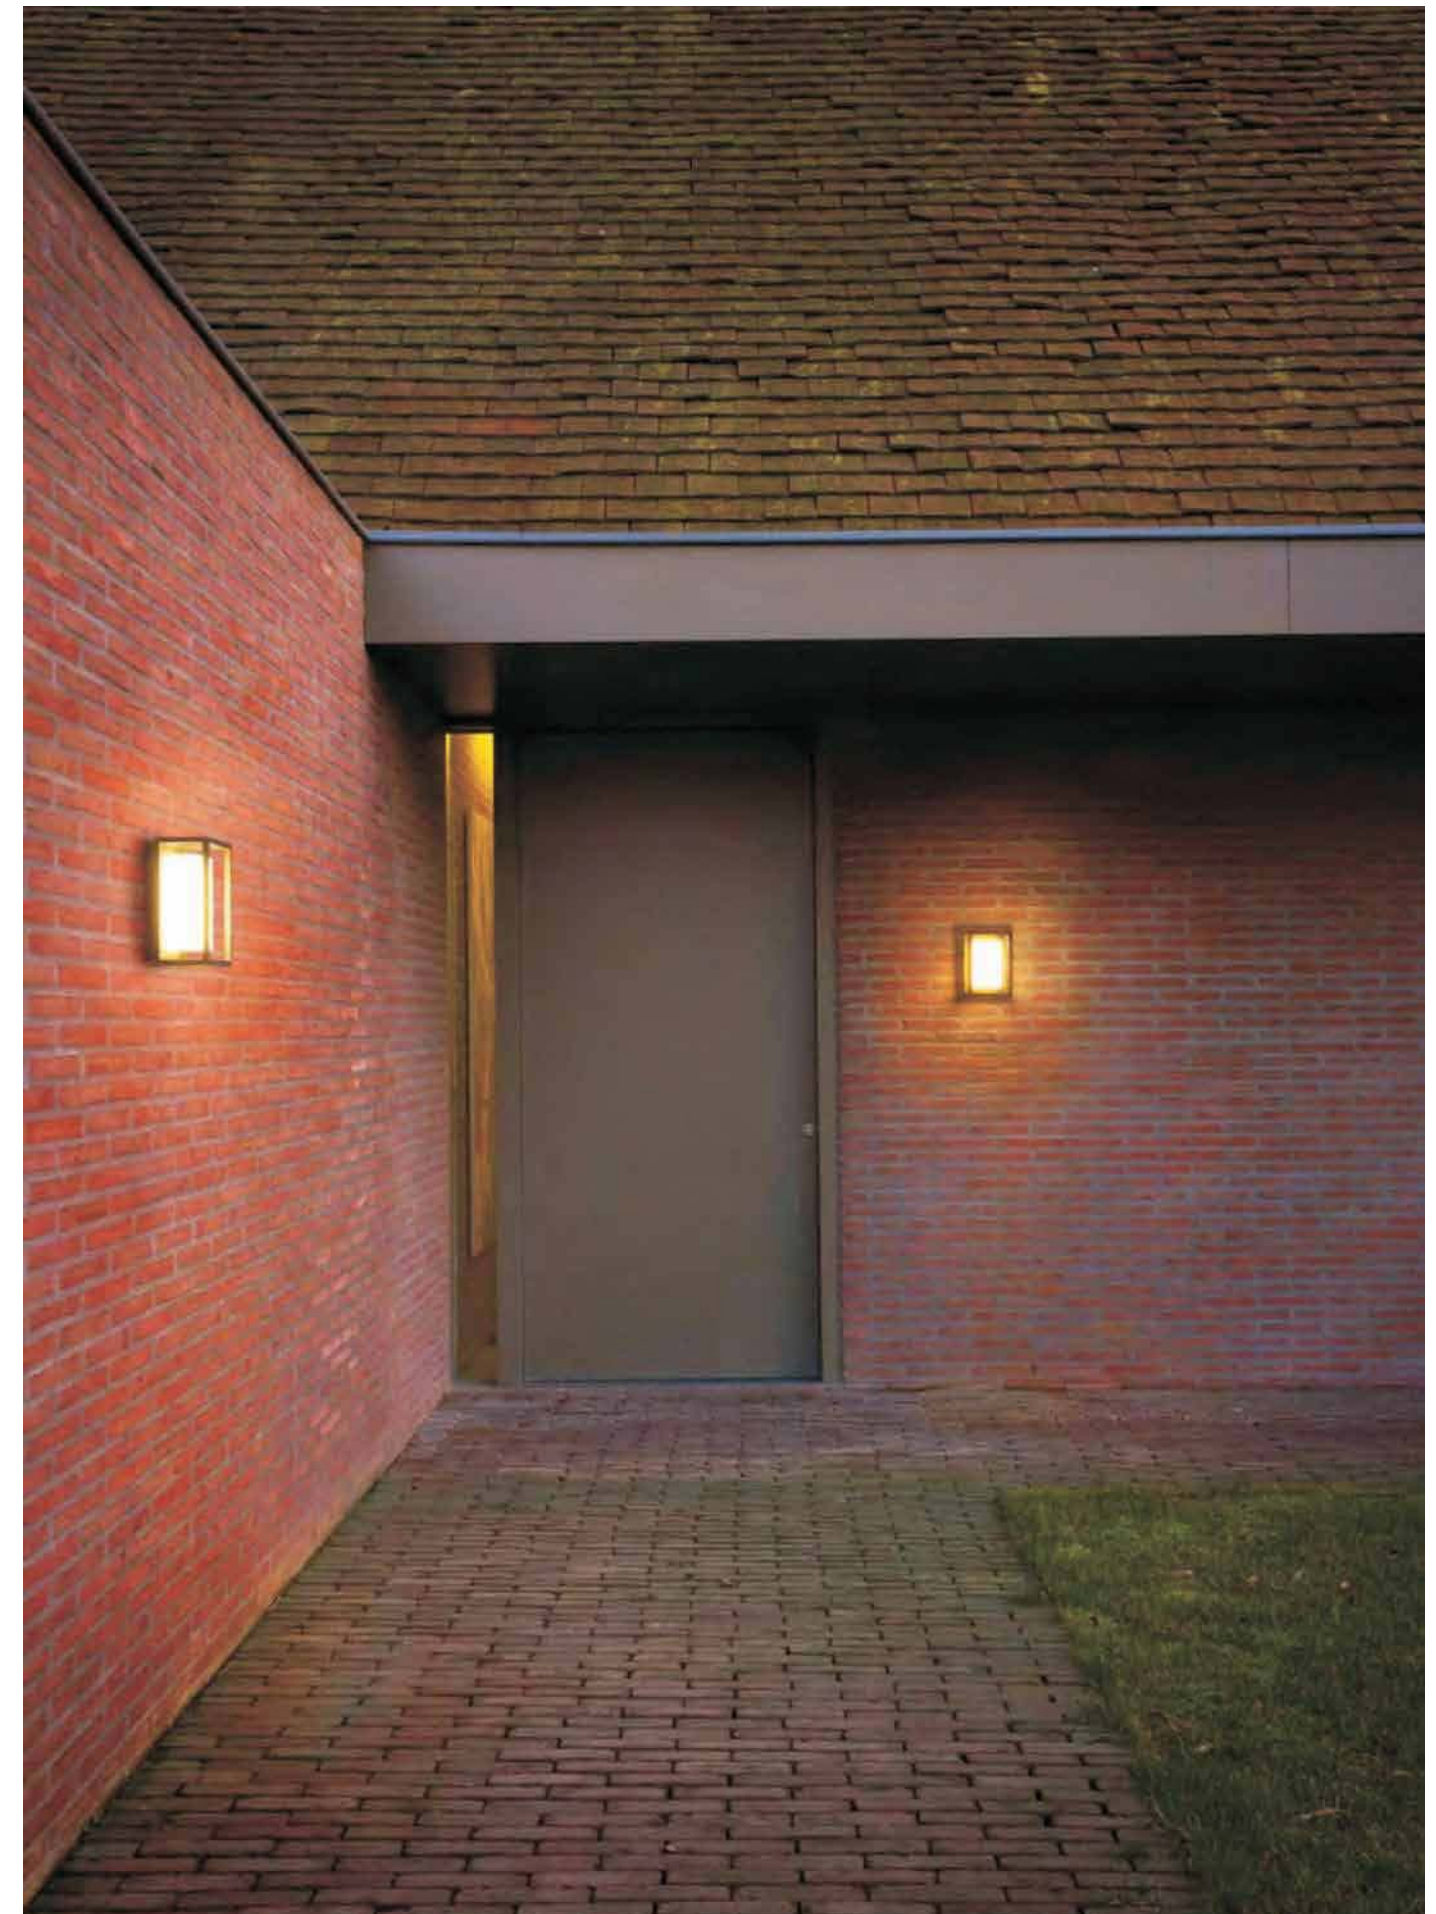



- 采用小功率的SMD光源
- Surface mounted with SMD LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-62001-1	3	100-240	85	120	Φ65*H15
KDR-62001-2	5	100-240	85	120	Φ65*H25



- 采用小功率的SMD光源
- Surface mounted with SMD LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-62001-3RD	5	100-240	85	120	Φ65*H34
KDR-62001-3SQ	5	100-240	85	120	65*65*H34



CE RoHS IP65



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency: 85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-65001SF-COB-1	7	100-240	85	8/15/25	Φ65*H160*W110
KDR-65002SF-COB-1	12	100-240	85	8/15/25	Φ90*H160*W155
KDR-65003SF-COB-1	24	100-240	85	8/15/25	Φ110*H200*W170





- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-67007S	3	100-240	85	N/A	Φ60*H550
KDR-67007M	5	100-240	85	N/A	Φ75*H690
KDR-67007B	7	100-240	85	N/A	Φ92*H800






CE RoHS Ip65



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency: 85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-67030-400	4*3W	100-240	85	15/25/40/60	φ90*400
KDR-67030-600	4*3W	100-240	85	15/25/40/60	φ90*600
KDR-67030-800	4*3W	100-240	85	15/25/40/60	φ90*800



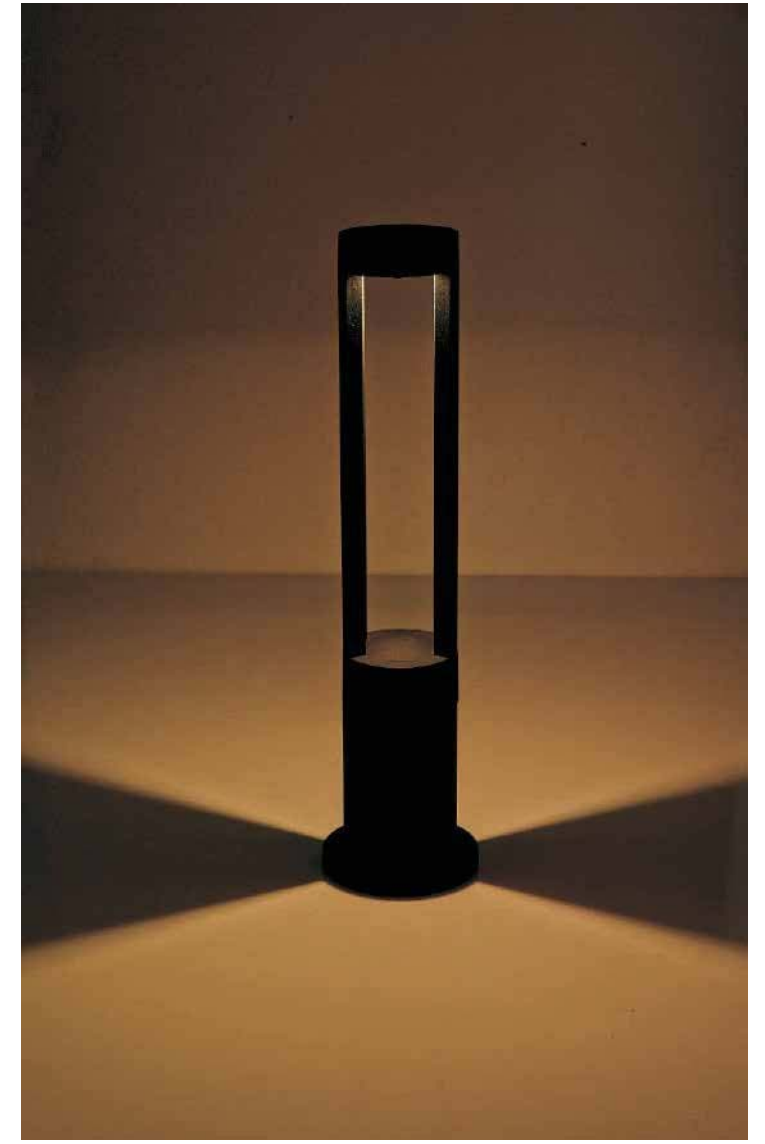

- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency: 85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver



型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-67023-2-H600	7	100-240	85	N/A	Φ105*H600
KDR-67023-4-H630	7	100-240	85	N/A	Φ105*H630
KDR-67023-4-H230	7	100-240	85	N/A	Φ105*H230



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-67013-5	5	100-240	85	N/A	Φ42*H780
KDR-67013-10	10	100-240	85	N/A	Φ60*H970



- 采用大功率的LED光源
- Surface mounted with high power LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-67009S	5	100-240	85	360	Φ35*H300
KDR-67009M	10	100-240	85	360	Φ60*H450
KDR-67009B	15	100-240	85	360	Φ75*H650





- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-67008	1*3+3*1	100-240	85	N/A	Φ92*H800



- 采用大功率的LED光源
- Surface mounted with high power LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-67002	E27-20	100-240	85	N/A	Φ220*H780



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-67025	3	100-240	85	15/25/30	Φ65*H650





CE RoHS Ip65



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-67028	3W	100-240	85	120	





CE RoHS Ip65



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-67029	3W	100-240	85	120	





- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency: 85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver


型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-67010	5W	100-240	85	15	105*80*H600





- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency: 85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-67031-1	7W	100-240	85	15/25/40/60	135*60*400
KDR-67031-2	2*7W	100-240	85	15/25/40/60	210*60*600

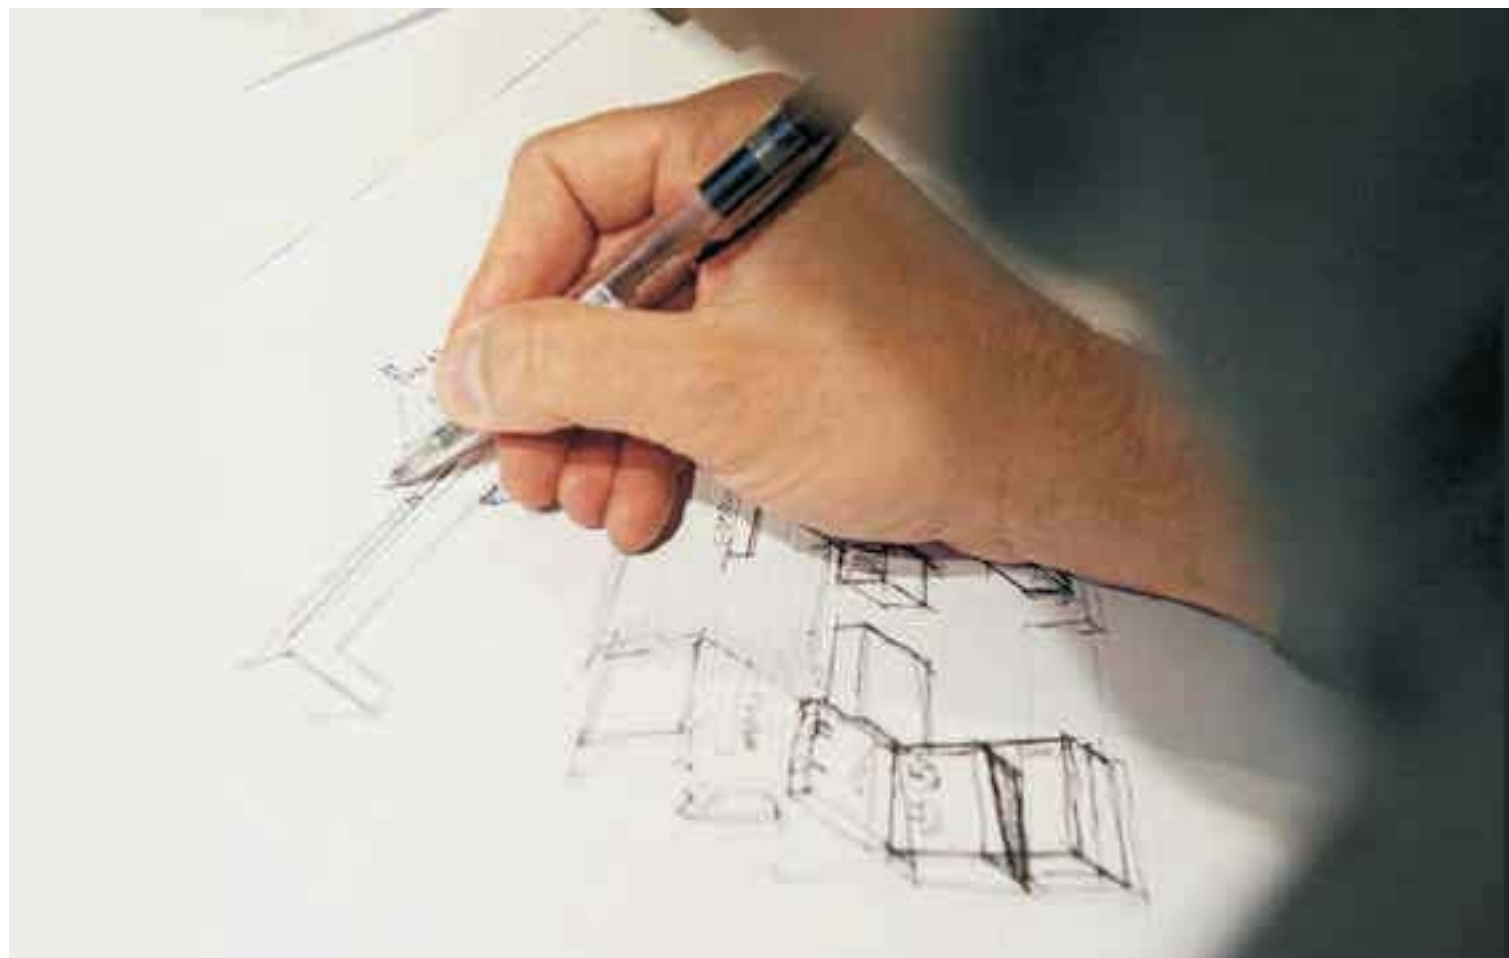




型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-67022-1-H320	7	100-240	85	15/25/30	Φ55*W100*H320
KDR-67022-1-H620	7	100-240	85	15/25/30	Φ55*W100*H620
KDR-67022-2-H820	2*7	100-240	85	15/25/30	Φ55*W170*H820



KDR-66038S	5	100-240	85	15/25/30	Φ42*W90*H85
KDR-66038L	7	100-240	85	15/25/30	Φ55*W105*H85

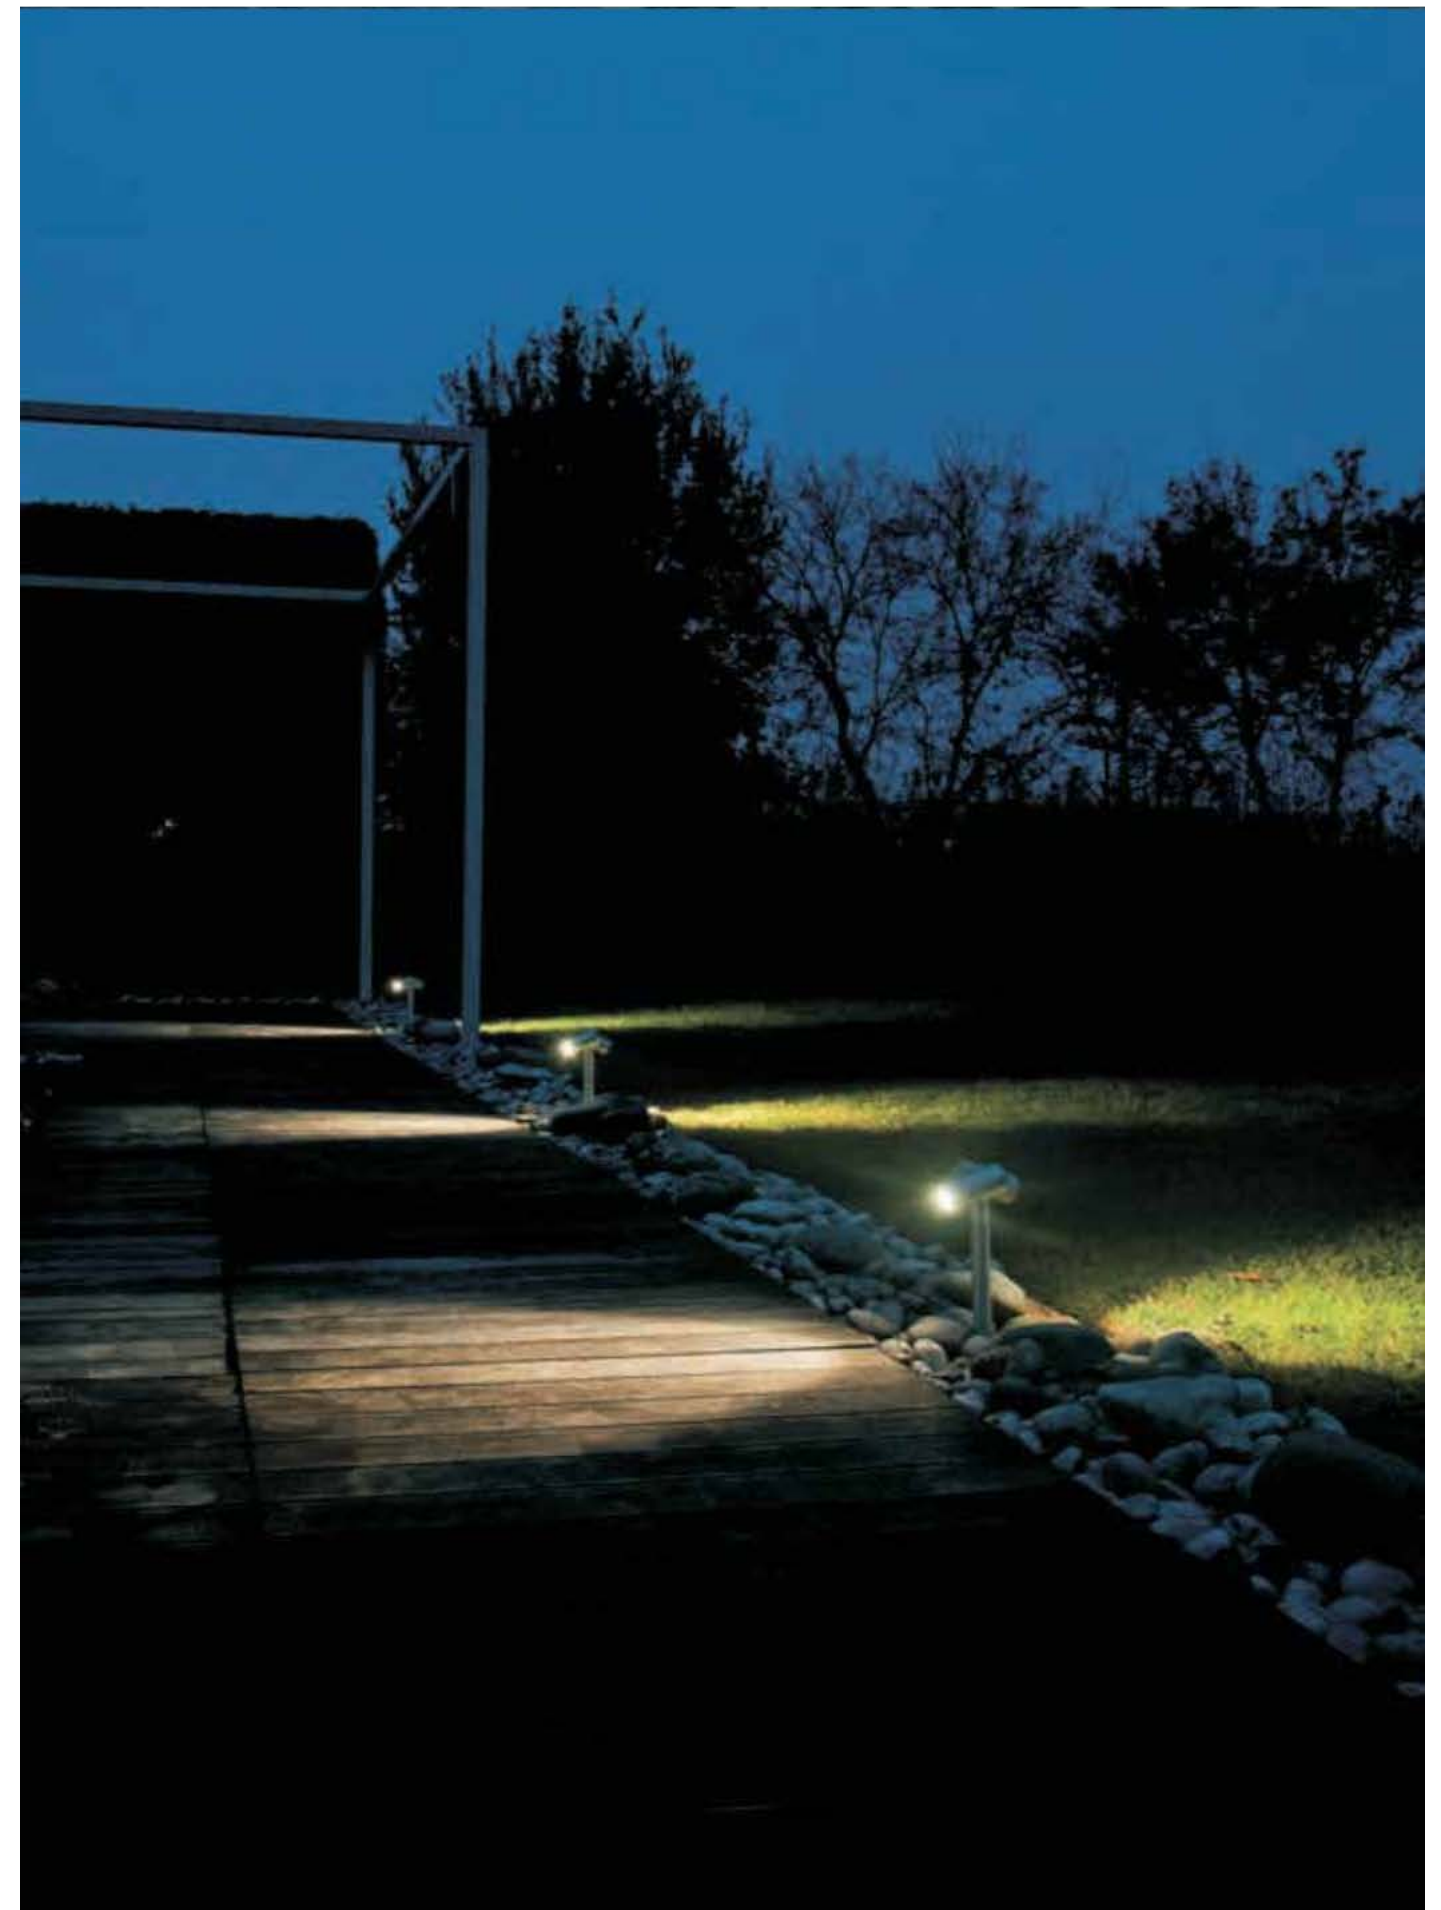



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-67001-1	12	100-240	85	15/25/30	W160*H610



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-67001-4	4*12	100-240	85	15/25/30	W250*H1000



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-67001-2	2*12	100-240	85	15/25/30	W250*H810



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-67001D-1	7	100-240	85	N/A	W160*H610
KDR-67001D-2	2*7	100-240	85	N/A	W250*H810
KDR-67001D-4	4*7	100-240	85	N/A	W250*H1000



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-67011-5	5	100-240	85	15/25	Φ72*H320
KDR-67011-10	10	100-240	85	15/25	Φ82*H500
KDR-67011-15	15	100-240	85	15/25	Φ105*H800



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver



型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-68001S	10	100-240	85	15/25/30	Φ60*L120*H320
KDR-68001M	10	100-240	85	15/25/30	Φ60*L120*H500
KDR-68001B	10	100-240	85	15/25/30	Φ60*L120*H800




型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-68001S-D	7	100-240	85	270	Φ60*L120*H320
KDR-68001M-D	7	100-240	85	270	Φ60*L120*H500
KDR-68001B-D	7	100-240	85	270	Φ60*L120*H800





- 采用大功率的LED光源
- Surface mounted with high power LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)	开孔 CUT OUT(MM)
KDR-66001	6	100-240	85	N/A	162*100*H80	95*158

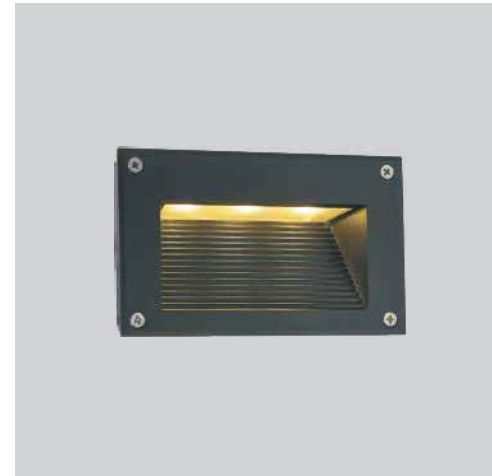

- 采用大功率的LED光源
- Surface mounted with high power LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)	开孔 CUT OUT(MM)
KDR-66002S	3	100-240	85	N/A	145*70*H50	141*68
KDR-66002B	6	100-240	85	N/A	162*100*H80	158*95



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-69014	3	100-240	85	8	130*35*35






- 采用大功率的LED光源
- Surface mounted with high power LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)	开孔 CUT OUT(MM)
KDR-69011S	3	100-240	85	N/A	105*60*H55	103*57
KDR-69011L	3	100-240	85	N/A	210*60*H55	200*57



- 采用大功率的LED光源
- Surface mounted with high power LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver


型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)	开孔 CUT OUT(MM)
KDR-69004S	3	100-240	85	N/A	105*60*H55	103*57
KDR-69004L	6	100-240	85	N/A	210*60*H55	200*57

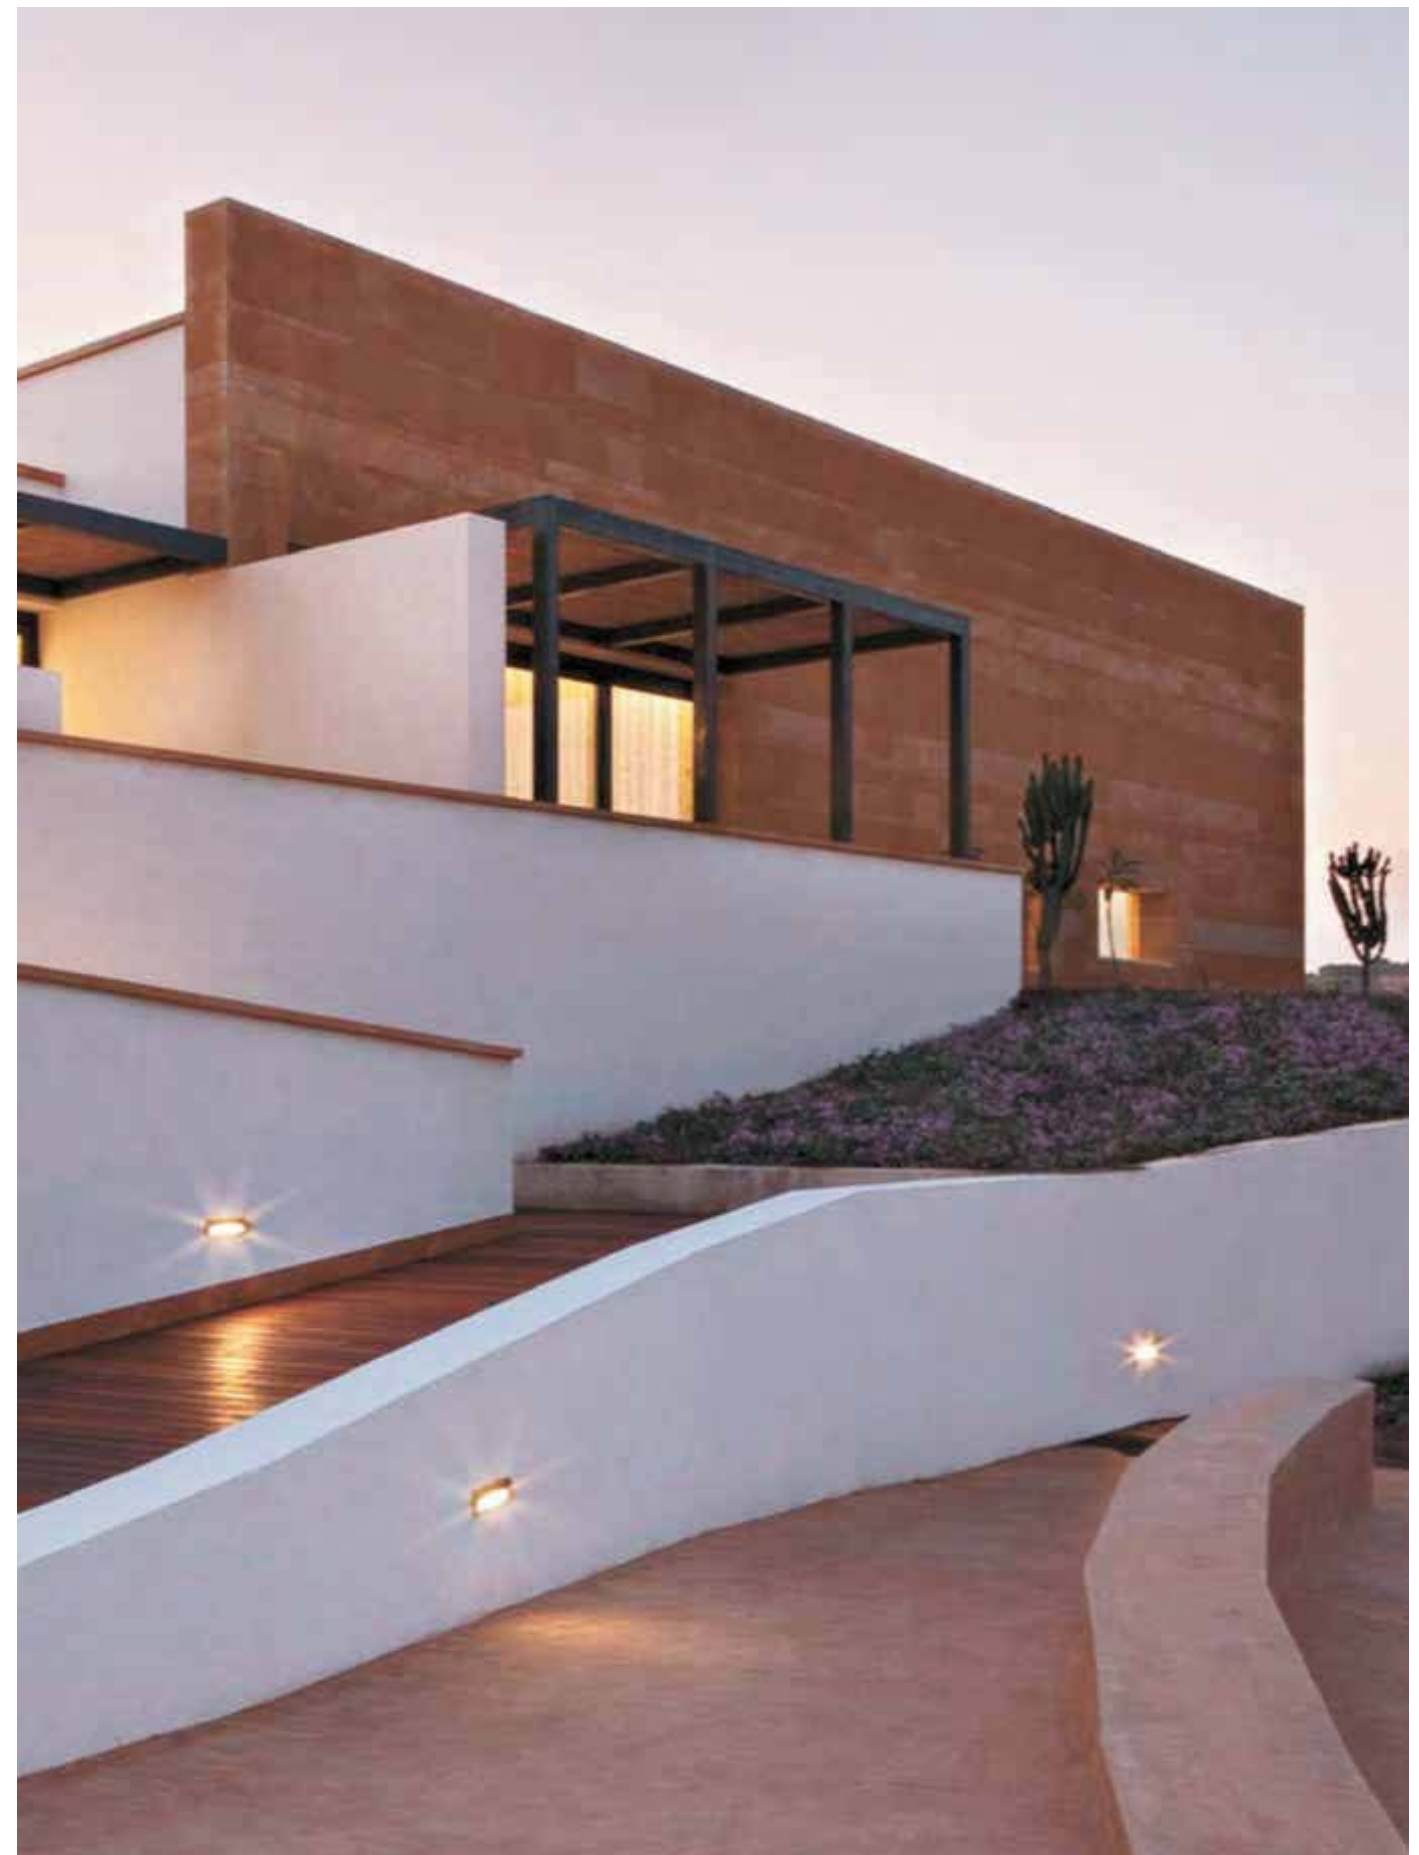



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-690135	3	100-240	85	8	150*60*60
KDR-69013L	3	100-240	85	8	170*70*70

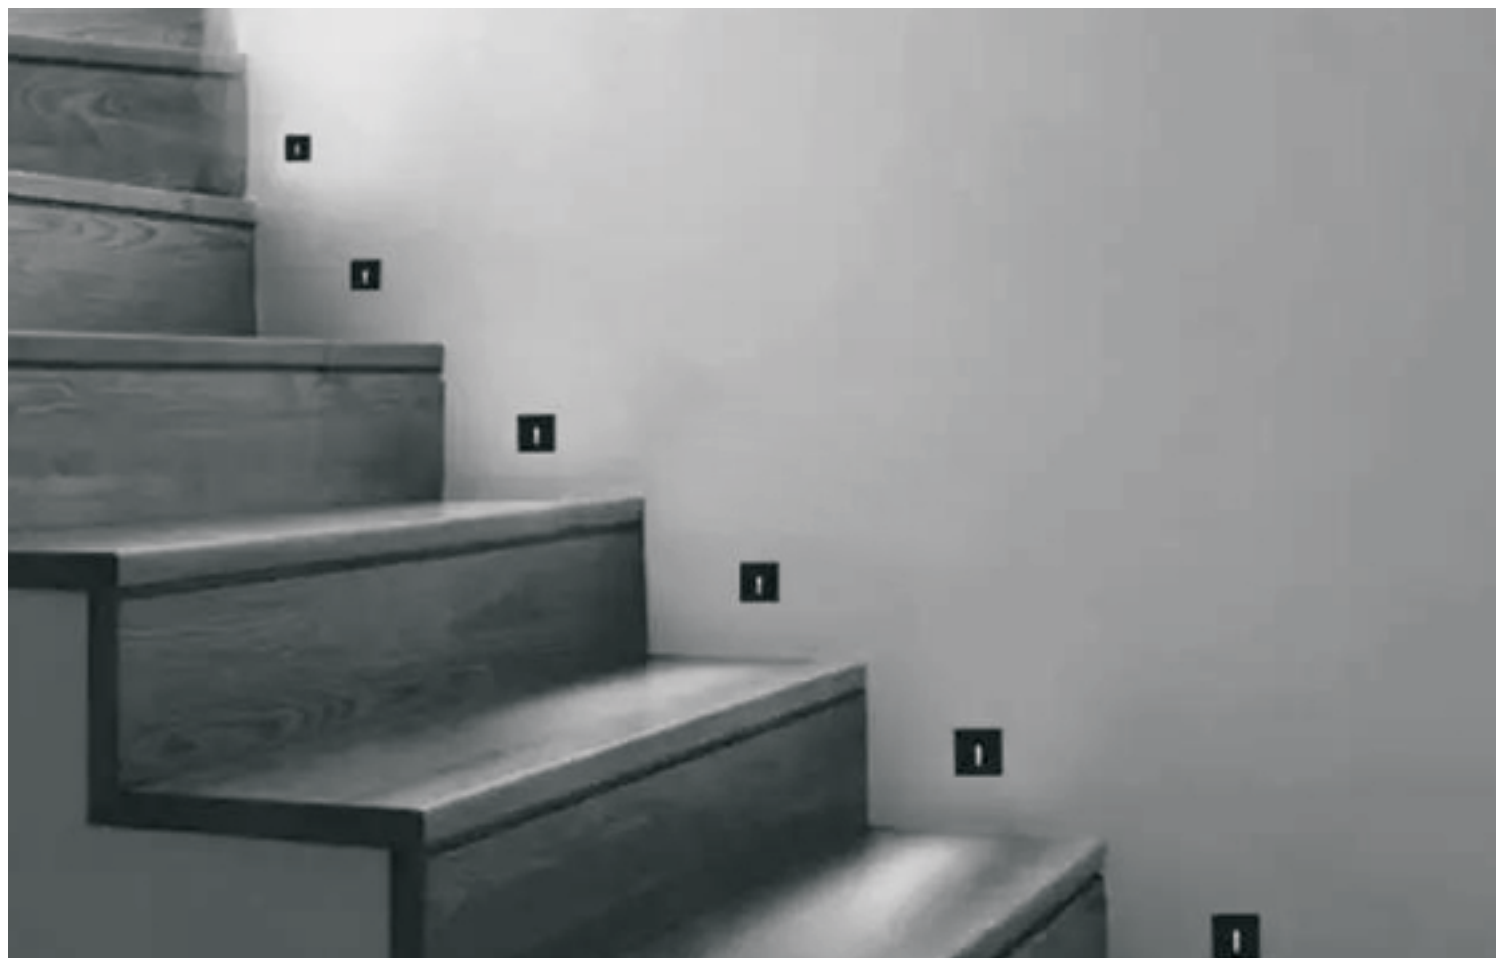



- 采用大功率的LED光源
- Surface mounted with high power LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)	开孔 CUT OUT(MM)
KDR-69008	1*3	100-240	85	N/A	Φ60*H80	Φ58





CE RoHS Ip65



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency: 85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-69009-H42	3	100-240	85	60	φ42*88
KDR-69009-H52	3	100-240	85	60	φ52*88
KDR-69009-H62	3	100-240	85	60	φ62*88





- 采用大功率的LED光源
- Surface mounted with high power LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)	开孔 CUT OUT(MM)
KDR-QJ8484	3	100-240	85	N/A	84*84*H42	68*68



- 采用大功率的LED光源
- Surface mounted with high power LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)	开孔 CUT OUT(MM)
KDR-QJ8686	2	100-240	85	N/A	90*90*H30	86*86



- 采用大功率的LED光源
- Surface mounted with high power LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver



型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)	开孔 CUT OUT(MM)
KDR-W01SQ-L	1*3	100-240	85	12	80*80*H75	35*60
KDR-W01SQ-S	1*3	100-240	85	12	55*55*H32	Φ45
KDR-W02RD-L	1*3	100-240	85	12	Φ80*H75	35*60
KDR-W02RD-S	1*3	100-240	85	12	Φ55*H32	Φ45



- 采用大功率的LED光源
- Surface mounted with high power LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency: 85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver



型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)	开孔 CUT OUT(MM)
KDR-W07	3	100-240	85	10	60*60*H40	Φ45




型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)	开孔 CUT OUT(MM)
KDR-W010S	3	100-240	85	8	45*45*H25	Φ38
KDR-W010B	3	100-240	85	8	70*70*H40	Φ45



型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)	开孔 CUT OUT(MM)
KDR-W011-1	1*3	100-240	85	30	Φ65*H21	Φ38



型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)	开孔 CUT OUT(MM)
KDR-W011-2	1*3	100-240	85	30	Φ65*H21	Φ38

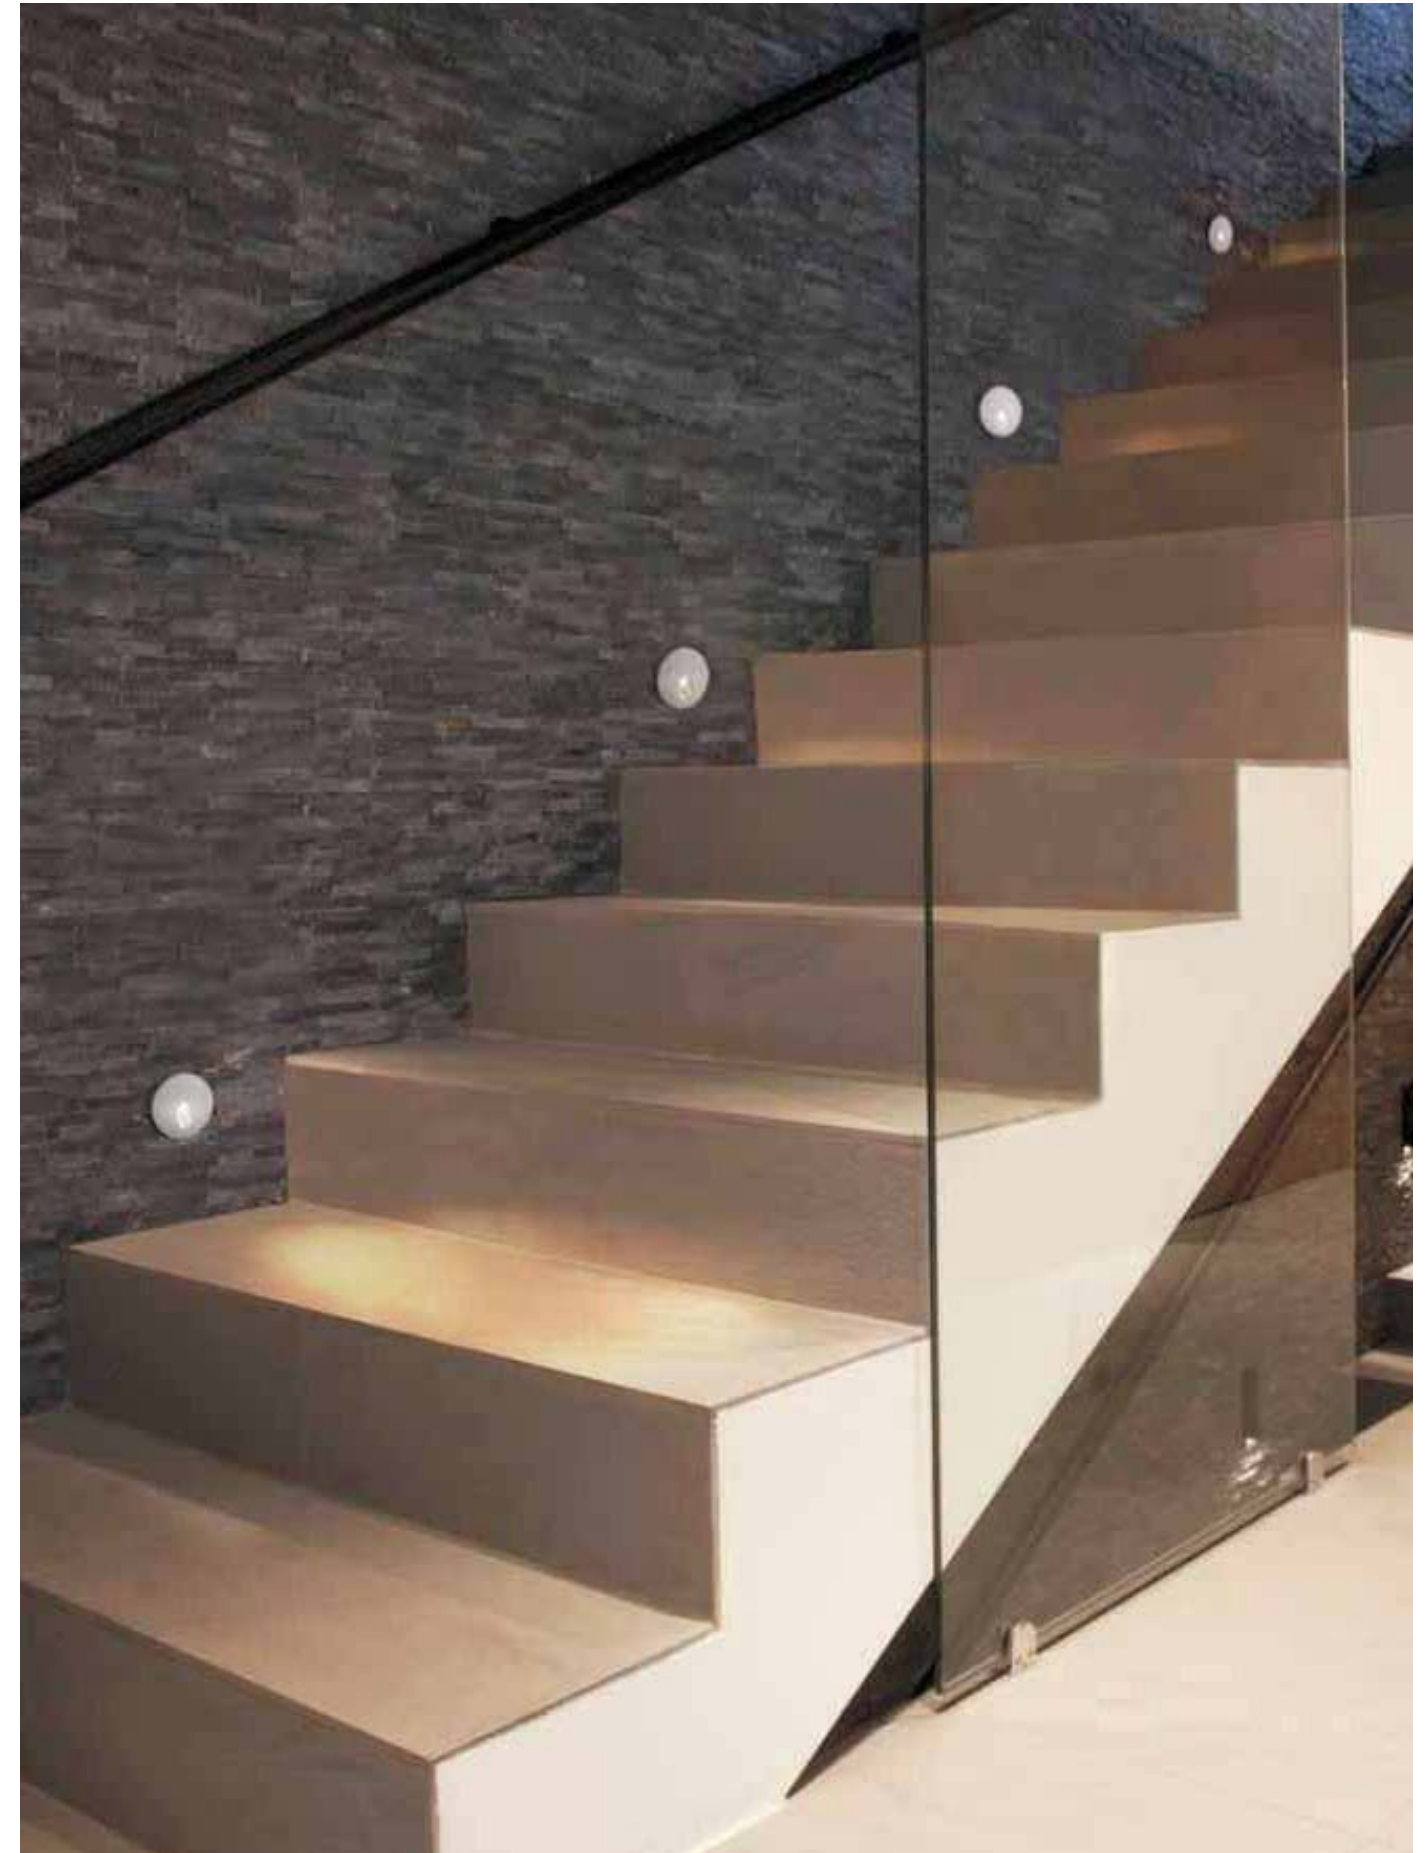



CE | RoHS | IP65



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用不锈钢
- Body of stainless steel
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver


型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)	开孔 CUT OUT(MM)
KDR-64002-H52	1	100-240	85	120	Φ52*H88	Φ49
KDR-64002-C52	3	100-240	85	15/30	Φ52*H88	Φ49
KDR-64002-C62	3	100-240	85	15/30	Φ62*H88	Φ59
KDR-64002-C75	5	100-240	85	15/30	Φ75*H95	Φ70

CE | RoHS | IP65



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用不锈钢和压铸铝
- Body of stainless steel & aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)	开孔 CUT OUT(MM)
KDR-64002-C100	5	100-240	85	15/30	Φ100*H90	Φ90
KDR-64002-C120	9	100-240	85	15/30	Φ120*H125	Φ110
KDR-64002-C150	15	100-240	85	15/30	Φ150*H160	Φ140

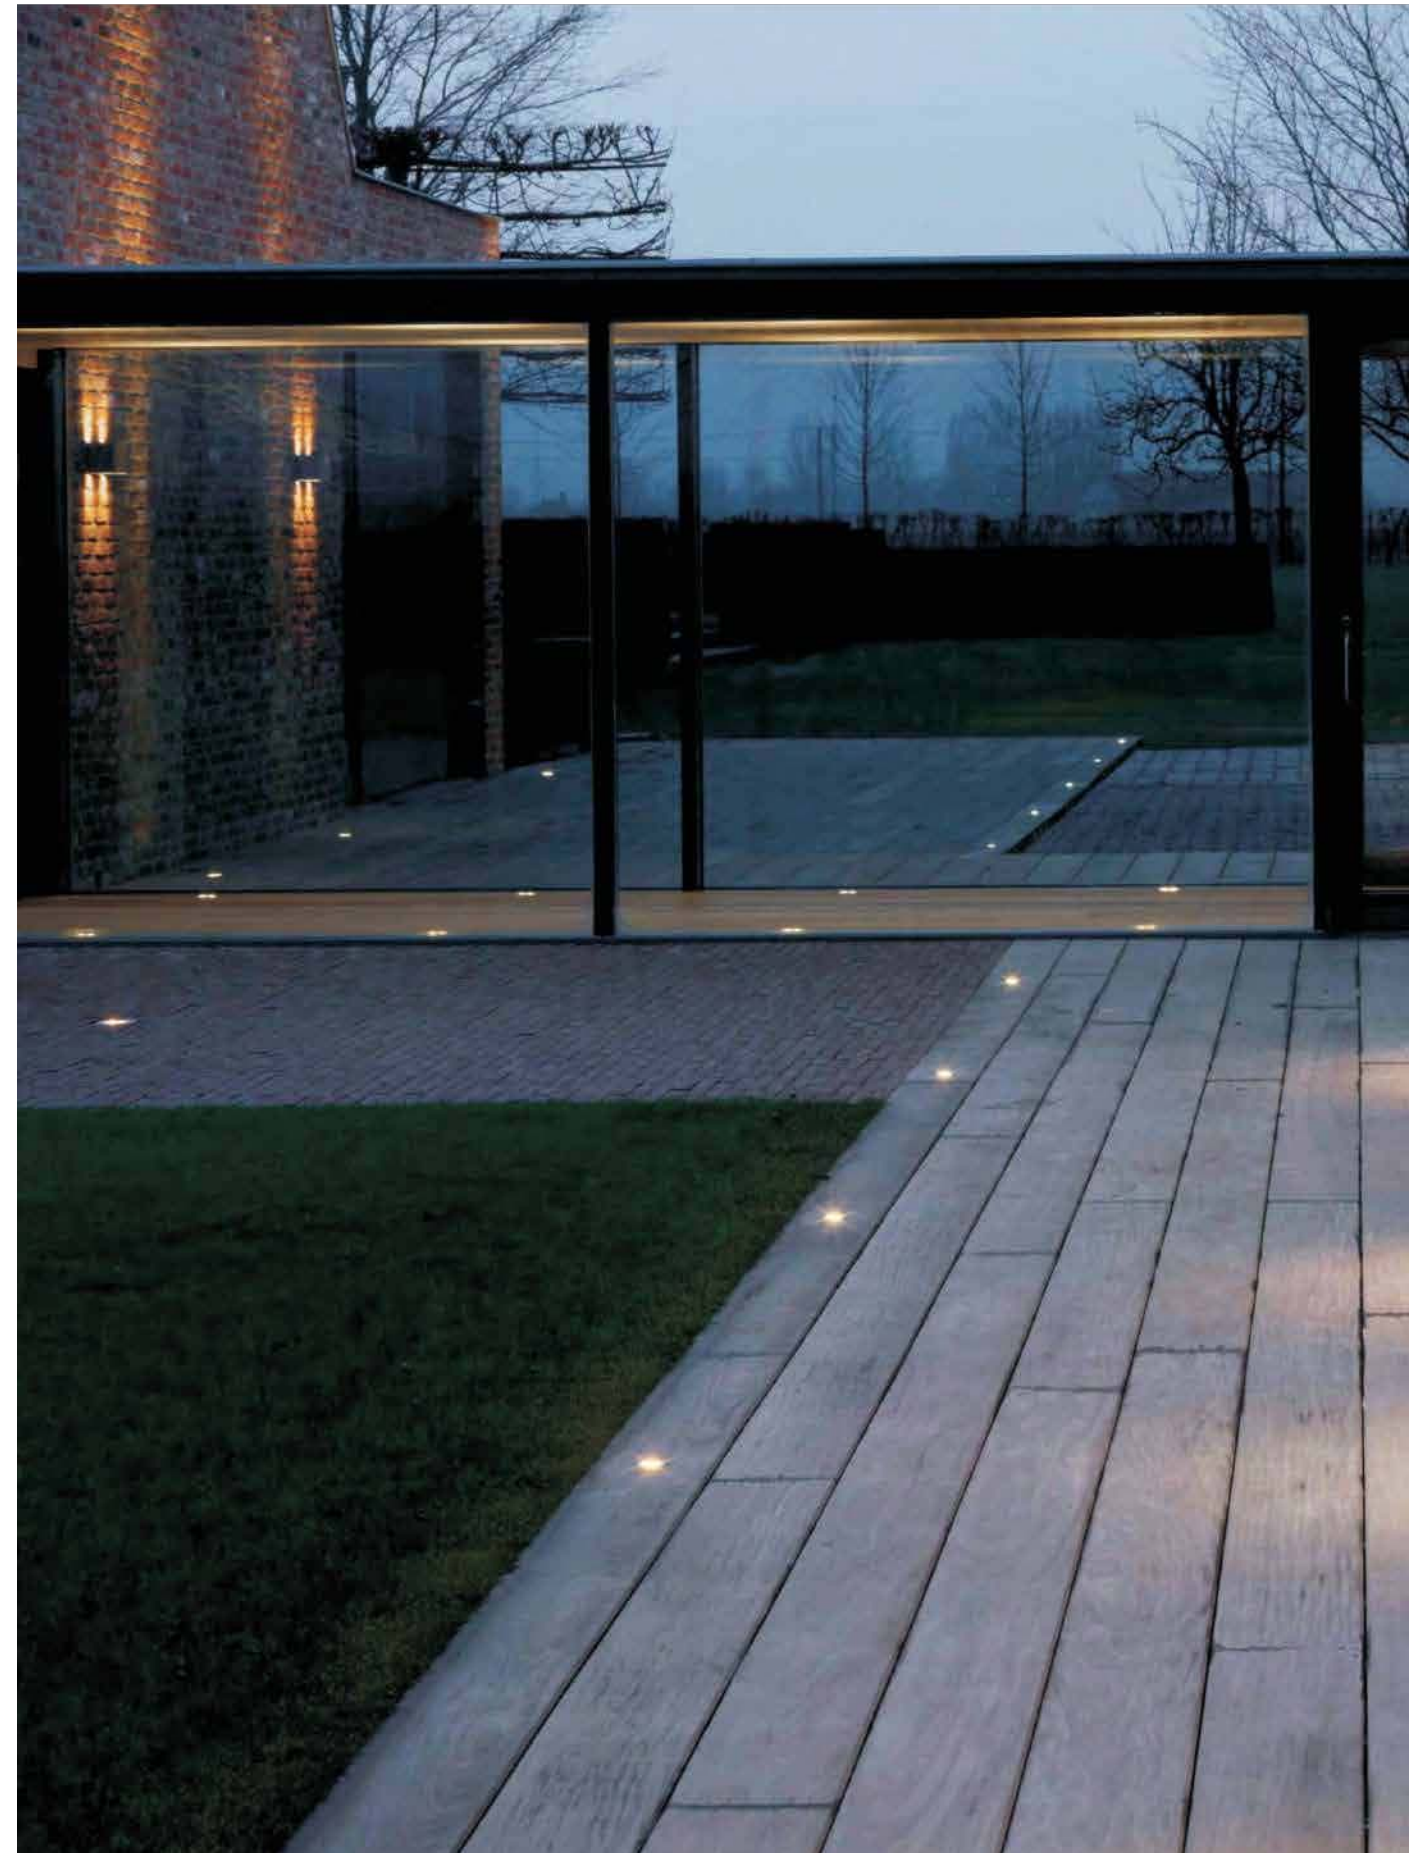

CE | RoHS | IP65 | ♻️



- 采用大功率的LED光源
- Surface mounted with high power LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用不锈钢
- Body of stainless steel
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)	开孔 CUT OUT(MM)
KDR-64002SQ-H42	1*1	100-240	85	25	42*42*H70	Φ38
KDR-64002SQ-H52	1*3	100-240	85	25	52*52*H80	Φ48
KDR-64002SQ-C62	COB 3	100-240	85	25	62*62*H90	Φ55



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用不锈钢和压铸铝
- Body of stainless steel & aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver



型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)	开孔 CUT OUT(MM)
KDR-64008R	40	100-240	85	8	Φ210*H275	Φ200



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with high COB LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用不锈钢和压铸铝
- Body of stainless steel & aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver



型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)	开孔 CUT OUT(MM)
KDR-64009T	24	100-240	85	15/25	Φ200*H220	Φ195



- 采用大功率的LED光源
- Surface mounted with high power LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用不锈钢和压铸铝
- Body of stainless steel & aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)	开孔 CUT OUT(MM)
KDR-64002-3	3*1	100-240	85	15/30	Φ100*H90	Φ85
KDR-64002-6	6*1	100-240	85	15/30	Φ150*H90	Φ145
KDR-64002-9	9*1	100-240	85	15/30	Φ160*H90	Φ155
KDR-64002-12	12*1	100-240	85	15/30	Φ180*H90	Φ175
KDR-64002-15	15*1	100-240	85	15/30	Φ200*H90	Φ195



- 采用大功率的LED光源
- Surface mounted with high power LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用不锈钢和压铸铝
- Body of stainless steel & aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)	开孔 CUT OUT(MM)
KDR-64007-4	4*1	100-240	85	15/30	95*95*H90	90*90
KDR-64007-6	6*1	100-240	85	15/30	140*140*H90	135*135
KDR-64007-9	9*1	100-240	85	15/30	160*160*H90	155*155



- 采用大功率的LED光源
- Surface mounted with high power LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用不锈钢和压铸铝
- Body of stainless steel & aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver



型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)	开孔 CUT OUT(MM)
KDR-64015-03	6*1	100-240	85	15/30	300*90*H60	285*80
KDR-64015-05	9*1	100-240	85	15/30	500*90*H75	485*80
KDR-64015-06	12*1	100-240	85	15/30	600*90*H75	585*80
KDR-64015-10	15*1	100-240	85	15/30	1000*90*H80	985*80






- 采用大功率的LED光源
- Surface mounted with high power LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver



型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)	开孔 CUT OUT(MM)
KDR-64014-1~4	1*3	100-240	85	N/A	Φ52*H93	Φ49
KDR-64016-1~4	1*3	100-240	85	N/A	Φ62*H102	Φ59

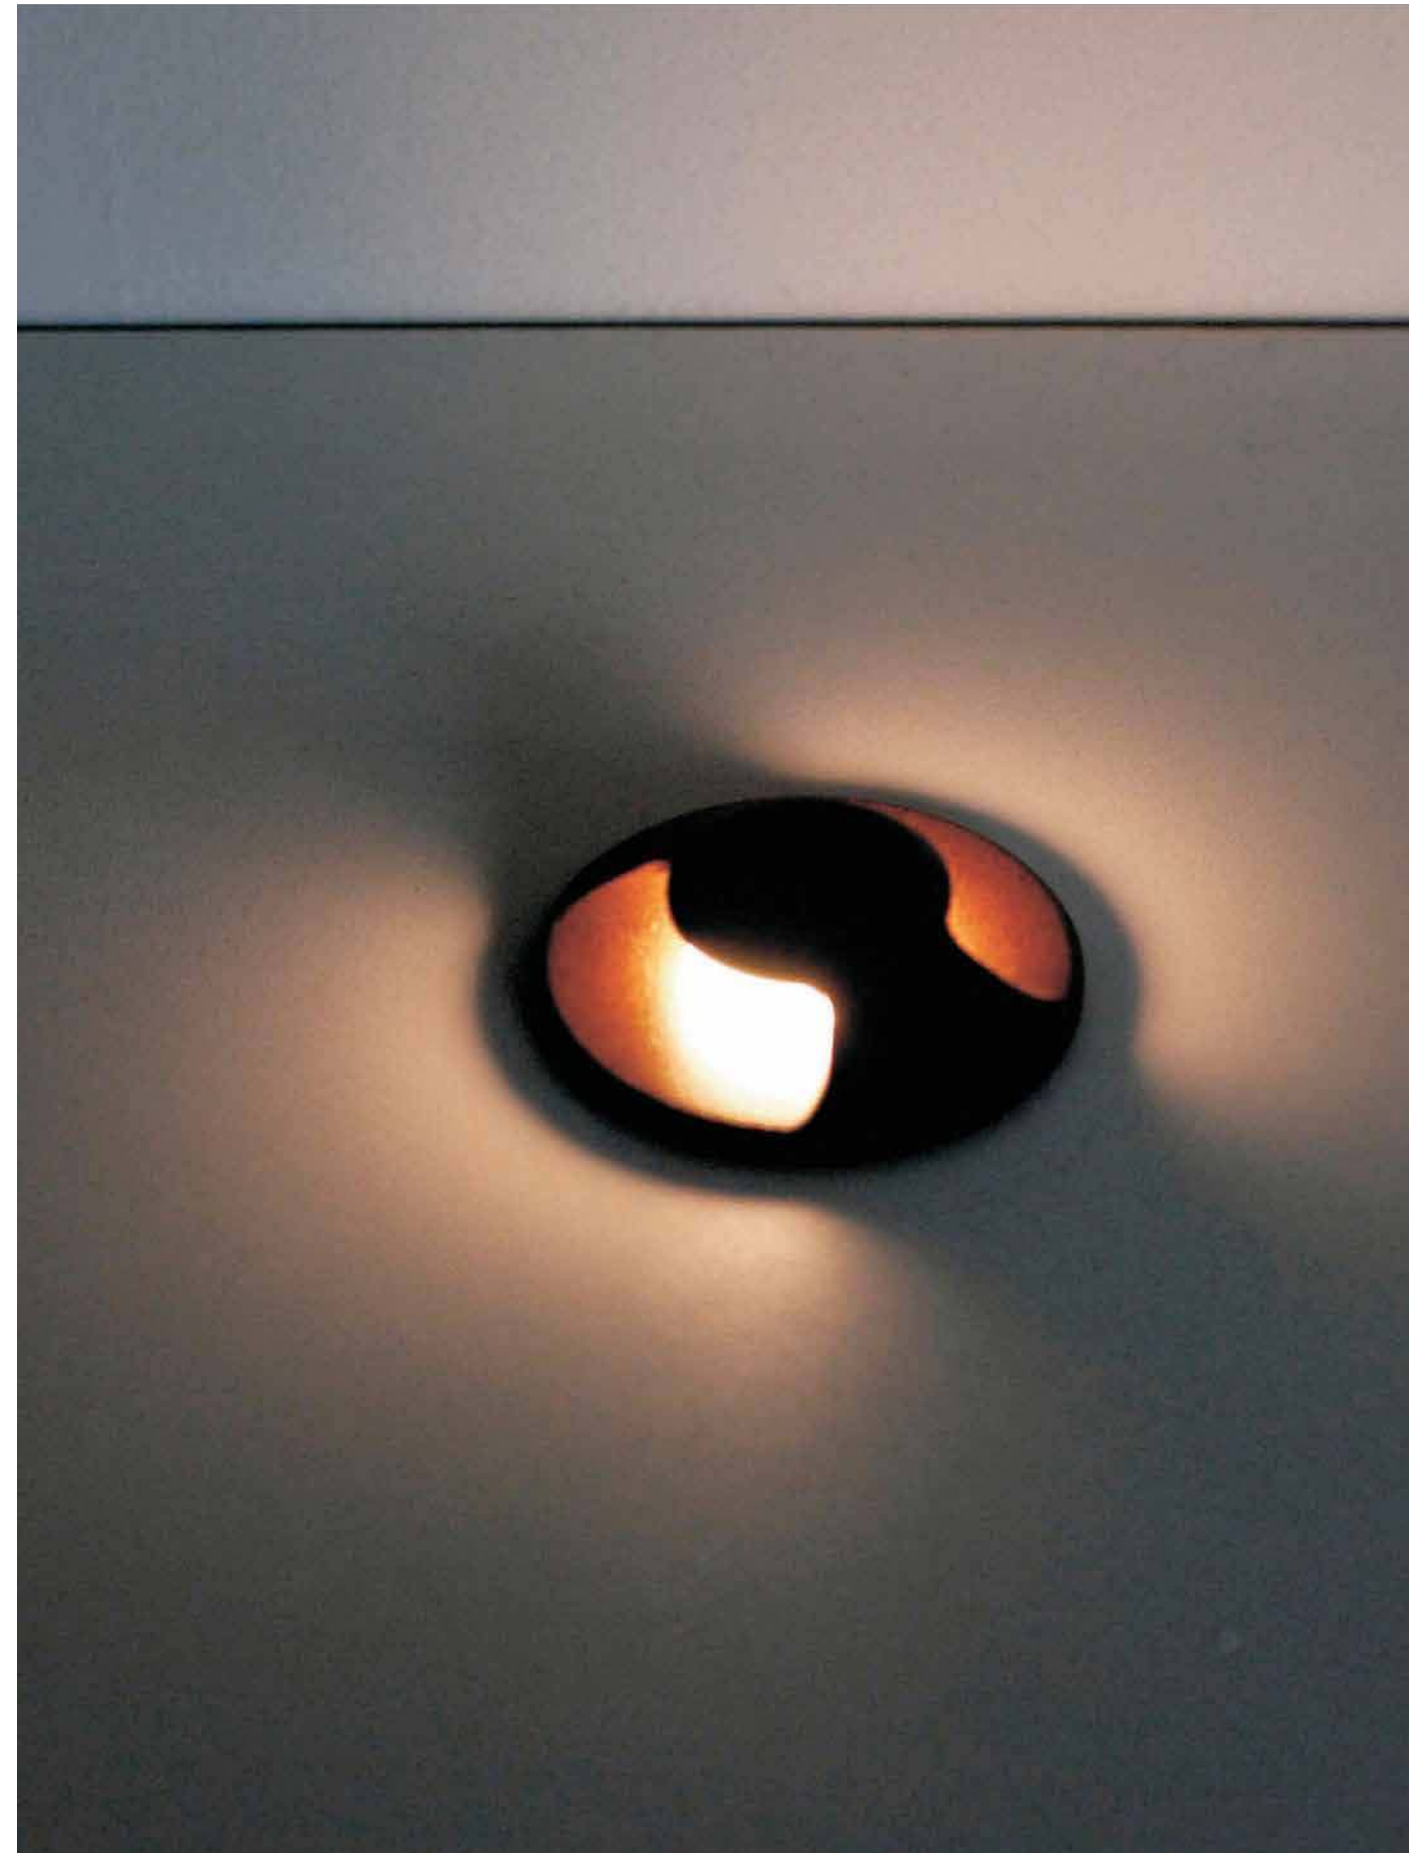



- 采用大功率的LED光源
- Surface mounted with high power LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用不锈钢
- Body of stainless steel
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-63005-3	3*1	100-240	85	15/30	Φ82*90*H150
KDR-63005-6	6*1	100-240	85	15/30	Φ120*90*H150
KDR-63005-9	9*1	100-240	85	15/30	Φ145*90*H180
KDR-63005-12	12*1	100-240	85	15/30	Φ160*90*H210
KDR-63005-15	15*1	100-240	85	15/30	Φ200*90*H210



- 采用大功率的LED光源
- Redcessed with high power LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用不锈钢和压铸铝
- Body of stainless steel & aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-63006-9	9*1	100-240	85	15/30	Φ162*H90
KDR-63006-12	12*1	100-240	85	15/30	Φ180*H90



- 采用大功率的LED光源
- Redcessed with high power LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用不锈钢
- Body of stainless steel
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(v)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)	开孔 CUT OUT(MM)
KDR-63005R-3	3*1	100-240	85	15/30	Φ100*H75	Φ90
KDR-63005R-6	6*1	100-240	85	15/30	Φ130*H75	Φ125
KDR-63005R-9	9*1	100-240	85	15/30	Φ152*H75	Φ145



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency: 85Lm/W
- 主体使用不锈钢和压铸铝
- Body of stainless steel & aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-63022	10	100-240	85	30	Φ100*150




- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency: 85Lm/W
- 主体使用不锈钢和压铸铝
- Body of stainless steel & aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-64008	40	100-240	85	8	Φ210*275



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-63018-5	5	100-240	85	15/25	Φ42*L90
KDR-63018-7	7	100-240	85	15/25	Φ60*L140
KDR-63018-15	15	100-240	85	15/25	Φ75*L155
KDR-63018-20	20	100-240	85	15/25	Φ90*L190
KDR-63018-25	25	100-240	85	15/25	Φ105*L200

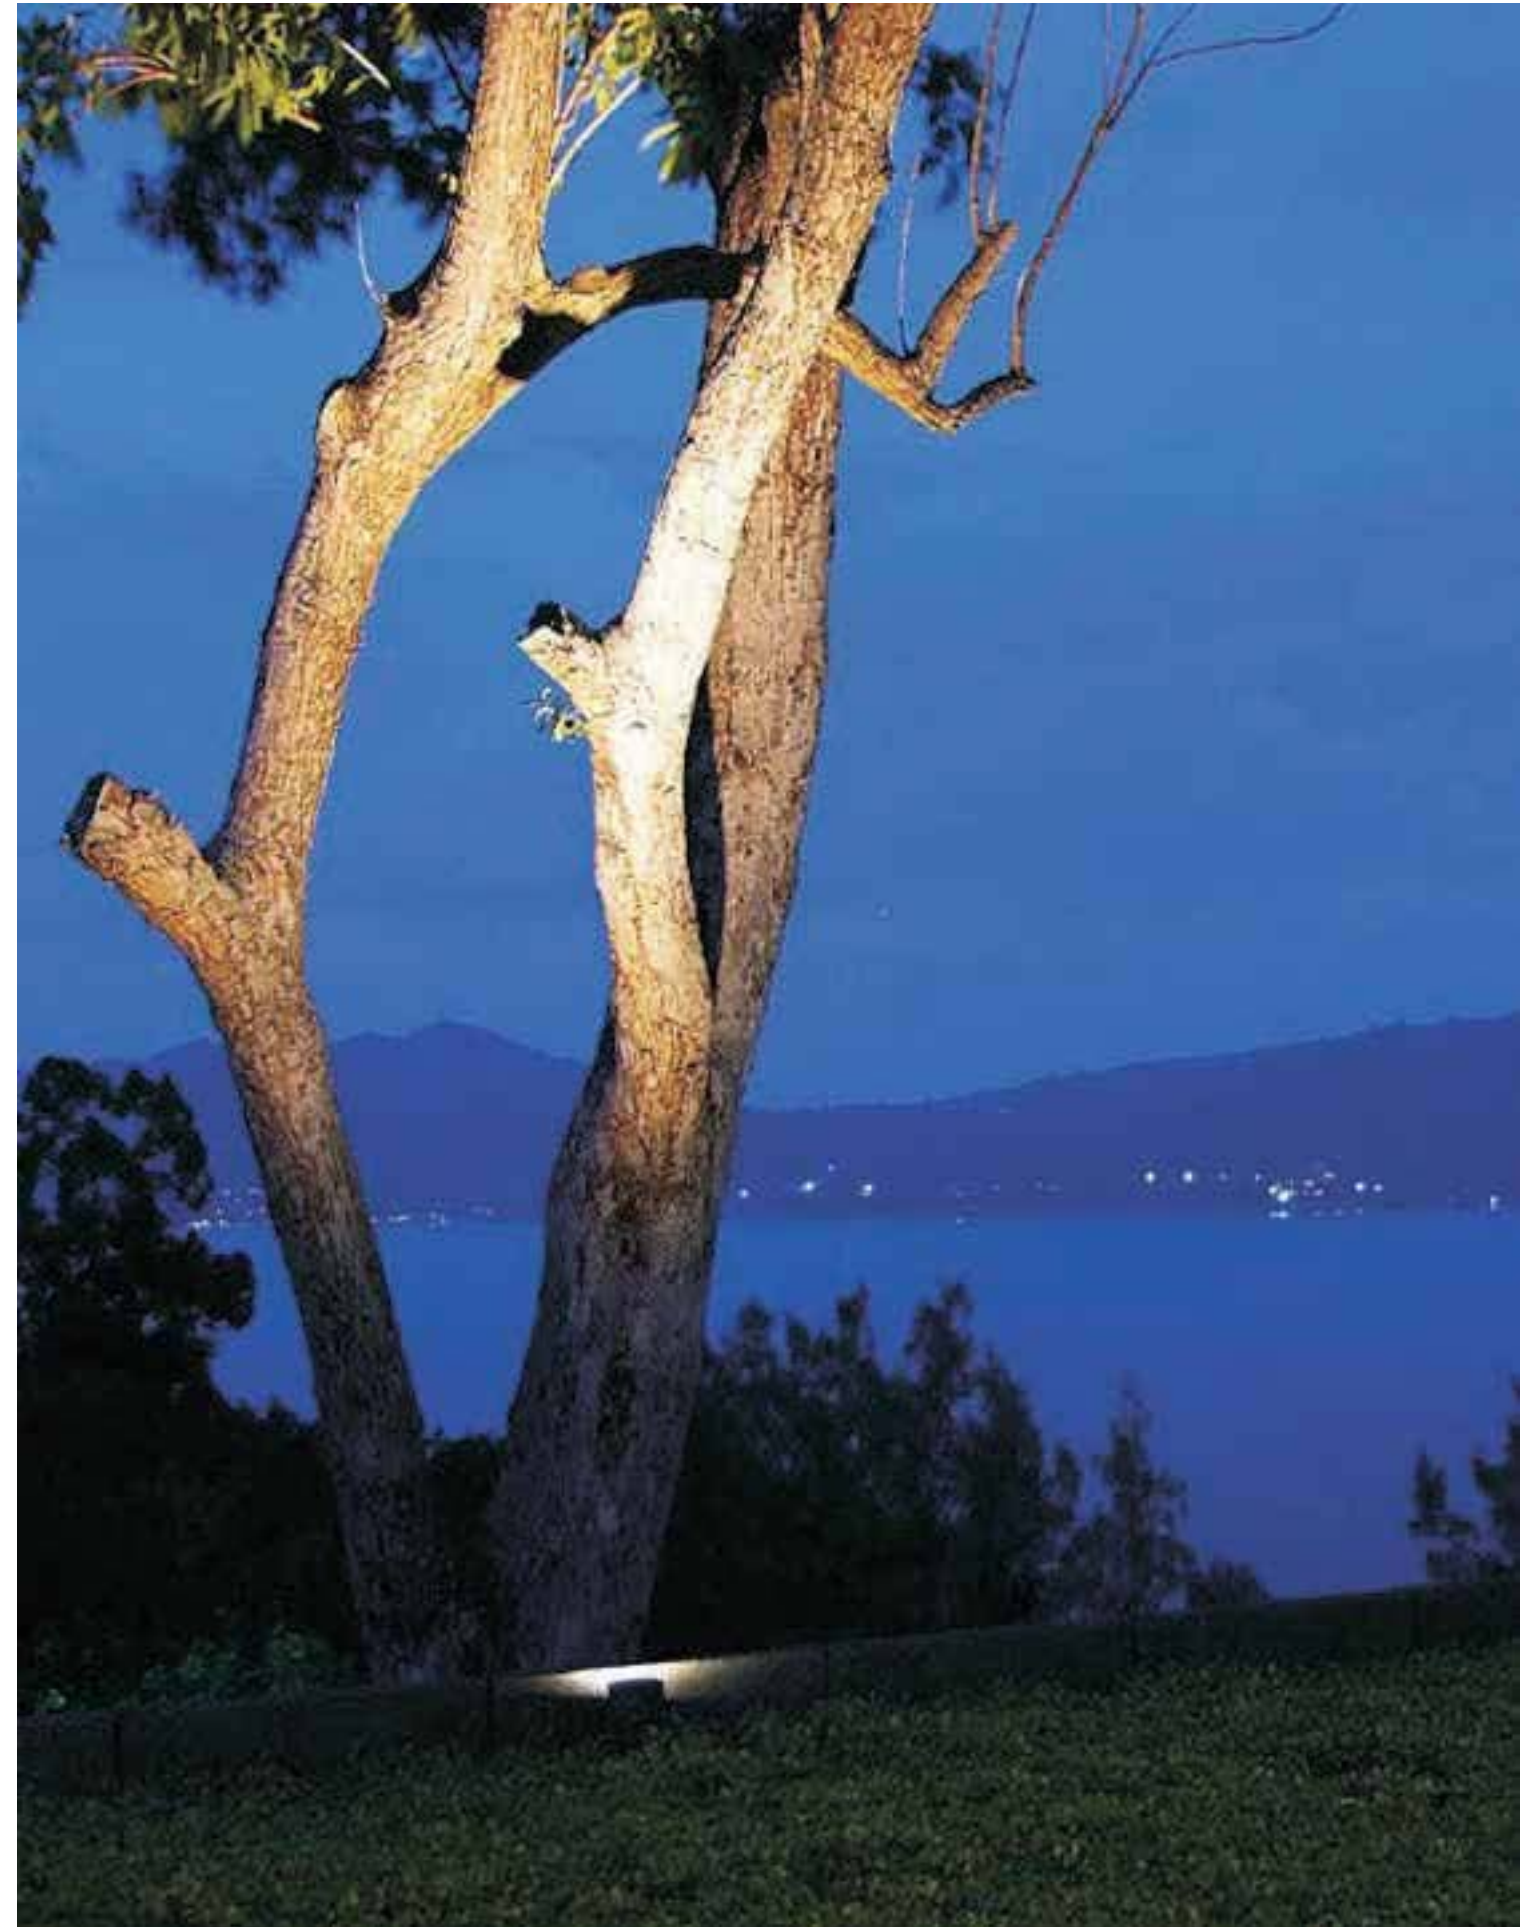



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-63101-10	10	100-240	85	15	180*150*120



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-63101-50	50	100-240	85	15	254*240*125



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-63101-20	20	100-240	85	4/25	250*180*120




- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-63101-90	90	100-240	85	24	250*270*350



- 采用大功率的LED光源
- Surface mounted with high power LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-65005-3	3*1	100-240	85	15/30	Φ60*90*H290
KDR-65005-5	5*1	100-240	85	15/30	Φ85*120*H395
KDR-65005-9	9*1	100-240	85	15/30	Φ120*250*H440
KDR-65005-12	12*1	100-240	85	15/30	Φ120*250*H440

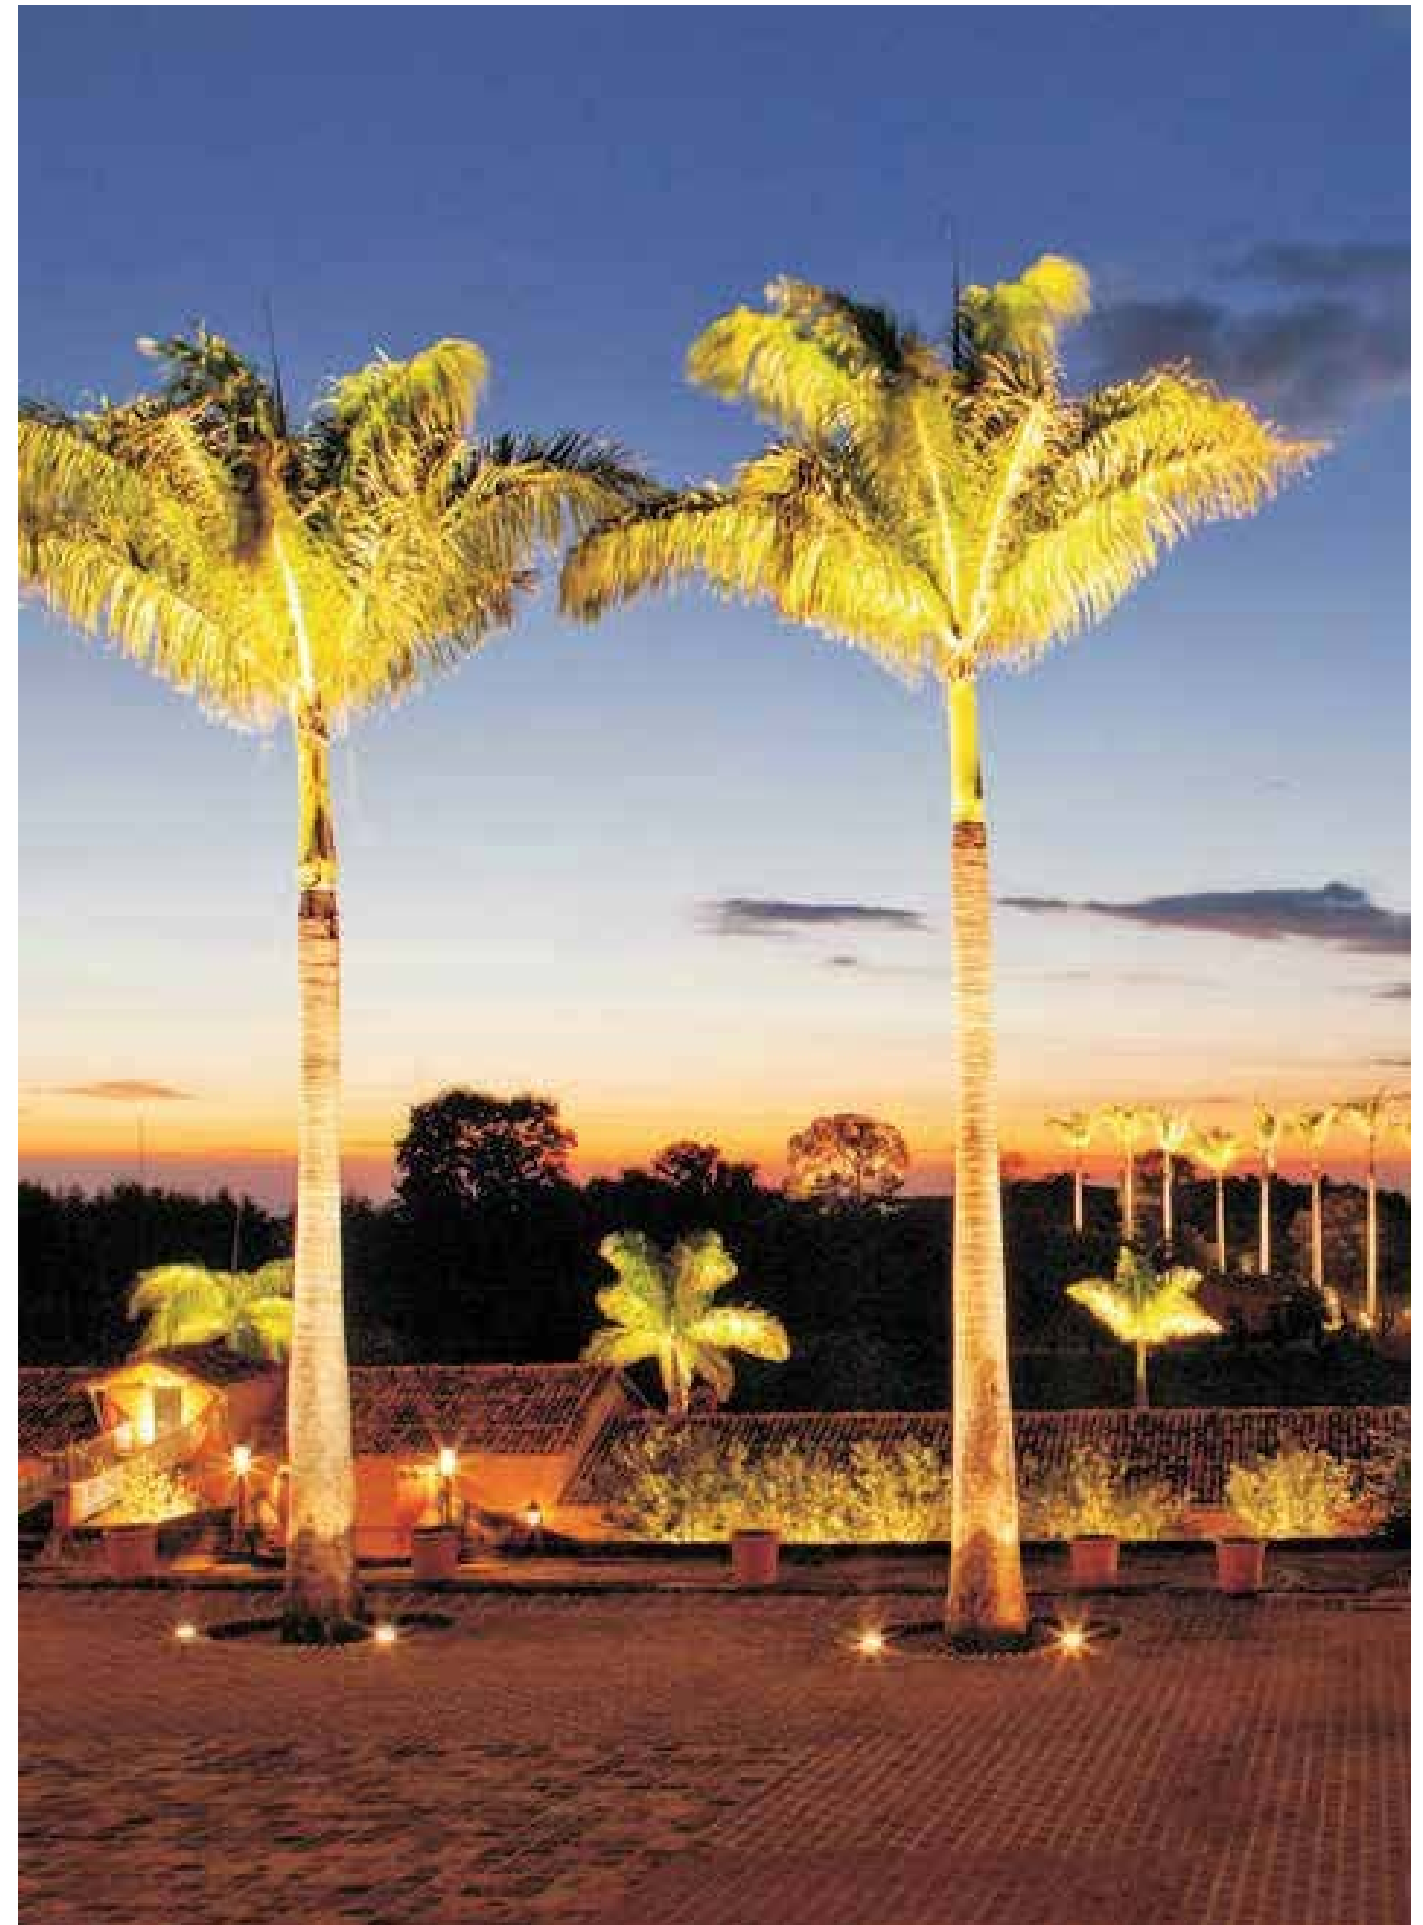



CE RoHS IP65



- 采用大功率的LED光源
- Surface mounted with high power LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver



型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-WT001S	36*1	100-240	85	15/30	Φ220*250*260
KDR-WT001B	60*1	100-240	85	15/30	Φ270*330*350

CE RoHS IP65



- 采用大功率的LED光源
- Surface mounted with high power LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver



型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-WT002S	36*1	100-240	85	15/30	Φ190*220
KDR-WT002B	54*1	100-240	85	15/30	Φ240*235




- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency: 85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency: 85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-63004-200W	4*50	100-240	85	120	450*380*110



型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(v)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-63004-50W	50	100-240	85	120	240*185*80



型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(v)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-63004-100W	2*50	100-240	85	120	370*310*90



型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(v)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-63004-150W	3*50	100-240	85	120	371*291*105



- 采用大功率的SMD光源
- Surface mounted with SMD LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(v)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-63009-10W	SMD 10	100-240	85	120	130*110*40
KDR-63009-20W	SMD 20	100-240	85	120	180*150*50
KDR-63009-30W	SMD 30	100-240	85	120	225*190*60
KDR-63009-50W	SMD 50	100-240	85	120	280*235*70



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(v)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-63006-50W	50	100-240	85	9/15/90	284*138*235
KDR-63006-100W	2*50	100-240	85	9/15/90	284*140*260
KDR-63006-150W	3*50	100-240	85	15/90	400*300*180
KDR-63006-200W	4*50	100-240	85	15/90	400*360*180




- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(v)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-63002-20W	20	100-240	85	120	300*250*80
KDR-63002-30W	30	100-240	85	120	300*250*80
KDR-63002-50W	50	100-240	85	120	360*340*100
KDR-63002-100W	50*2	100-240	85	120	450*410*130



- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(v)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-63001-10W	10	100-240	85	120	115*85*80
KDR-63001-20W	20	100-240	85	120	180*140*100
KDR-63001-30W	30	100-240	85	120	225*185*130
KDR-63001-50W	50	100-240	85	120	288*238*150

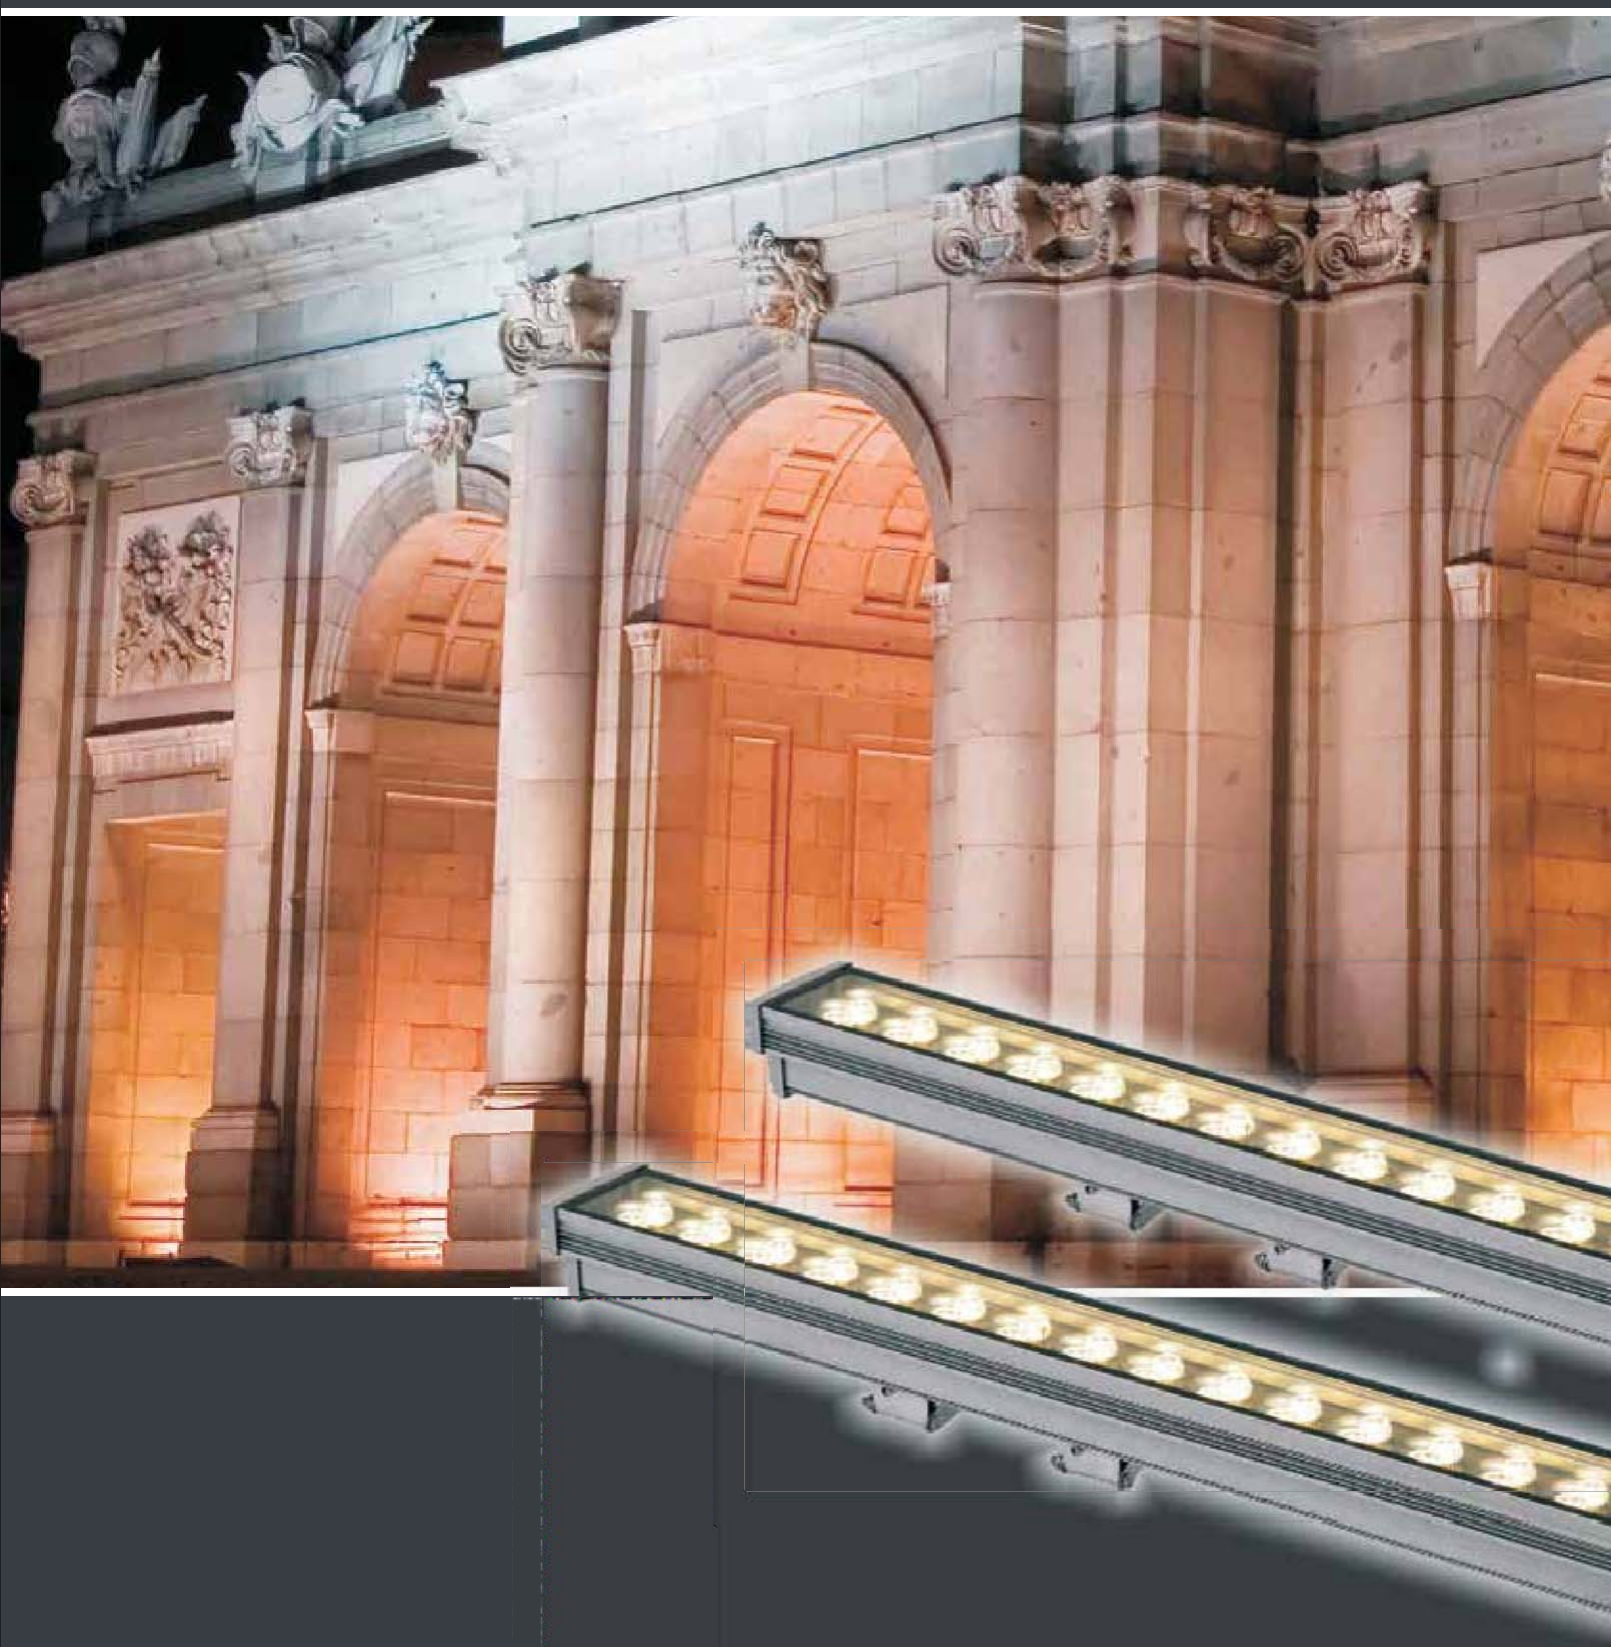

- 采用大功率的LED光源
- Surface mounted with high power LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-WL-09	9*2*2	100-240	85	15/30	500*95*65
KDR-WL-08	18*2*2	100-240	85	15/30	1000*95*75






- 采用大功率的LED光源
- Surface mounted with high power LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-WL-01	12*1	100-240	85	15/30	600*55*55
KDR-WL-02	12*1	100-240	85	15/30	1000*55*55
KDR-WL-03	18*1	100-240	85	15/30	1000*55*55
KDR-WL-04	24*1	100-240	85	15/30	1000*55*55
KDR-WL-05	18*1	100-240	85	15/30	1200*55*55
KDR-WL-06	24*1	100-240	85	15/30	1200*55*55



- 采用大功率的LED光源
- Surface mounted with high power LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-WLX-10	9*1	100-240	85	15/30	500*40*40
KDR-WLX-11	18*1	100-240	85	15/30	1000*40*40

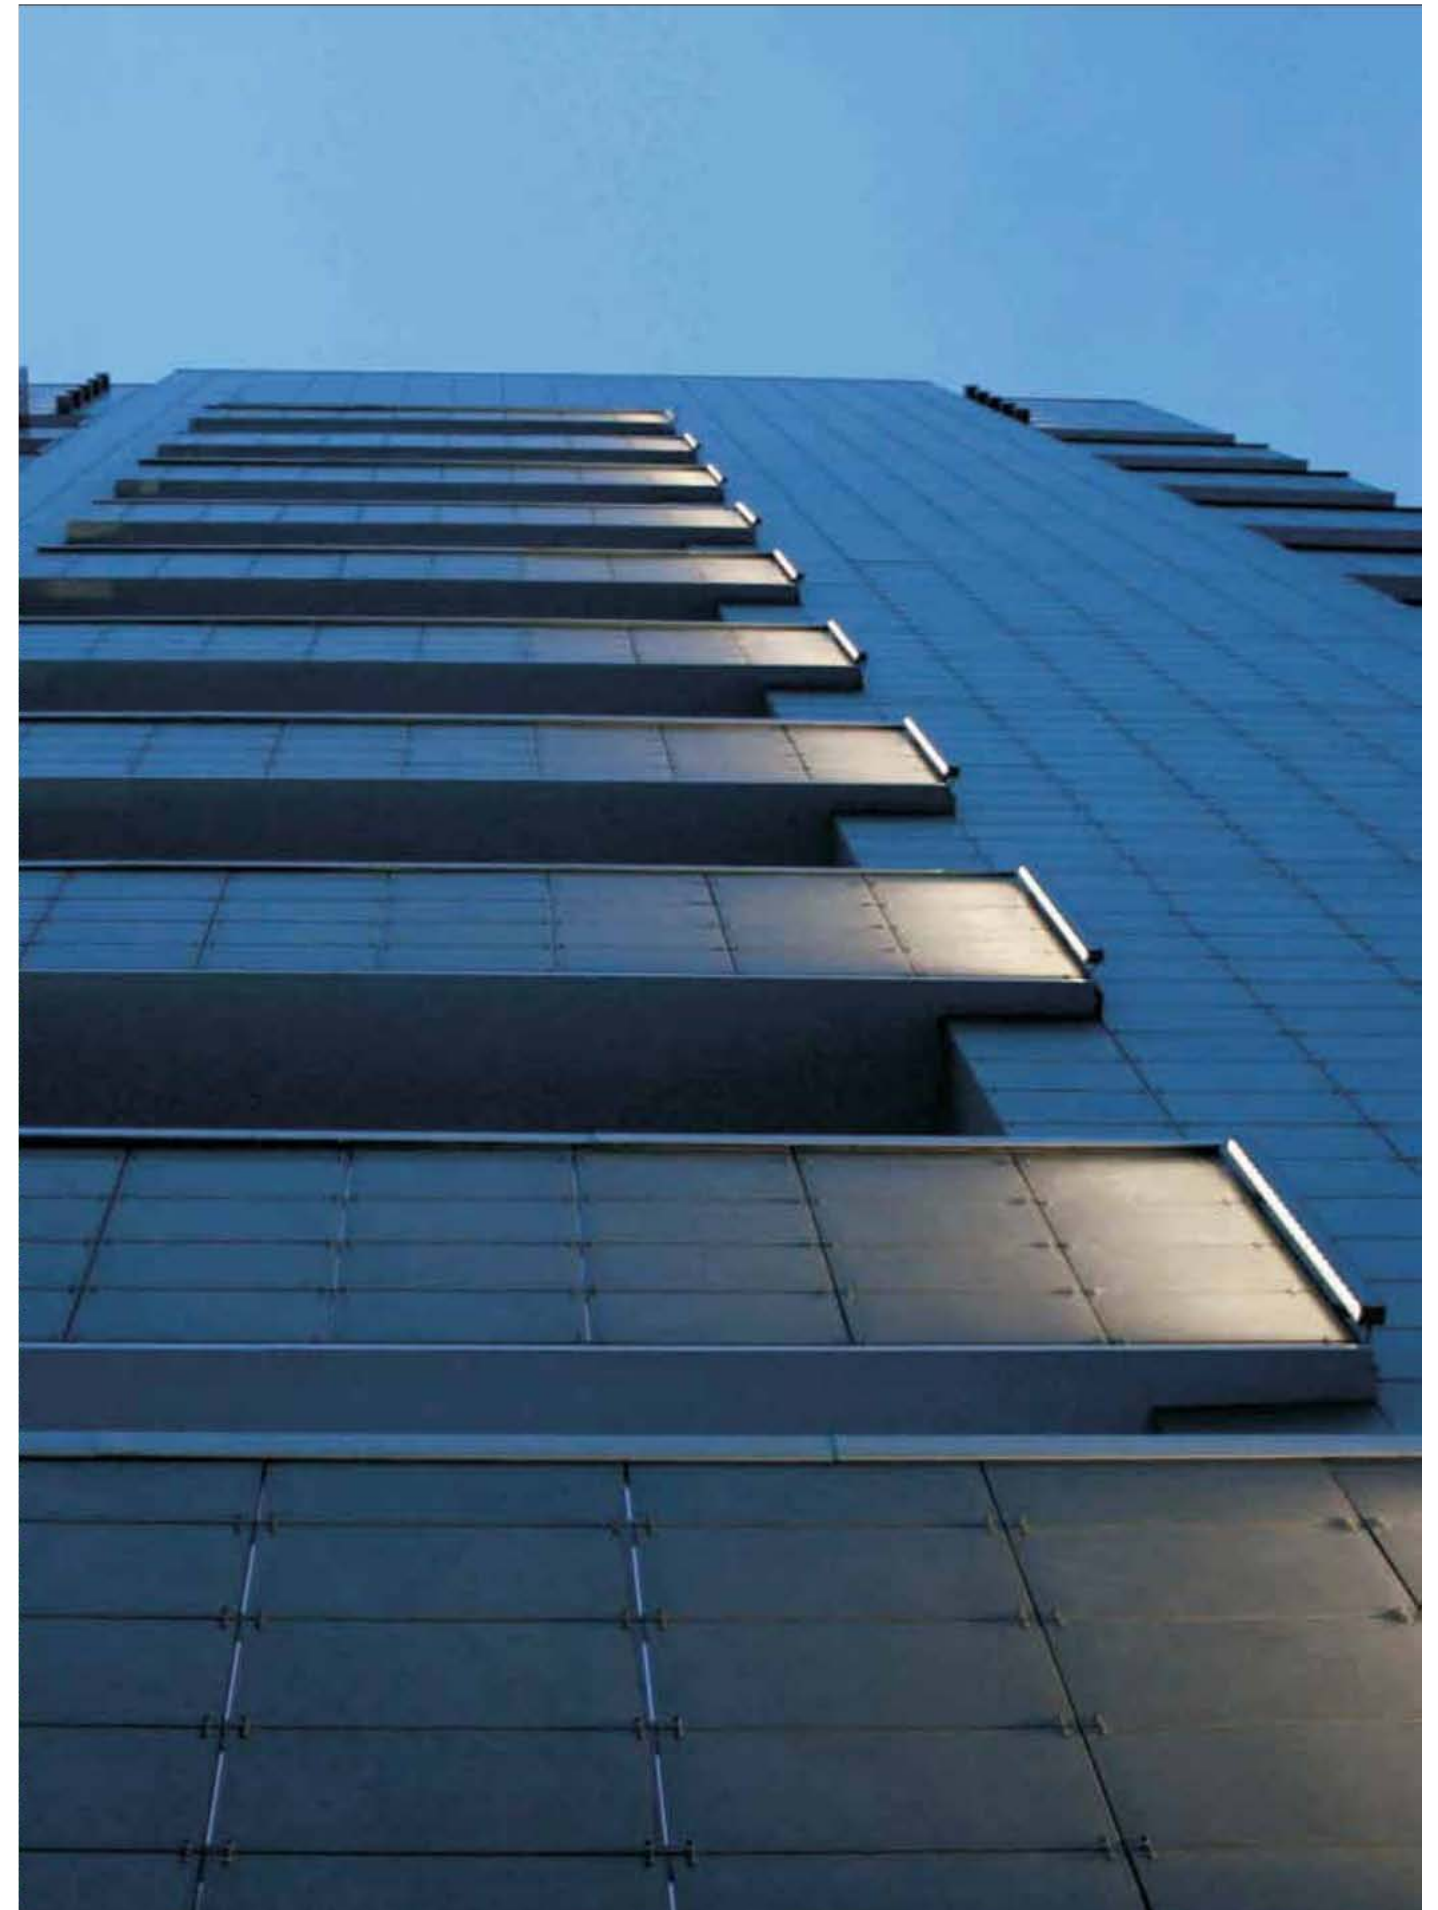



- 采用小功率的SMD光源
- Surface mounted with SMD LED
- 窄光束角
- Narrow Beam Angle
- 光效 : 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-X250-10W	10	100-240	85	15	250*50*40
KDR-X500-12W	12	100-240	85	15	500*50*40
KDR-X500-18W	18	100-240	85	15	500*50*40
KDR-X750-18W	18	100-240	85	15	750*50*40
KDR-X750-28W	28	100-240	85	15	750*50*40
KDR-X1000-24W	24	100-240	85	15	1000*50*40
KDR-X1000-36W	36	100-240	85	15	1000*50*40
KDR-X1000-54W	54	100-240	85	15	1000*50*40





- 采用大功率的LED光源
- Surface mounted with high power LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

APPLICATION SITE/应用场所

适用于工厂、车间、仓库、体育馆、候车室、车站、油站、机场、商场、大卖场照明等大型宽敞场所
 Apply to factory, workshop, warehouse, waiting room, gymnasium, station, oil station, airport, shopping malls, supermarkets and other large spacious place lighting

PRODUCT FEATURES/产品特点



型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-H100	100	100-240	85	25/45/60/90/100	L374*W367*H459
KDR-H150	150	100-240	85	25/45/60/90/100	L374*W367*H459
KDR-H200	200	100-240	85	25/45/60/90/100	L374*W367*H467
KDR-H300	300	100-240	85	25/45/60/90/100	L374*W367*H467
KDR-H400	400	100-240	85	25/45/60/90/100	L374*W367*H497
KDR-H500	500	100-240	85	25/45/60/90/100	L380*W374*H497



- 采用大功率的LED光源
- Surface mounted with high power LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency: 85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-C400	400	100-240	85	25/45/60/90/100	L436*W416*H457
KDR-C500	500	100-240	85	25/45/60/90/100	L439*W419*H456
KDR-C1000	1000	100-240	85	25/45/60/90/100	L534*W436*H601





- 采用大功率的COB光源
- Surface mounted with COB LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency: 85Lm/W
- 主体使用纯铝
- Body of aluminium
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver



型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-LB-50W-A	50	100-240	85	90	Φ420*H400
KDR-LB-80W-A	80	100-240	85	90	Φ420*H430
KDR-HB-100W-A	100	100-240	85	90	Φ460*H540
KDR-HB-150W-A	150	100-240	85	90	Φ460*H540




柔性霓虹灯带系列 Led Flexible Neon Strip

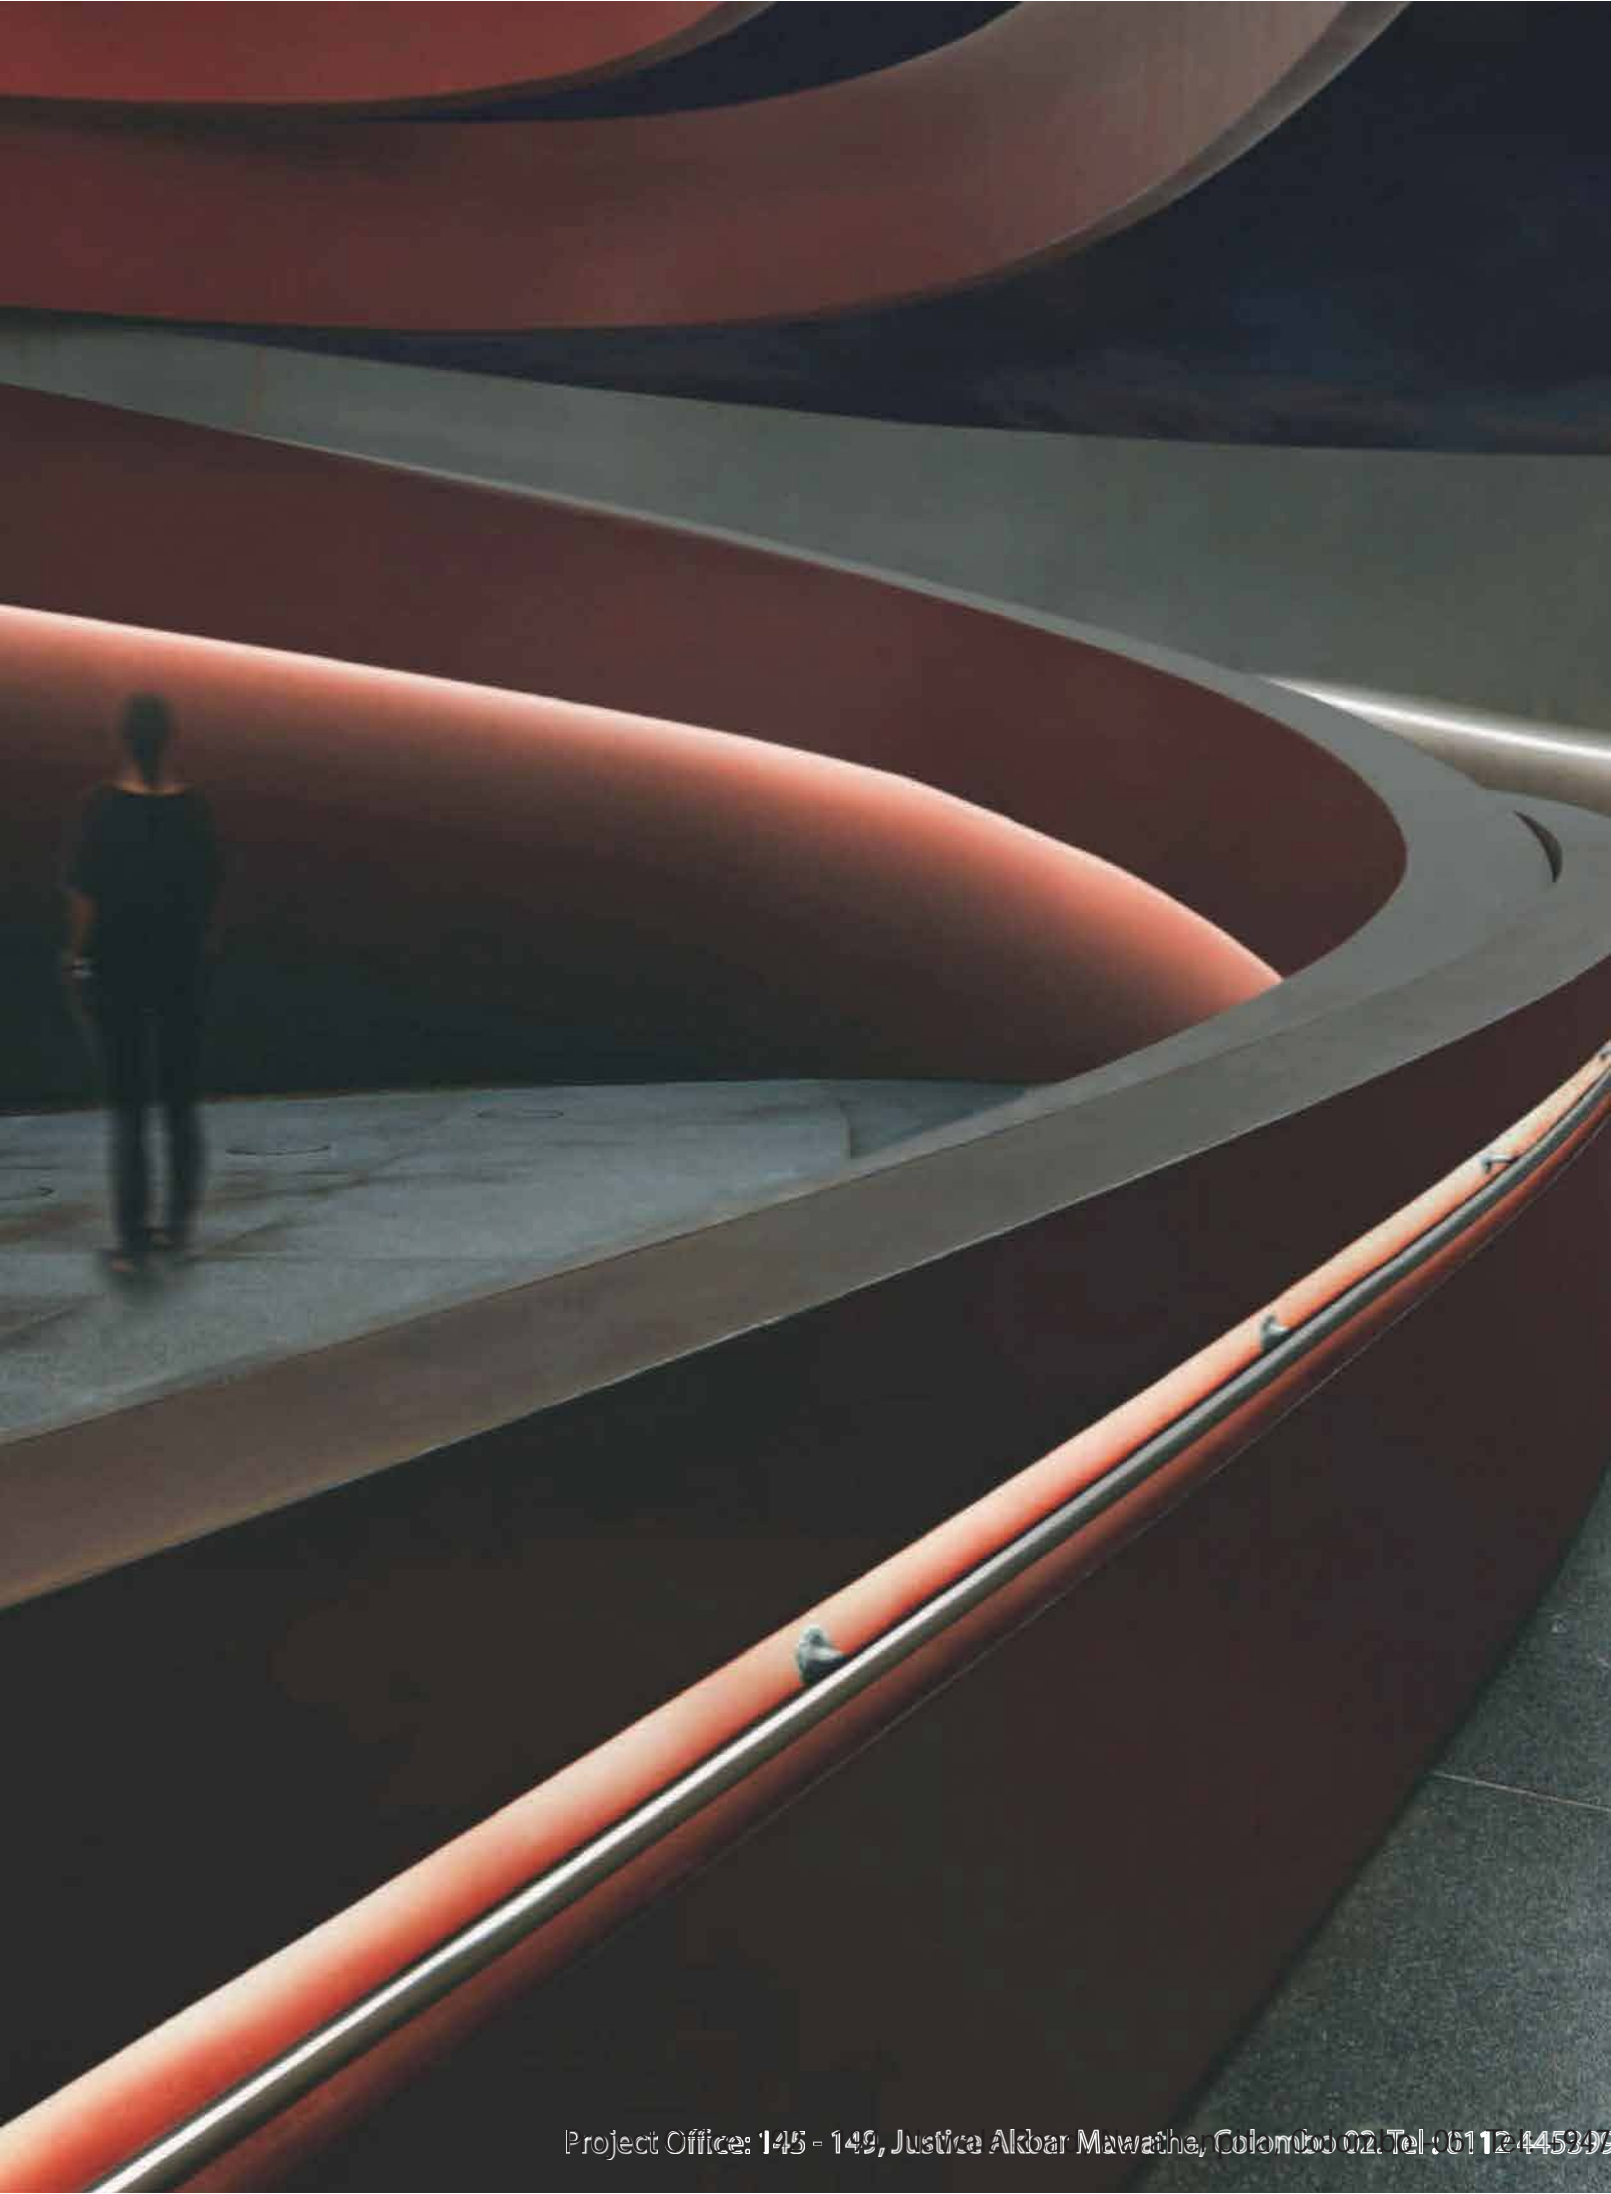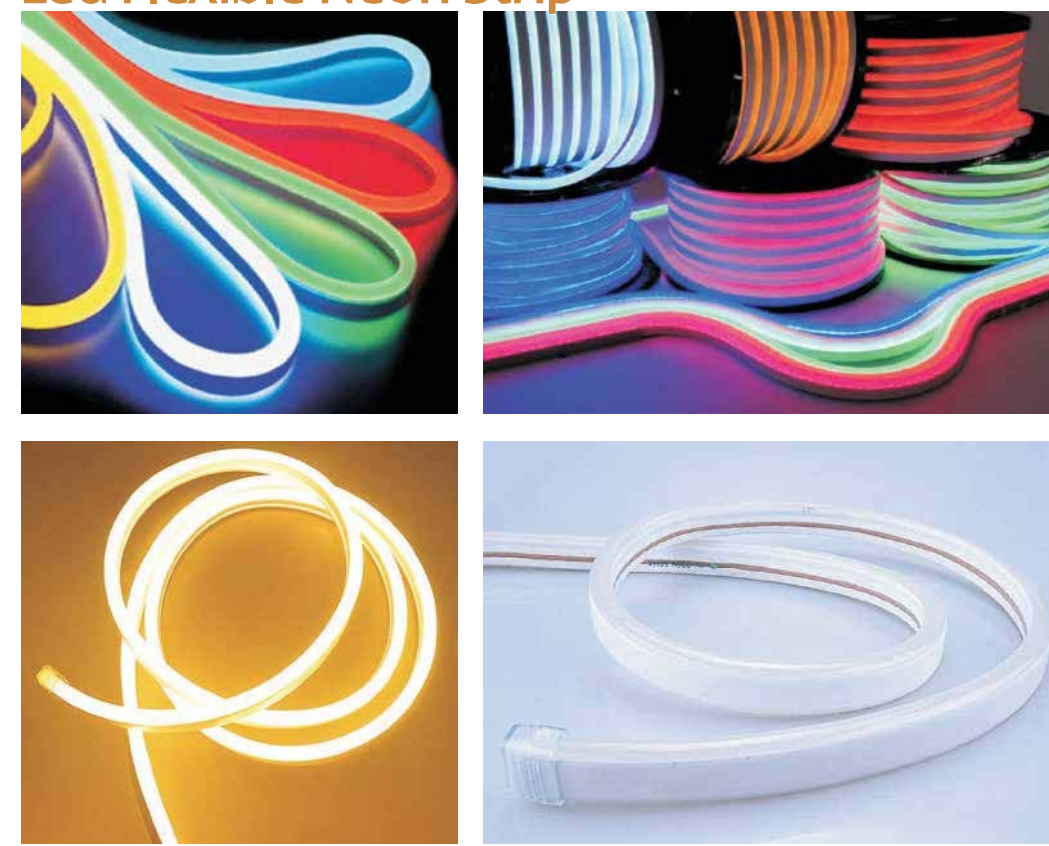


- 采用大功率的SMD光源
- Surface mounted with SMD LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	尺寸 Size(mm)	颜色 Color
KDR-NH0816-IP65	9	220	W8*H16	● 红/R ● 黄/Y ● 蓝/B ● 绿/G ○ 白/W ● 暖白/WW
KDR-NH1525-IP65	9	220	W15*H25	● 红/R ● 黄/Y ● 蓝/B ● 绿/G ○ 白/W ● 暖白/WW

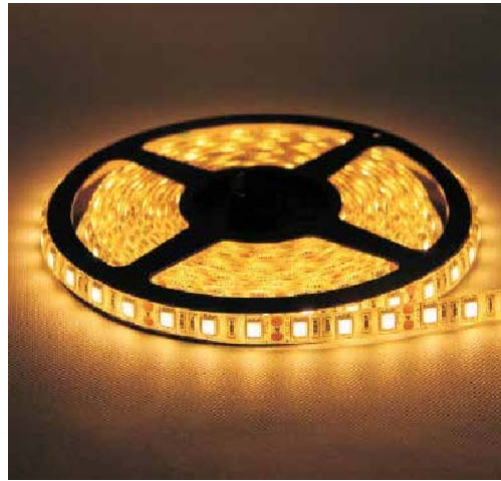

- 采用大功率的SMD光源
- Surface mounted with SMD LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency: 85Lm/W
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	颜色 Color
KDR-5050-12V-60-IP20	14.4W/M	● 红/R ● 黄/Y ● 蓝/B ● 绿/G ○ 白/W ○ 自然白/NW ○ 暖白/WW

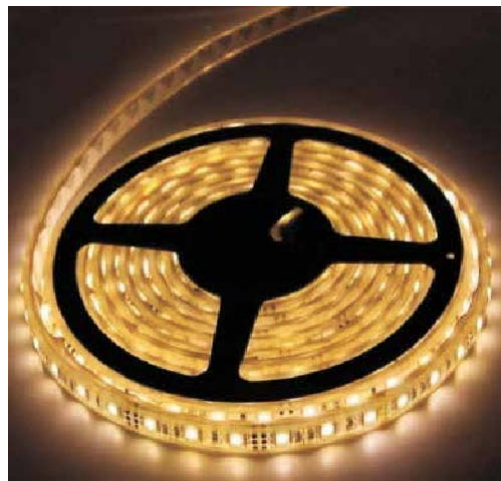

- 采用大功率的SMD光源
- Surface mounted with SMD LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency: 85Lm/W
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	颜色 Color
KDR-5050-12V-60-IP65	14.4W/M	● 红/R ● 黄/Y ● 蓝/B ● 绿/G ○ 白/W ○ 自然白/NW ○ 暖白/WW
KDR-5050-220V-60-IP65	14.4W/M	● 红/R ● 黄/Y ● 蓝/B ● 绿/G ○ 白/W ○ 自然白/NW ○ 暖白/WW






- 采用大功率的SMD光源
- Surface mounted with SMD LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver


型号 Order No.	功率 Power(W)	颜色 Color
KDR-5050-12V-120-IP20	18W/M	● 红/R ● 黄/Y ● 蓝/B ● 绿/G ○ 白/W ○ 自然白/NW ○ 暖白/WW



- 采用大功率的SMD光源
- Surface mounted with SMD LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	颜色 Color
KDR-2835-220V-180-IP65	18W/M	● 红/R ● 黄/Y ● 蓝/B ● 绿/G ○ 白/W ○ 自然白/NW ○ 暖白/WW
KDR-3014-220V-180-IP65	18W/M	● 红/R ● 黄/Y ● 蓝/B ● 绿/G ○ 白/W ○ 自然白/NW ○ 暖白/WW

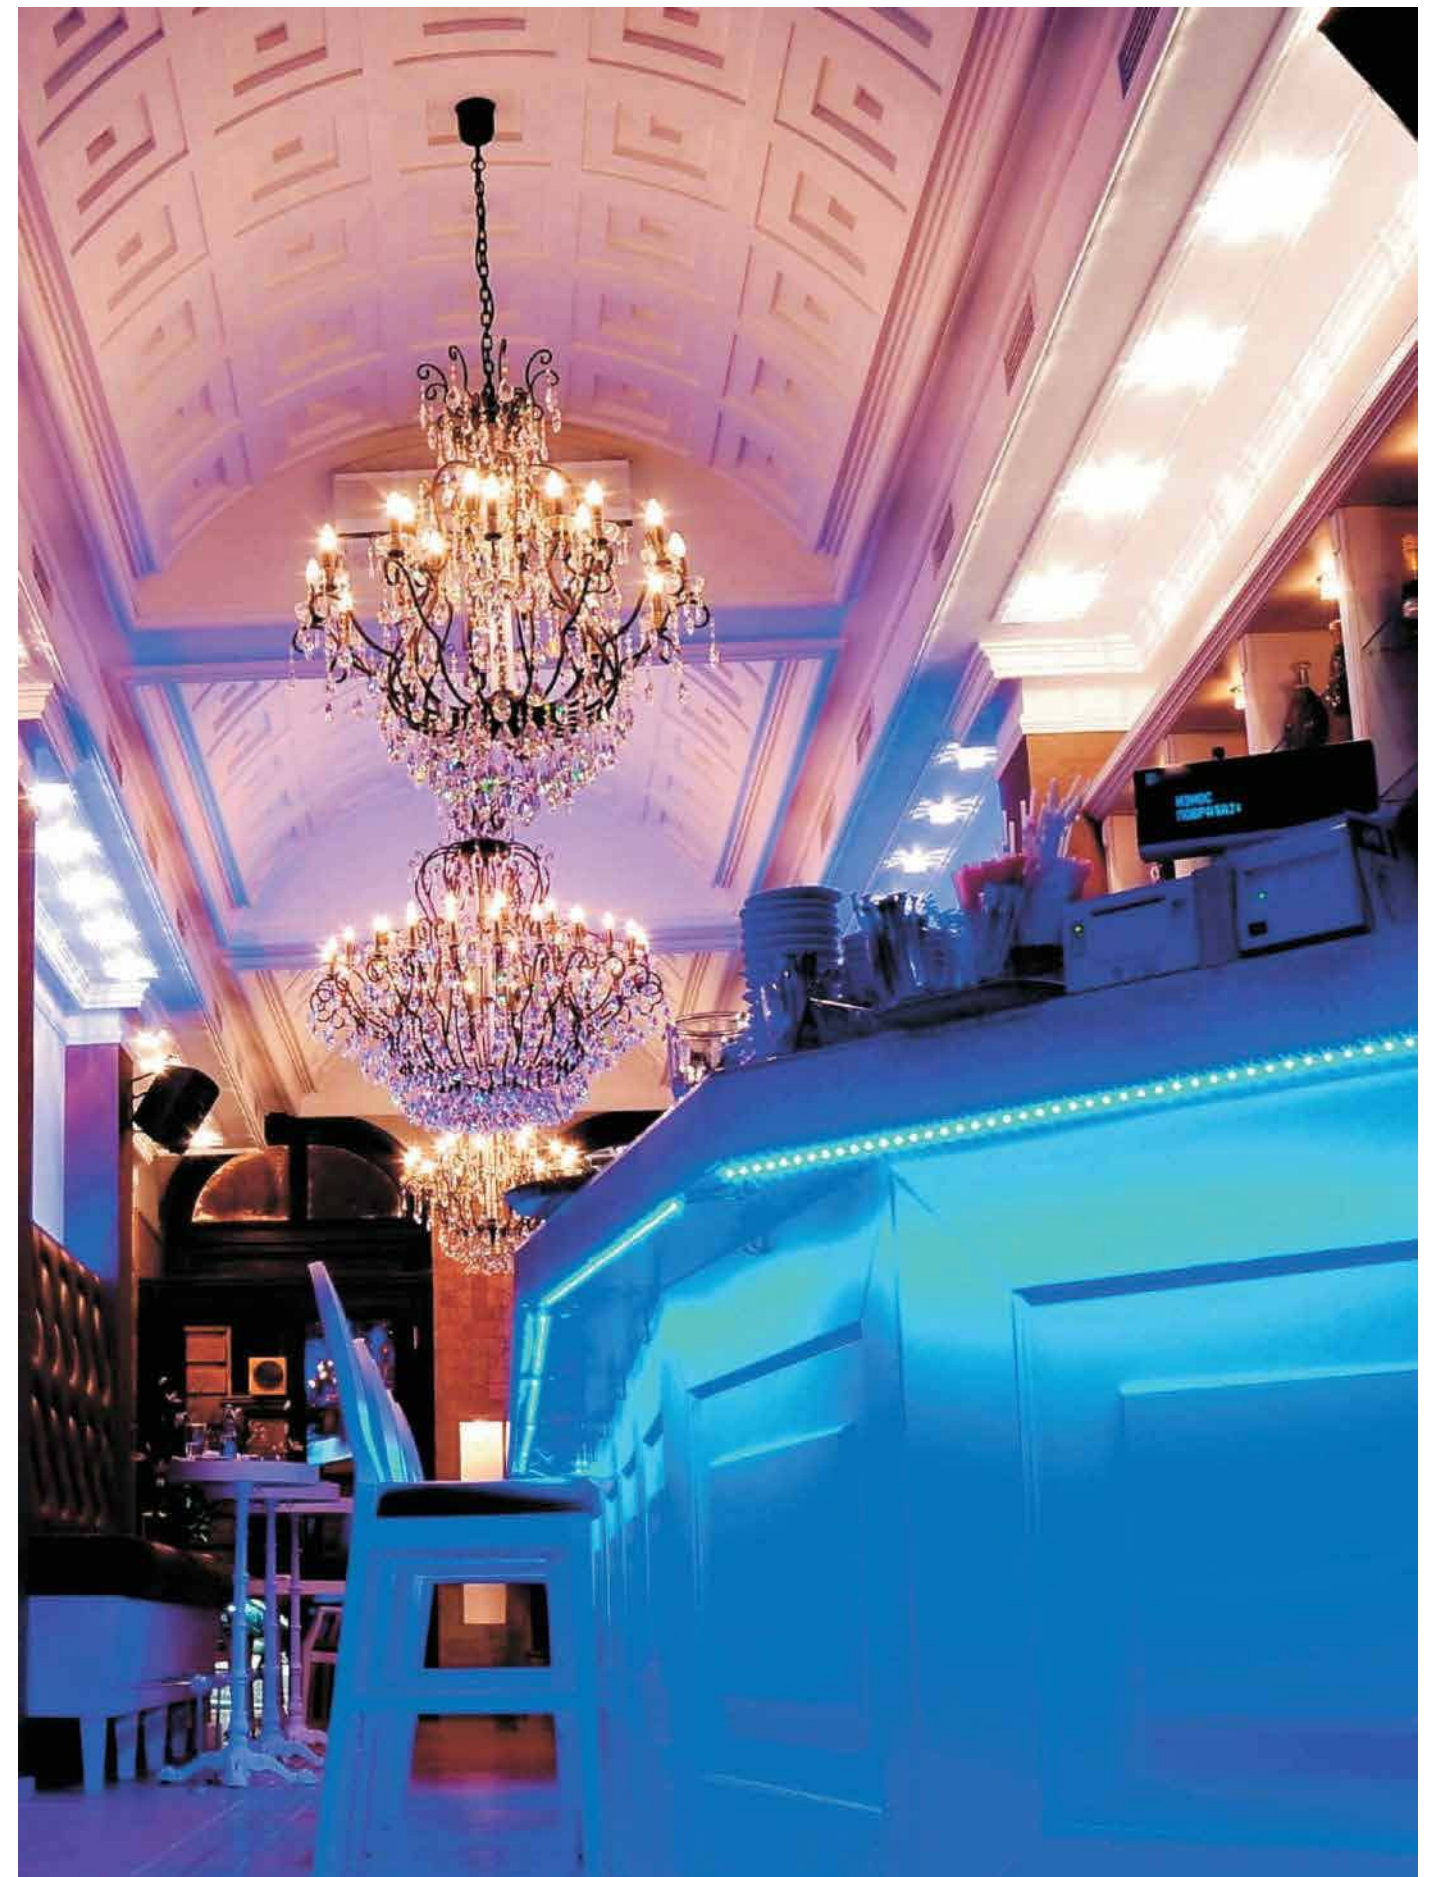

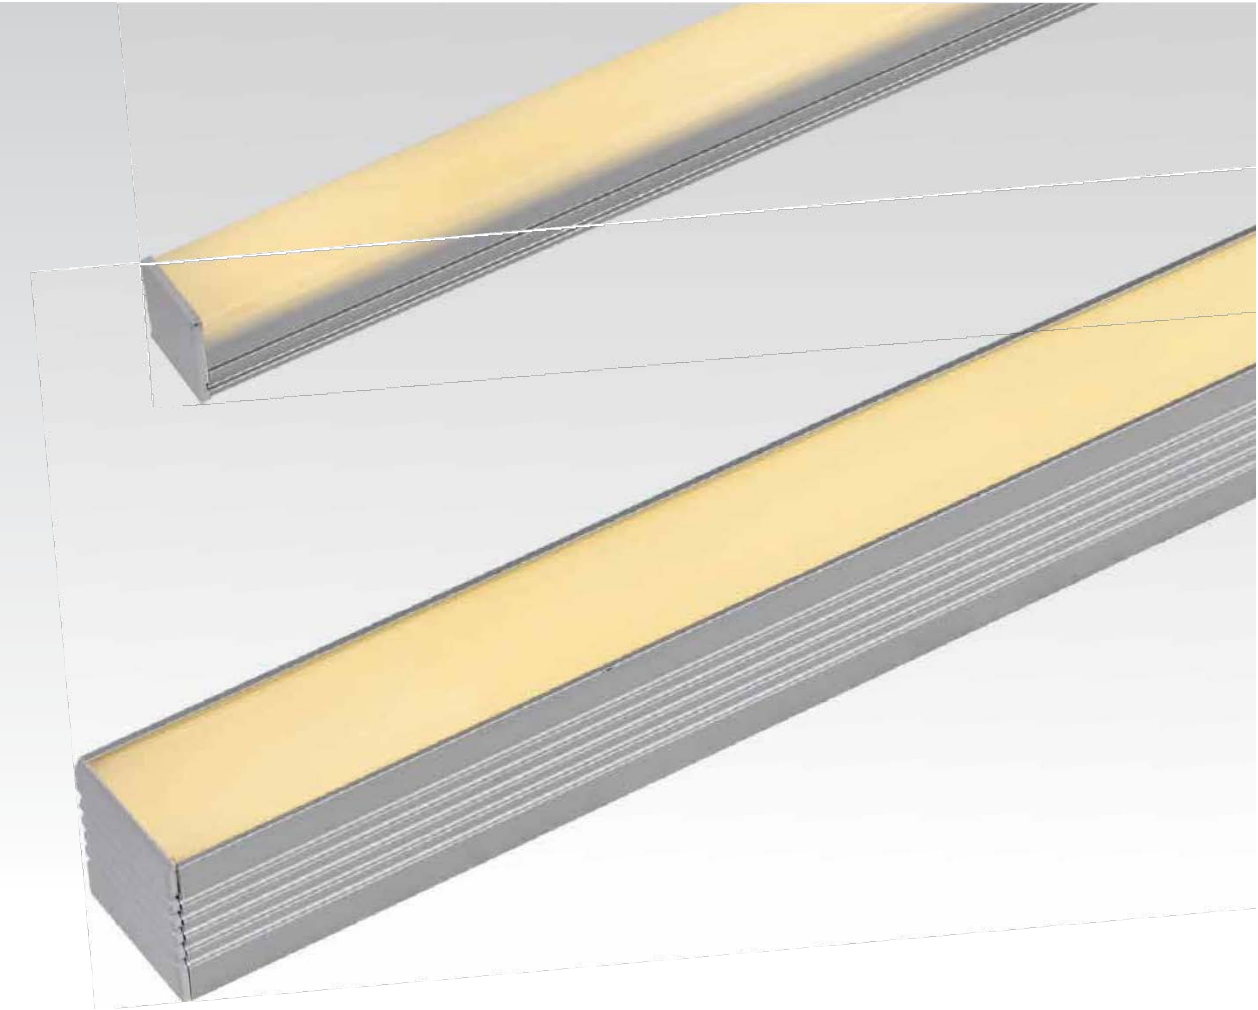


- 采用大功率的SMD光源
- Surface mounted with SMD LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver



型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 Size(mm)
KDR-1616	14.4	DC12V	85	120	1000*16*16
KDR-1506	14.4	DC12V	85	120	1000*15*6
KDR-2206	14.4	DC12V	85	120	1000*22*6



- 采用大功率的SMD光源
- Surface mounted with SMD LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver



型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 Size(mm)
KDR-2114	14.4	DC12V	85	120	1000*21*14
KDR-3535	14.4	DC12V	85	120	1000*35*35



WiFi-101 APP



- 
 Smart Music
- 
 Distance Control
- 
 16.7 Million Colors
- 
 Lighting Timing



WiFi-101

Input Voltage: 12~24V DC
 Max Current Load: 3A*4CH Max 12A
 Max Output Power: 0~36~72W*4CH
 Output Control: RGBW LED lighting fixture
 Working Temp.: -30°C~55°C
 Dimensions: L125*W33*H20(mm)

POWER SUPPLY SERIES
开关电源系列



普通电源
Norma power supply



防雨电源
Rainproof power supply



防水电源 IP67
Waterproof power supply






适配器
Adapter

CONTROLLER SERIES 控制器系列



72W 七彩一体控 72W RGB Controller
 144W控制器 144W RGB Controller
 144W控制器 144W RGB Controller
 360W控制器 360W RGB Controller
 七彩放大器 Amplifier
 跑马灯 Horse Racing Controller
 七彩同步控制器 14W RGB Intergratio Controller
 12V 七彩一体控 12V RGB Intergratio Controller
 220V 七彩一体控 220V RGB Intergratio Controller

DIMSNLE SERIES
调光系列

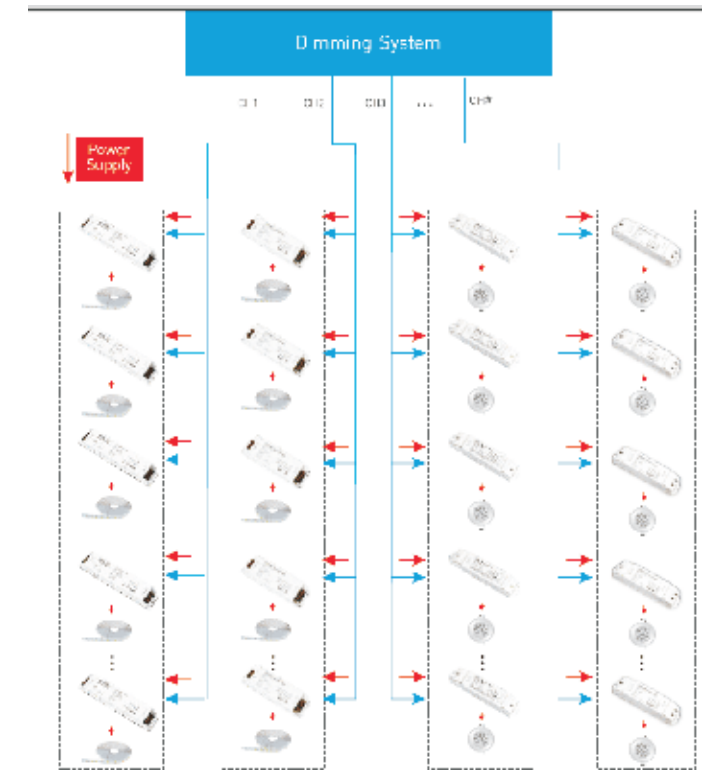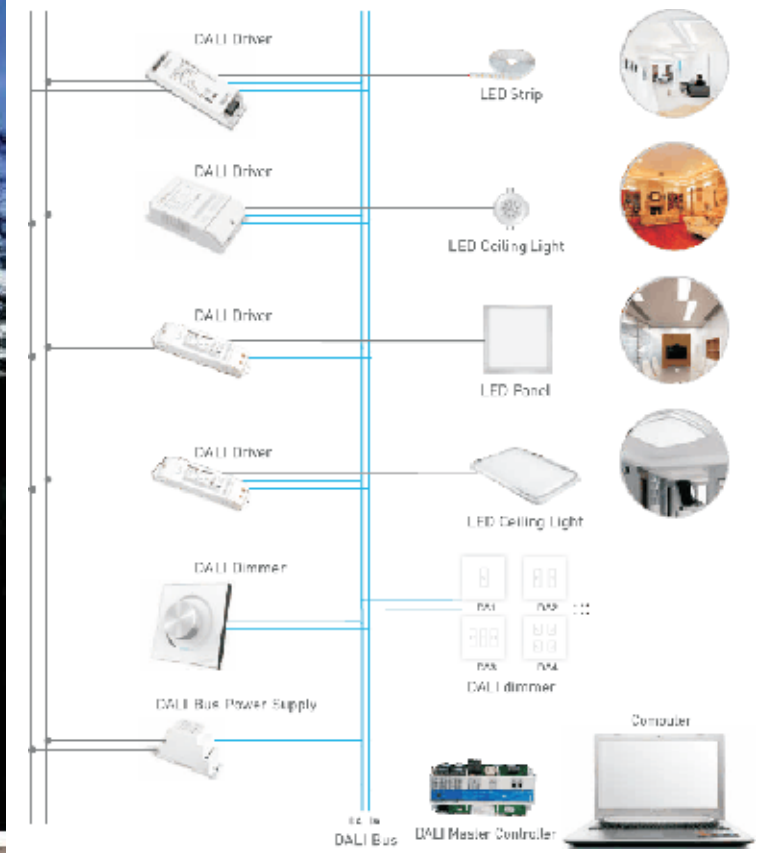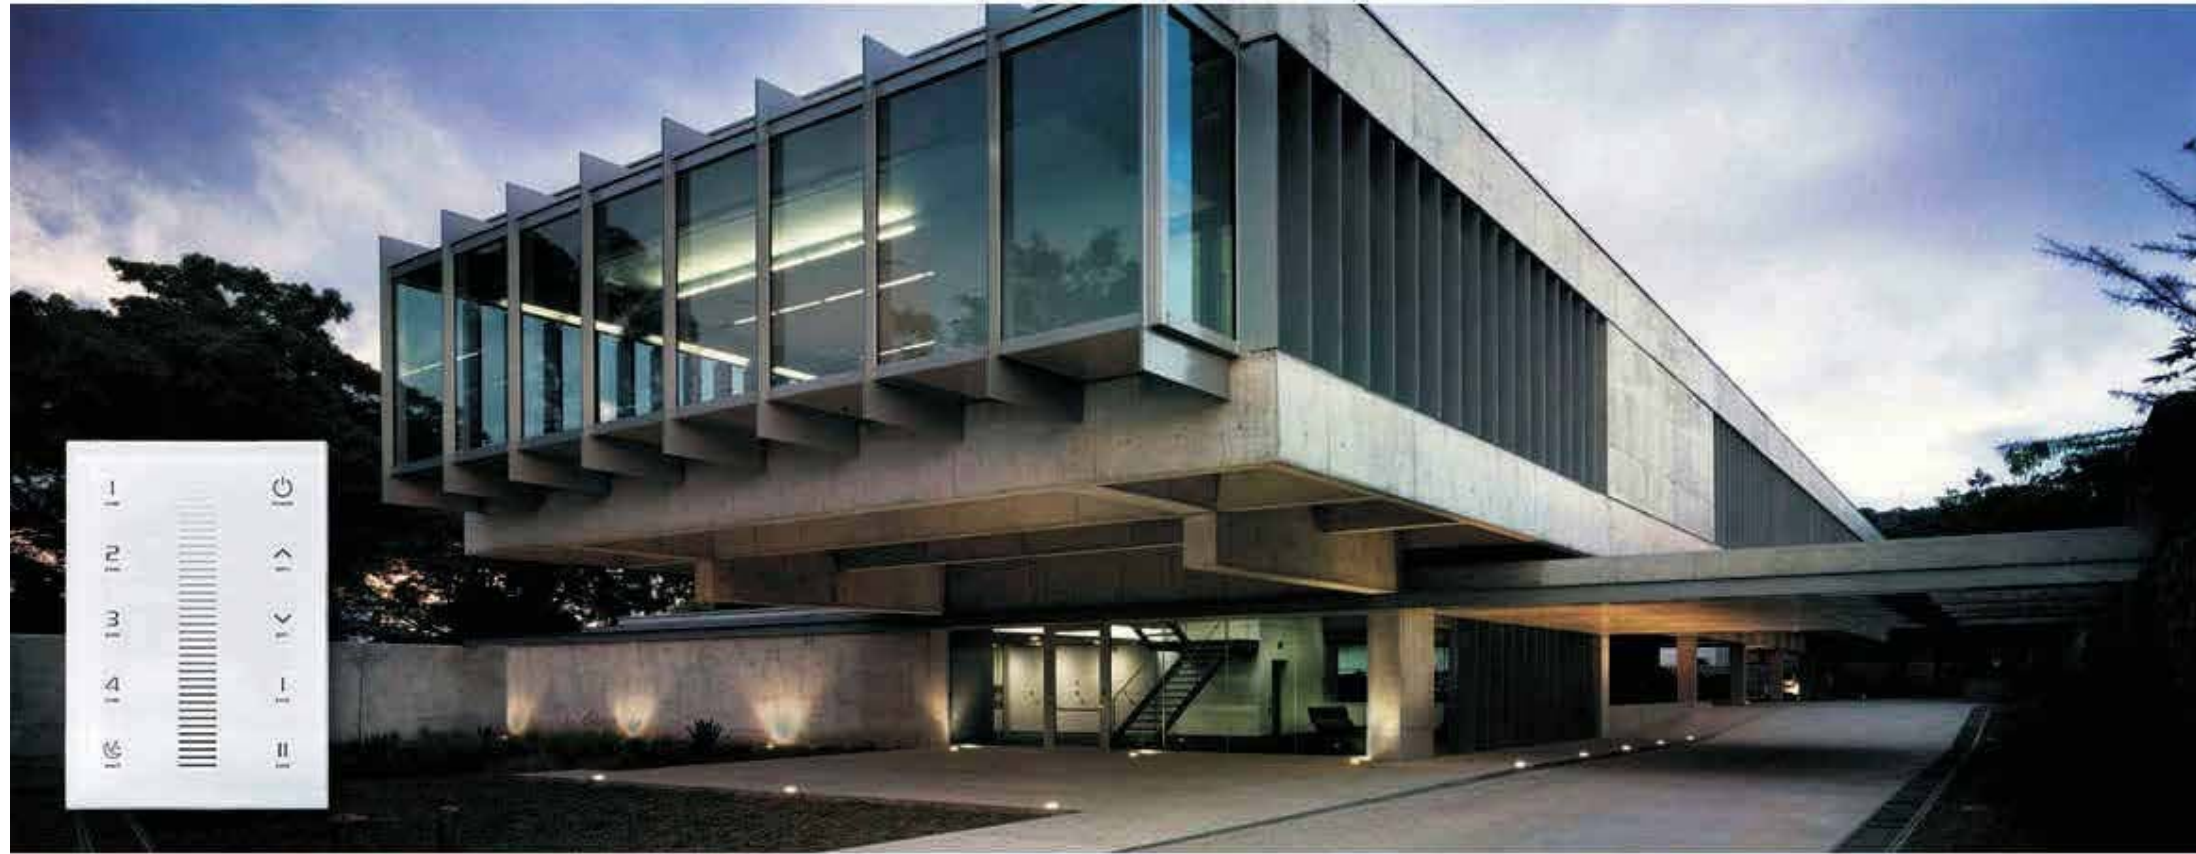

POWER SUPPLY SERIES 电源系列



■ DALI系列

▣ 恒压DALI调光电源



150W 24VDC 恒压DALI调光电源



150W 12VDC 恒压DALI调光电源



75W 24VDC 恒压DALI调光电源



36W 12VDC 恒压DALI调光电源



LED 智能调光驱动器 DALI-75-12-V1P1

■ 0-10V&1-10V系列

▣ 恒压0/1-10V调光电源



150W 24VDC 恒压0-10V/1-10V调光电源



150W 12VDC 恒压0-10V/1-10V调光电源



75W 24VDC 恒压0/1-10V调光电源



75W 12VDC 恒压0/1-10V调光电源



36W 24VDC 恒压0/1-10V调光电源



36W 12VDC 恒压0/1-10V调光电源

▣ 恒流0/1-10V调光电源



50W 500-1750mA 恒流0/1-10V调光电源



36W 200-1200mA 恒流0/1-10V调光电源



25W 180-700mA 恒流0/1-10V调光电源



15W 100-400mA 恒流0/1-10V调光电源



10W 350-700mA 恒流0/1-10V调光电源

▣ 恒流DALI调光电源



50W 500-1750mA 恒流DALI调光电源



36W 200-1200mA 恒流DALI调光电源



36W 200-1200mA 恒流DALI调光电源



25W 180-700mA 恒流DALI调光电源



15W 100-400mA 恒流DALI调光电源

■ 可控硅系列

▣ 恒压调光电源



150W 24VDC 恒压可控硅调光电源



150W 12VDC 恒压可控硅调光电源



75W 12VDC 恒压可控硅调光电源



50W 24VDC 恒压可控硅调光电源



36W 12VDC 恒压可控硅调光电源

▣ 恒压DALI调光驱动器



恒压LED调光驱动器 LT-451-12A



DALI LED调光驱动器 LT-404-5A



恒压LED调光驱动器 DIN-411-12A



恒压LED调光驱动器 DIN-413-6A



恒压LED调光驱动器 DIN-411-10A

▣ 恒流调光电源



50W 500-1750mA 可控硅调光



36W 200-1200mA 恒流可控硅



10W 350-700mA 可控硅调光



10W 100-400mA 可控硅调光



25W 150-900mA CC Triac



恒压LED调光驱动器 LT-454-5A



调光信号转换器 LT-484



恒压LED调光驱动器 LT-408-5A



恒压LED调光驱动器 LT-403-8A



恒压LED调光驱动器 LT-401-12A

POWER SUPPLY SERIES

多功能调光触摸面板

DMX512/RDM系列

DMX512主控制器



E2 触摸面板(色温)



E1S 触摸面板(调光)



E1 触摸面板(调光)



多功能调光触摸面板UX4



多功能调光触摸面板UX3



多功能色温触摸面板UX2



多功能调光触摸面板UX1



EX4S RGBW触摸面板



EX2色温触摸式面板



EX1S调光触摸式面板



EX1调光触摸式面板



EX8S RGBW触摸面板(4分区)



EX3S RGB触摸面板



RDM WiFi控制器 WiFi-RDM01



LED灯光控制系统 LT-800



多功能RGB触摸面板UX7



多功能RGBW触摸面板UX8



DMX控制器 DX61



DMX控制器 DX62



DMX控制器 DX63



调光触摸面板 DX1



调色温触摸面板 DX2



RGB触摸面板 DX3



RGBW触摸面板 DX4



分区调光触摸面板 DX5




分区调色温触摸面板 DX6



分区调色温触摸面板 DX7



分区RGBW触摸面板 DX8

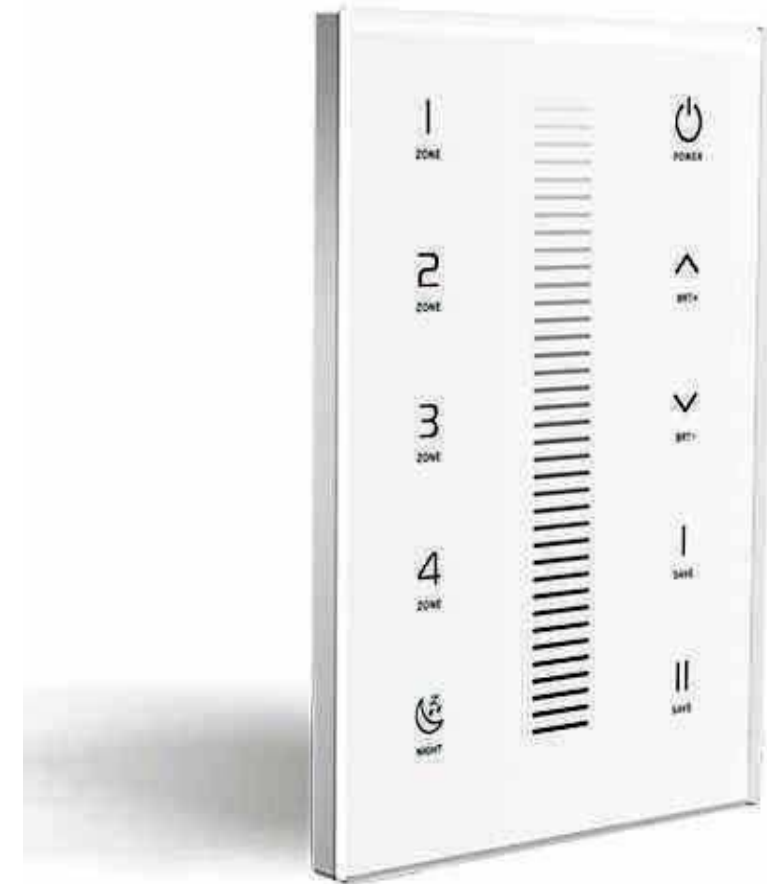

电压输入: 5V DC 1A(配适配器)

输出信号:RF 2.4G+DMX512

控制方式: 4个分区控制

工作温度:-30°C~55°C

产品尺寸:L106×W146×H18mm

包装尺寸:L132×W180×H35mm

重量(毛重):370g

POWER SUPPLY SERIES
多功能调光触摸面板



电压输入: 100-240Vac
输出信号: RF 2.4GHz, DMX512
控制方式: 同步控制
工作温度: -30°C~55°C
产品尺寸: L86×W86×H36(mm)
包装尺寸: L113×W112×H50(mm)
重量(毛重): 225g



电压输入: 12-24Vdc
负载电流: 4A×2CH Max 8A
负载功率: (0~48W...96W)×2CH Max. 192W
工作温度: -30°C~55°C
产品尺寸: L86×W86×H36(mm)
包装尺寸: L113×W112×H50(mm)
重量(毛重): 225g



POWER SUPPLY SERIES
多功能调光触摸面板

▶ **EX1S**

电压输入	100-240V AC
输出信号	RF 2.4G+DMX512
控制方式	同步控制
遥控距离	30m
工作温度	-30°C~55°C
产品尺寸	L86mmxW86mmxH36mm
包装尺寸	L113mmxW112mmxH50mm
重量 (净重)	225g



▶ **EX3**

电压输入	100-240V AC
输出信号	RF 2.4G+DMX512
控制方式	同步控制
遥控距离	30m
工作温度	-30°C~55°C
产品尺寸	L86mmxW86mmxH36mm
包装尺寸	L113mmxW112mmxH50mm
重量 (净重)	225g



▶ **EX2**

电压输入	100-240V AC
输出信号	RF 2.4G+DMX512
控制方式	同步控制
遥控距离	30m
工作温度	-30°C~55°C
产品尺寸	L86mmxW86mmxH36mm
包装尺寸	L113mmxW112mmxH50mm
重量 (净重)	225g



▶ **EX4**

电压输入	100-240V AC
输出信号	RF 2.4G+DMX512
控制方式	同步控制
遥控距离	30m
工作温度	-30°C~55°C
产品尺寸	L86mmxW86mmxH36mm
包装尺寸	L113mmxW112mmxH50mm
重量 (净重)	225g



▶ **EX1**

电压输入	100-240V AC
输出信号	RF 2.4G+DMX512
控制方式	同步控制
遥控距离	30m
工作温度	-30°C~55°C
产品尺寸	L86mmxW86mmxH36mm
包装尺寸	L113mmxW112mmxH50mm
重量 (净重)	225g



POWER SUPPLY SERIES

多功能调光触摸面板



无线多区系列

▶ EX5

电压输入	100-240V AC
输出信号	RF 2.4G+DMX512
控制方式	4个分区控制
遥控距离	30m
工作温度	-30°C~55°C
产品尺寸	L86mmxW86mmxH36mm
包装尺寸	L113mmxW112mmxH50mm
重量(净重)	225g



▶ EX7

电压输入	100-240V AC
输出信号	RF 2.4G+DMX512
控制方式	4个分区控制
遥控距离	30m
工作温度	-30°C~55°C
产品尺寸	L86mmxW86mmxH36mm
包装尺寸	L113mmxW112mmxH50mm
重量(净重)	225g



▶ EX6

电压输入	100-240V AC
输出信号	RF 2.4G+DMX512
控制方式	4个分区控制
遥控距离	30m
工作温度	-30°C~55°C
产品尺寸	L86mmxW86mmxH36mm
包装尺寸	L113mmxW112mmxH50mm
重量(净重)	225g



▶ EX8

电压输入	100-240V AC
输出信号	RF 2.4G+DMX512
控制方式	4个分区控制
遥控距离	30m
工作温度	-30°C~55°C
产品尺寸	L86mmxW86mmxH36mm
包装尺寸	L113mmxW112mmxH50mm
重量(净重)	225g





CE RoHS IP65

APPLICATION SITE/应用场所



主要用于公路、工厂、学校、园林、城市广场、庭院等道路照明；
Mainly used in highways, factories, schools, gardens, city square, the courtyard of the road lighting;

PRODUCT FEATURES/产品特点



- 采用大功率的LED光源
- Surface mounted with high power LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-JG-48	48*1	100-240	85	90/120	L490*W350*H60
KDR-JG-72	72*1	100-240	85	90/120	L590*W350*H60
KDR-JG-96	96*1	100-240	85	90/120	L690*W350*H60
KDR-JG-120	120*1	100-240	85	90/120	L790*W350*H60
KDR-JG-144	144*1	100-240	85	90/120	L890*W350*H60
KDR-JG-168	168*1	100-240	85	90/120	L990*W350*H60
KDR-JG-192	192*1	100-240	85	90/120	L1090*W350*H60

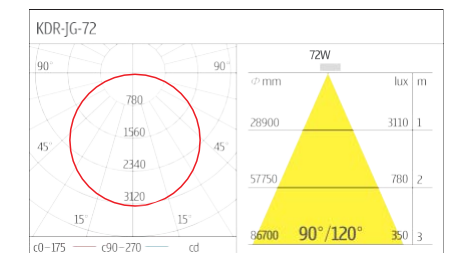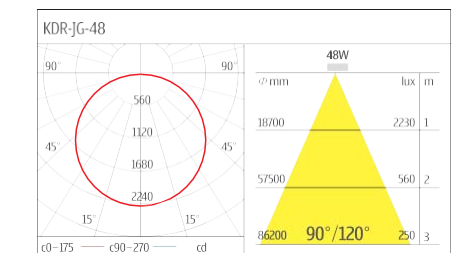




- 采用大功率的LED光源
- Surface mounted with high power LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-WP-50	50	100-240	85	120	L530*W250*H110
KDR-WP-100	2*50	100-240	85	120	L650*W250*H110
KDR-WP-150	3*50	100-240	85	120	L820*W310*H110

配光曲线/Distribution Curve:

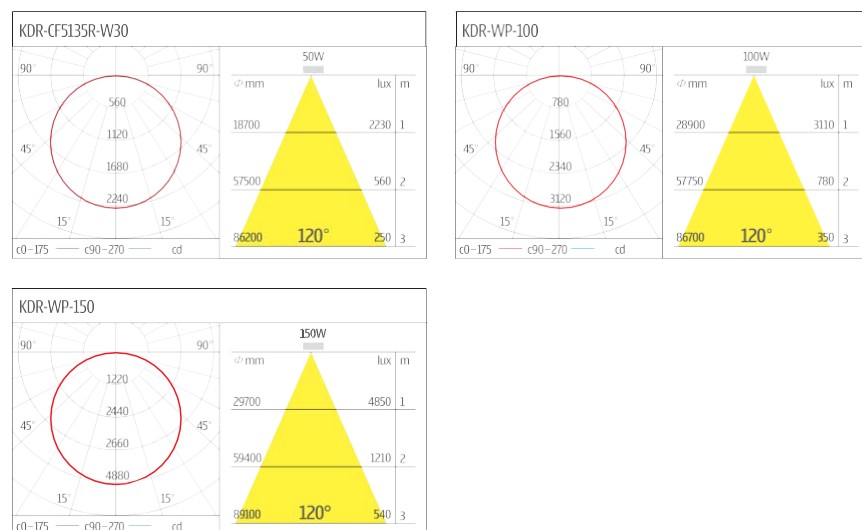


- 采用大功率的LED光源
- Surface mounted with high power LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver



型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-LH-30	30	100-240	85	120	L460*W230*H100
KDR-LH-60	2*30	100-240	85	120	L550*W260*H100

配光曲线/Distribution Curve:

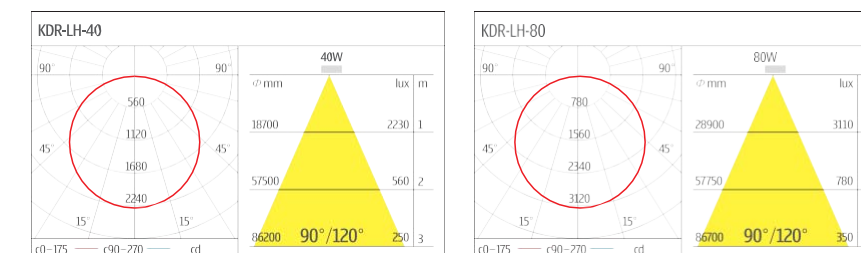




- 采用大功率的LED光源
- Surface mounted with high power LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-PM-28	28*1	100-240	85	120	L312*W310*H80
KDR-PM-42	42*1	100-240	85	120	L372*W310*H80
KDR-PM-56	56*1	100-240	85	120	L432*W310*H80
KDR-PM-84	84*1	100-240	85	120	L492*W310*H80
KDR-PM-98	98*1	100-240	85	120	L552*W310*H80
KDR-PM-112	112*1	100-240	85	120	L612*W310*H80

配光曲线/Distribution Curve:

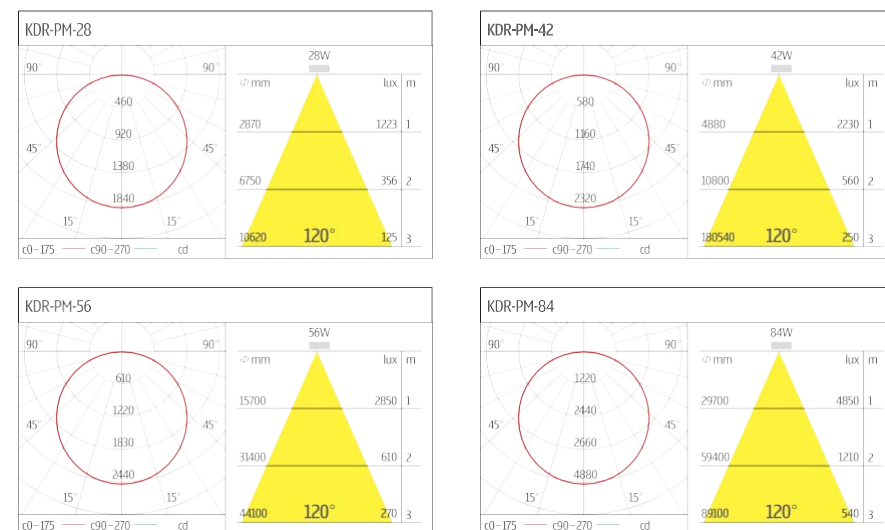

- 采用大功率的LED光源
- Surface mounted with high power LED
- 宽光束角
- Wide Beam Angle
- 光效: 85Lm/W
- Efficiency:85Lm/W
- 主体使用压铸铝
- Body of aluminium die casting
- 配备LED电子驱动器
- Luminaires are equipped with electronic driver

型号 Order No.	功率 Power(W)	电压 Voltage(V)	显指 CRI	光束角 Beam Angle(°)	尺寸 SIZE(MM)
KDR-YS-12	12*1	100-240	85	120	L345*W95*H60
KDR-YS-24	24*1	100-240	85	120	L400*W130*H60
KDR-YS-30	30*1	100-240	85	120	L520*W220*H75
KDR-YS-50	50*1	100-240	85	120	L520*W220*H75
KDR-YS-60	60*1	100-240	85	120	L550*W250*H60
KDR-YS-80	80*1	100-240	85	120	L550*W250*H60

配光曲线/Distribution Curve:

