

No 192 - 194, Nawala Road, Narahenpita, Colombo -05.

Tel : +94777789276

E-mail : serialinvestmentlanka@gmail.com



■ 2001— P-W02 ■ 2002— P-W02 ■ 2003— P-W02 ■ 2004— P-W02 ■ 2005— P-W03



■ 2006— P-W03 ■ 2007— P-W03 ■ 2008— P-W03 ■ 2009— P-W04 ■ 2010— P-W04



■ 2011— P-W04 ■ 2012— P-W04 ■ 2013— P-W06 ■ 2014— P-W06 ■ 2015— P-W06



■ 2016— P-W06 ■ 2017N— P-W08 ■ 2018N— P-W08 ■ 2019— P-W08 ■ 2020— P-W08



■ 2021— P-W09 ■ 2022— P-W09 ■ 2025— P-W09 ■ 2026— P-W09 ■ 2027— P-W10



■ 2028— P-W10 ■ 2029— P-W10 ■ 2031— P-W10 ■ 2032— P-W11 ■ 2033— P-W11



■ 2034— P-W11 ■ 2035— P-W11 ■ 2036— P-W12 ■ 2037— P-W12 ■ 2041— P-W12



■ 2043— P-W12 ■ 2048— P-W13 ■ 2049— P-W13 ■ 2055— P-W13 ■ 2056— P-W13



■ 2058— P-W14 ■ 2061— P-W14 ■ 2062— P-W14 ■ 2063— P-W14 ■ 2064— P-W15



■ 2065— P-W15 ■ 2070— P-W16 ■ 2071— P-W16 ■ 2072— P-W16 ■ 2073— P-W16



■ 2074— P-W18 ■ 2075— P-W18 ■ 2089— P-W18 ■ 2090— P-W18 ■ 2092— P-W19



■ 2095— P-W19 ■ 2096— P-W19 ■ 2097— P-W19 ■ 2098— P-W20 ■ 2099— P-W20



■ 2100 — P-W20 ■ 2102 — P-W20 ■ 2105 — P-W21 ■ 2106 — P-W21 ■ 2109 — P-W21



■ 2114 — P-W21 ■ 2110 — P-W22 ■ 2111 — P-W22 ■ 2112 — P-W22 ■ 2113 — P-W22




■ 2122A — P-W23 ■ 2122B — P-W23 ■ 2123A — P-W23 ■ 2123B — P-W23 ■ 2126 — P-W24




■ 2127 — P-W24 ■ 2124 — P-W24 ■ 2125 — P-W25 ■ 2125A — P-W25 ■ 2125B — P-W26







■ 2125C — P-W26 ■ 2125D — P-W26 ■ 2125E — P-W26 ■ 2128 — P-W27 ■ 2129 — P-W27

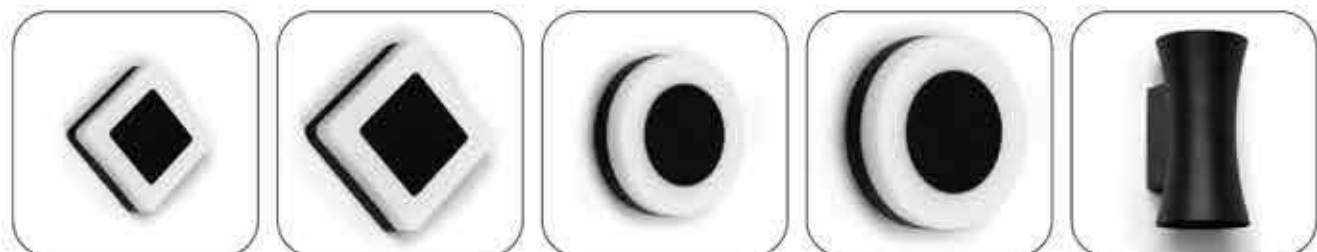

■ 2131 — P-W28 ■ 2132 — P-W28 ■ 2133 — P-W28 ■ 2134 — P-W28 ■ 2135 — P-W29

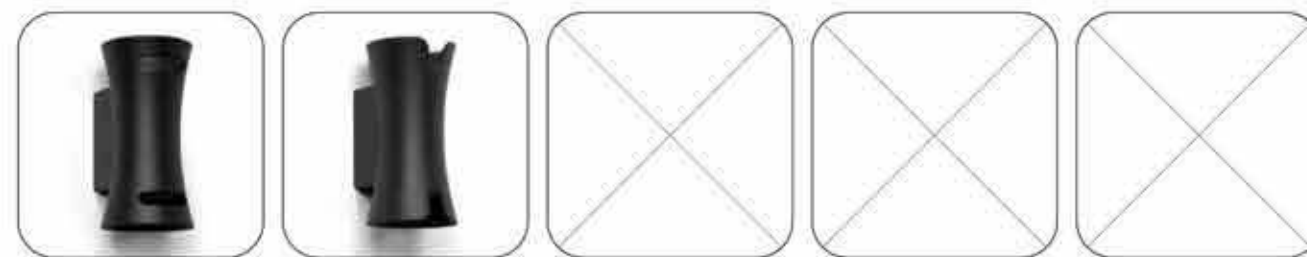

■ 2136 — P-W29 ■ 2137 — P-W29

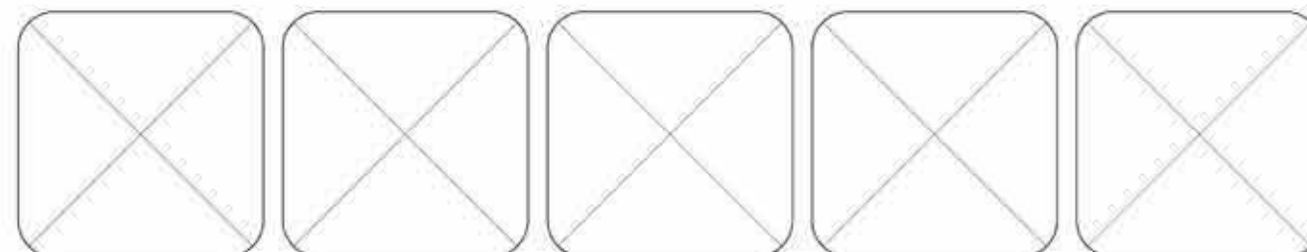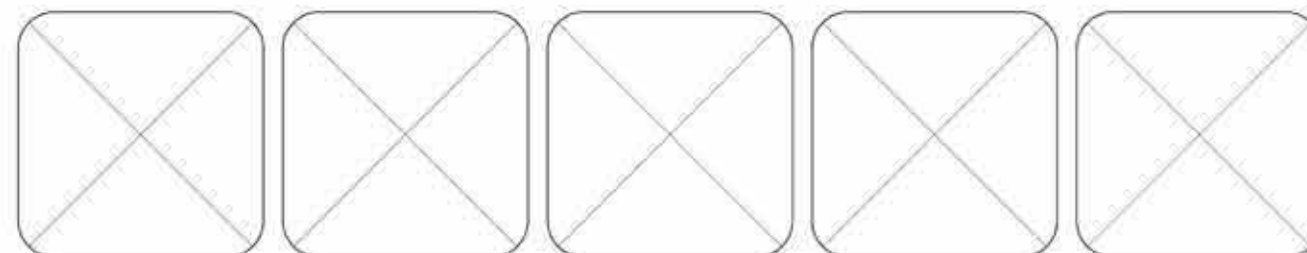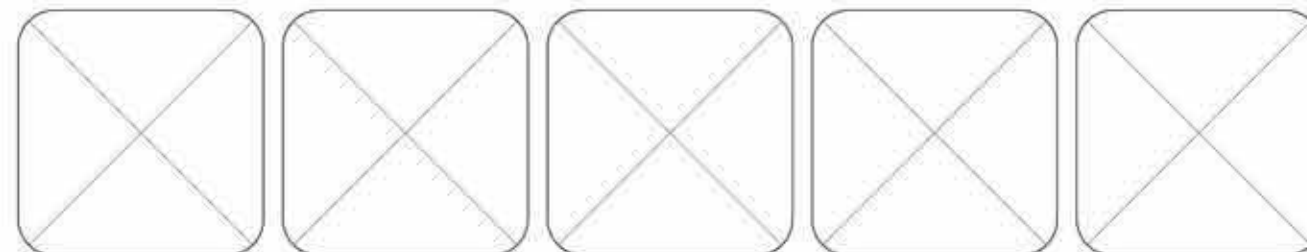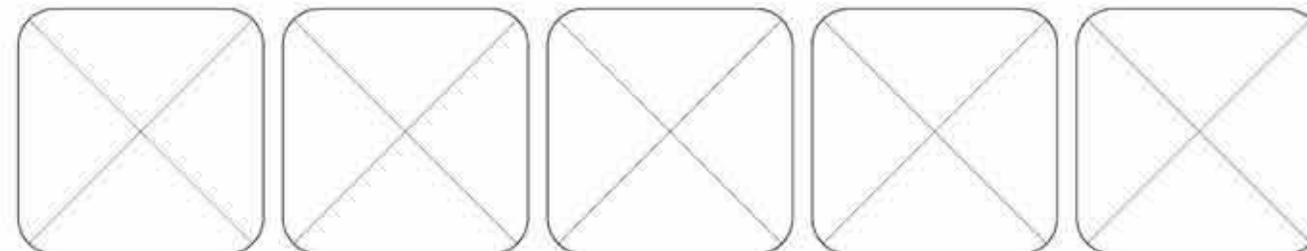





■ 1020 — P-B02 ■ 1021 — P-B02 ■ 1022 — P-B02 ■ 1023 — P-B03 ■ 1024 — P-B03



■ 1024D — P-B03 ■ 1025 — P-B04 ■ 1026 — P-B04 ■ 1028 — P-B04 ■ 1029D — P-B06



■ 1031 — P-B06 ■ 1065 — P-B06 ■ 1034 — P-B07 ■ 1032A — P-B07 ■ 1032B — P-B07



■ 1033A — P-B08 ■ 1033B — P-B08 ■ 1065Z — P-B09 ■ 1072 — P-B09 ■ 1073 — P-B09



■ 1071 — P-B10 ■ 1076 — P-B10 ■ 1077 — P-B10 ■ 1078 — P-B11 ■ 1083 — P-B11



■ 1079 — P-B11 ■ 1093 — P-B12



■ S2130 — P-S01 ■ S1032 — P-S02 ■ S1026 — P-S02





# Wall Lighting



# Wall Lighting



## 2001

LED 光源	2*3W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	>80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C ~ 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃



## 2002

LED 光源	2*3W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	>80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C ~ 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃



## 2003

LED 光源	2*3W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	>80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C ~ 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃



## 2004

LED 光源	3W / 300lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	>80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C ~ 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃



## Wall Lighting



### 2032


LED 光源	4*1.5W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂银
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / PC diffuser 压铸铝 / PC



### 2033

LED 光源	1W / 100lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂银
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Lens diffuser 压铸铝 / 透镜

## Wall Lighting

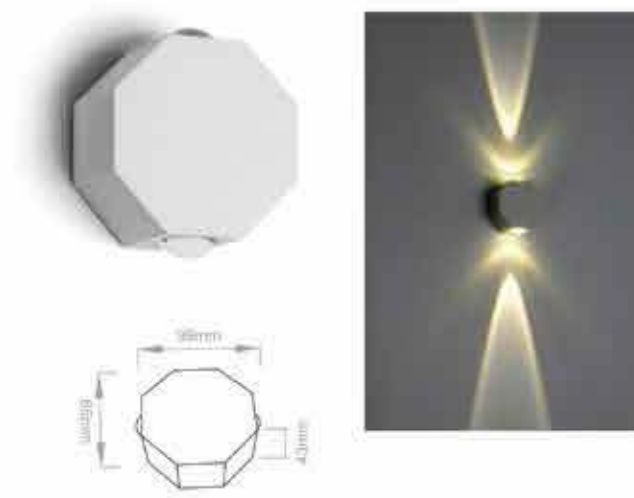


### 2036

LED 光源	2*3W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂银
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Aluminum / Lens diffuser 铝 / 透镜




### 2037

LED 光源	5W / 500lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂银
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / PC diffuser 压铸铝 / PC

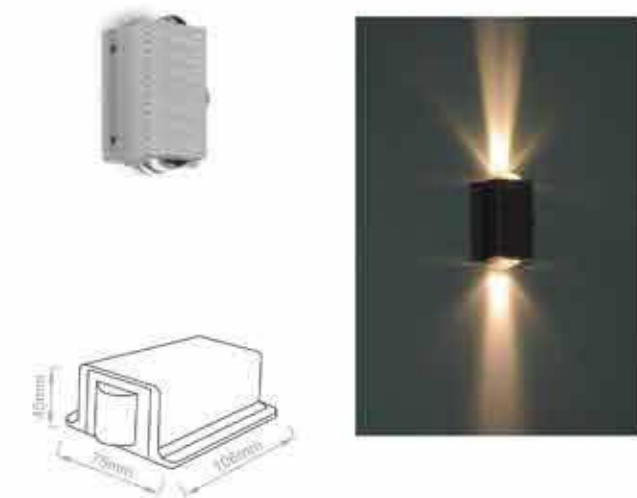

### 2034

LED 光源	2*1W / 200lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂银
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Lens diffuser 压铸铝 / 透镜

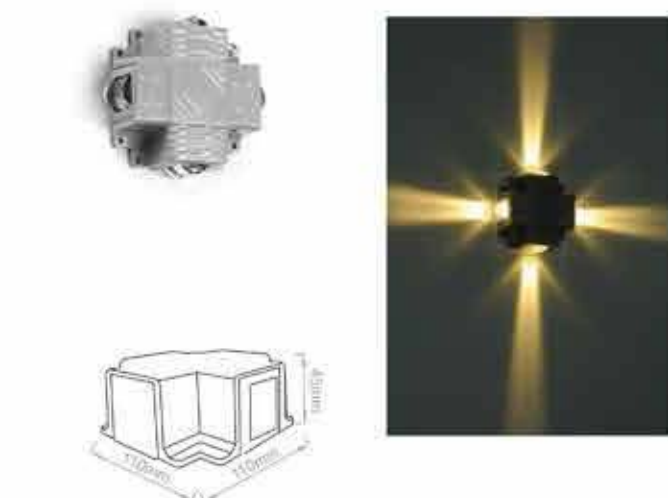


### 2035

LED 光源	4*1W / 400lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂银
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Lens diffuser 压铸铝 / 透镜



### 2041


LED 光源	3W / 300lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂银
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Acrylic diffuser 压铸铝 / 亚克力

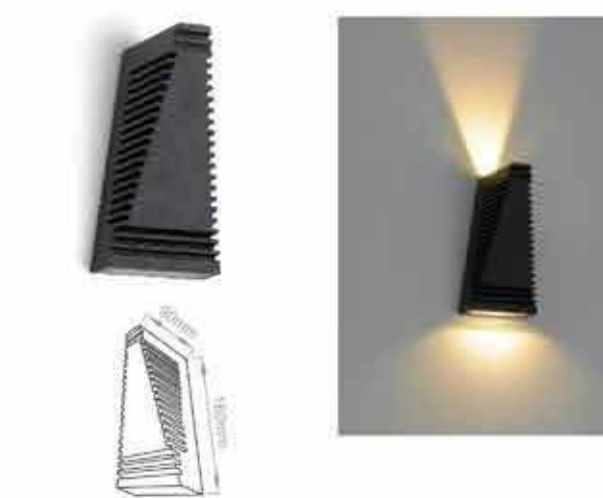

### 2043


LED 光源	2*3W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂银
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃

## Wall Lighting

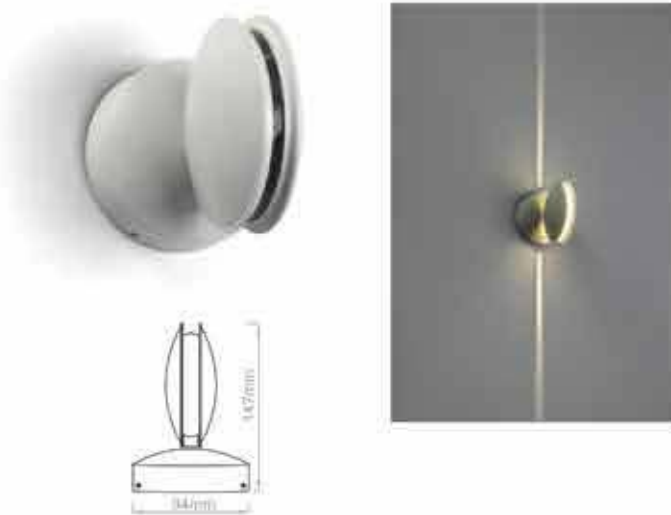

### 2048

LED 光源	7W / 700lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	>80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Acrylic diffuser 压铸铝 / 亚克力

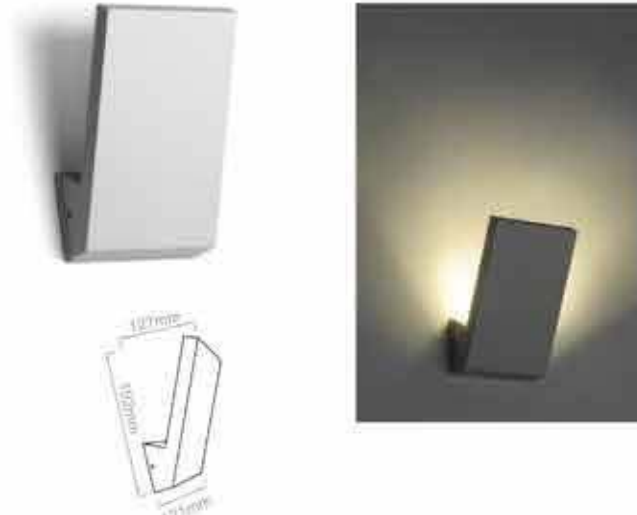

### 2049


LED 光源	6W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	>80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃

## Wall Lighting



### 2058

LED 光源	2*3W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	>80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃

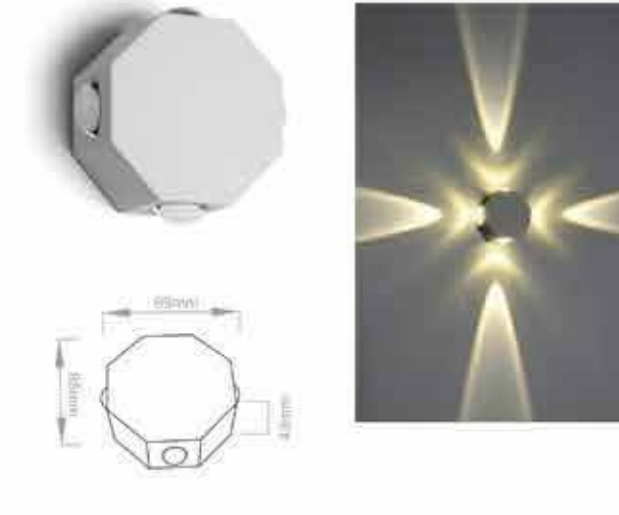

### 2061

LED 光源	4*3W / 1200lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	>80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	aluminum / Lens-diffuser 铝 / 透镜




### 2055

LED 光源	2*3W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	>80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃



### 2056

LED 光源	2*3W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	>80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃

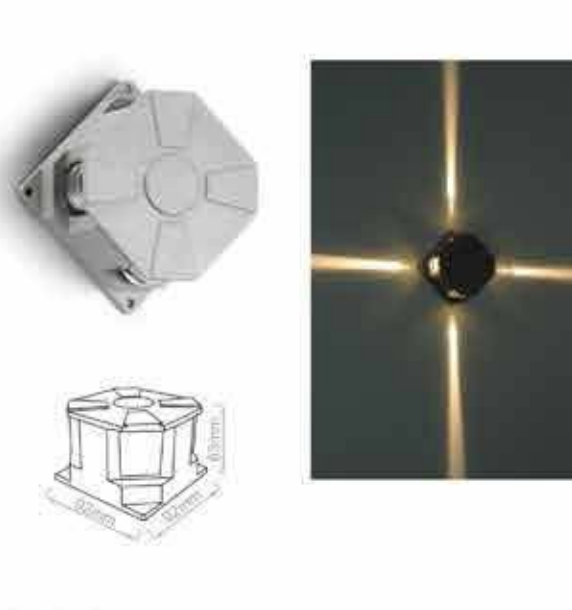

### 2062

LED 光源	4*1W / 400lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	>80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Lens diffuser 压铸铝 / 透镜




### 2063

LED 光源	4*1W / 400lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	>80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Lens diffuser 压铸铝 / 透镜



## Wall Lighting




### 2064

LED 光源	2*3W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	>80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃

### 2065

LED 光源	3W / 300lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	>80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Acrylic diffuser 压铸铝 / 亚克力

## Wall Lighting



### 2070

LED 光源	3W / 300lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	>80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃

### 2071

LED 光源	3W / 300lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	>80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃



### 2072

LED 光源	2*3W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	>80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃

### 2073

LED 光源	2*3W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	>80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃



# Wall Lighting



# Wall Lighting




## 2074

LED 光源	2*3W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃

## 2075

LED 光源	3W / 300lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃



## 2089


LED 光源	3W / 300lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃

## 2090

LED 光源	5W / 500lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Acrylic diffuser 压铸铝 / 亚克力




## Wall Lighting

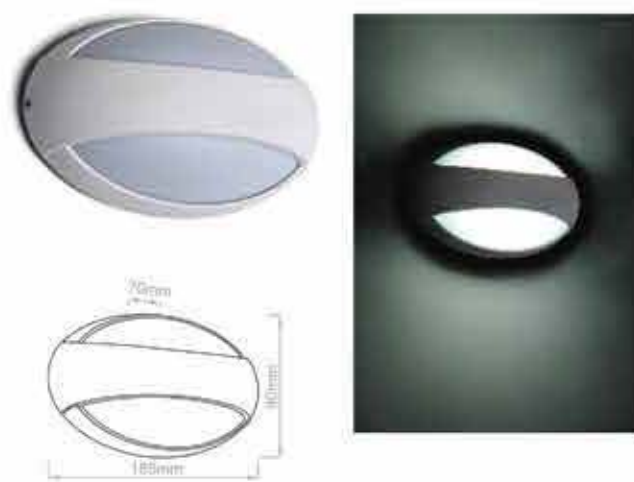

### 2092

LED 光源	3W / 300lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	>80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / PC diffuser 压铸铝 / PC

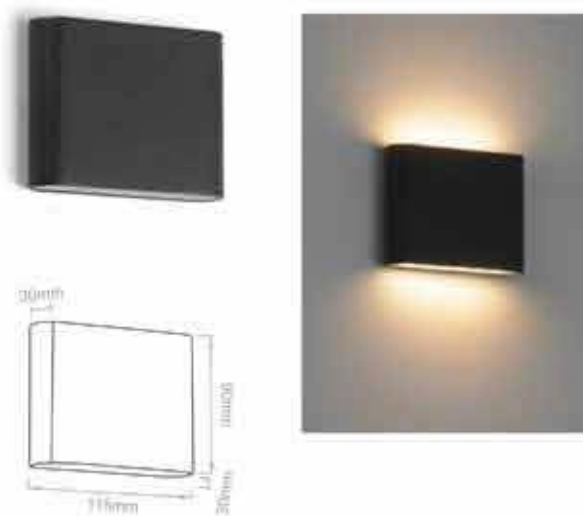


### 2095

LED 光源	2*2W / 400lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	>80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃



### 2096


LED 光源	2*3W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	>80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃

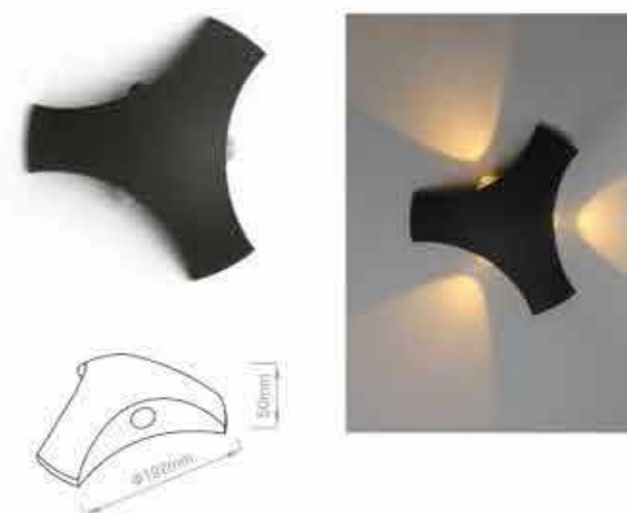

### 2097


LED 光源	3*1W / 300lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	>80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Lens diffuser 压铸铝 / 透镜

## Wall Lighting

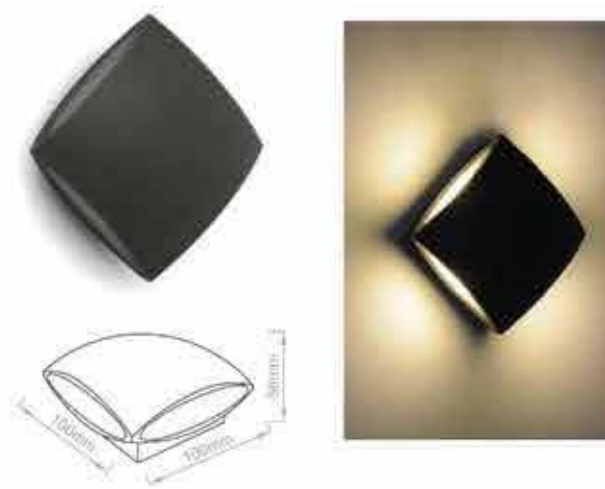


### 2098

LED 光源	4*1.5W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	>80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃

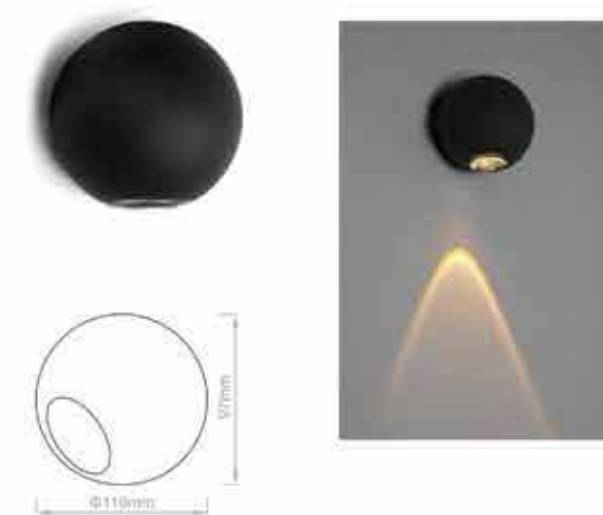

### 2099

LED 光源	3W / 300lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	>80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Lens diffuser 压铸铝 / 透镜

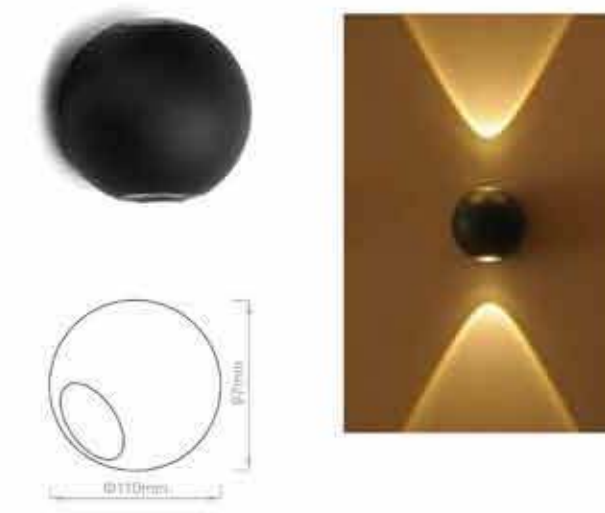

### 2100

LED 光源	2*3W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	>80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Lens diffuser 压铸铝 / 透镜



### 2102

LED 光源	2*5W / 1000lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	>80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃



## Wall Lighting




### 2105

LED 光源	7W / 700lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Aluminum / Tempered glass 铝 / 钢化玻璃

### 2106

LED 光源	15W / 1500lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Aluminum / Tempered glass 铝 / 钢化玻璃

## Wall Lighting

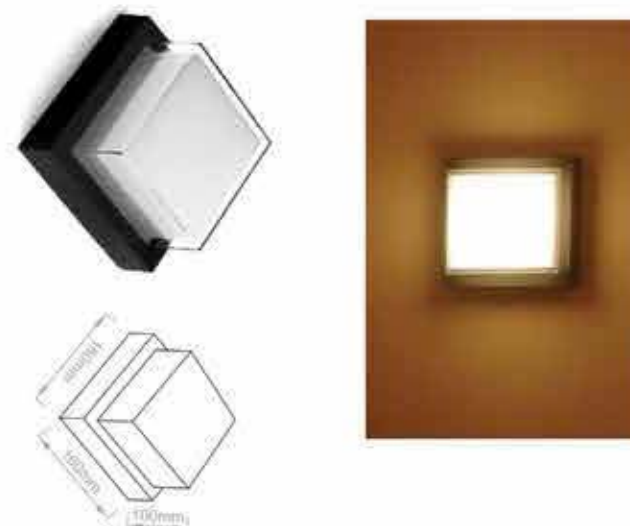

### 2110

LED 光源	12W / 1200lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / PC diffuser 压铸铝 / PC

### 2111

LED 光源	12W / 1200lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / PC diffuser 压铸铝 / PC



### 2109

LED 光源	21W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum Tempered glass / PC diffuser 压铸铝 / 钢化玻璃 / PC

### 2114

LED 光源	12W / 1200lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / PC diffuser 压铸铝 / PC




### 2112

LED 光源	12W / 1200lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / PC diffuser 压铸铝 / PC

### 2113


LED 光源	12W / 1200lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / PC diffuser 压铸铝 / PC

## Wall Lighting

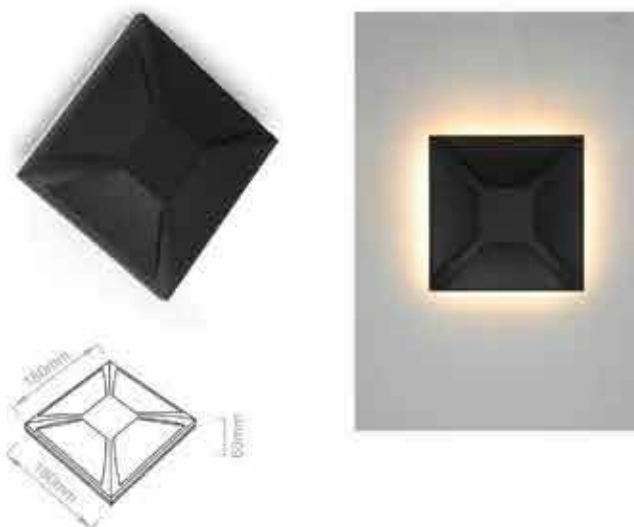


### 2122A

LED 光源	12W / 1200lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / PC diffuser 压铸铝 / PC

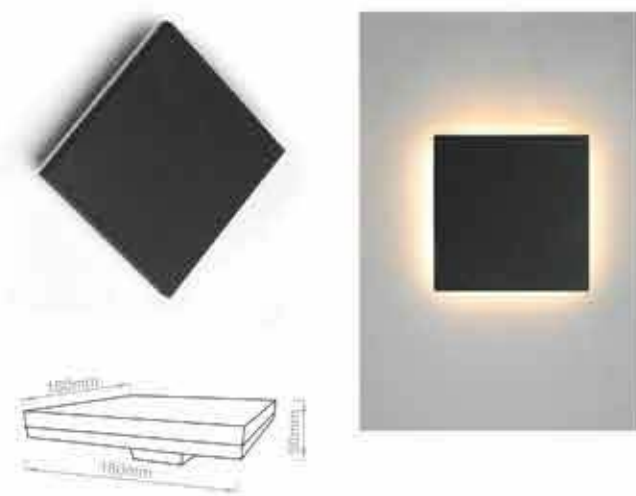


### 2122B

LED 光源	12W / 1200lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / PC diffuser 压铸铝 / PC

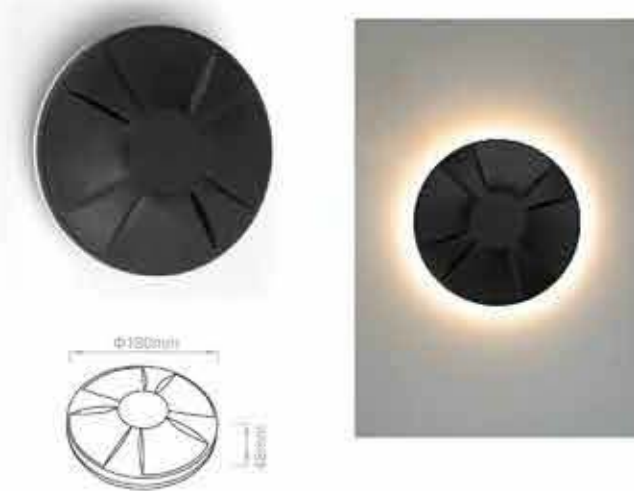

### 2123A

LED 光源	12W / 1200lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / PC diffuser 压铸铝 / PC

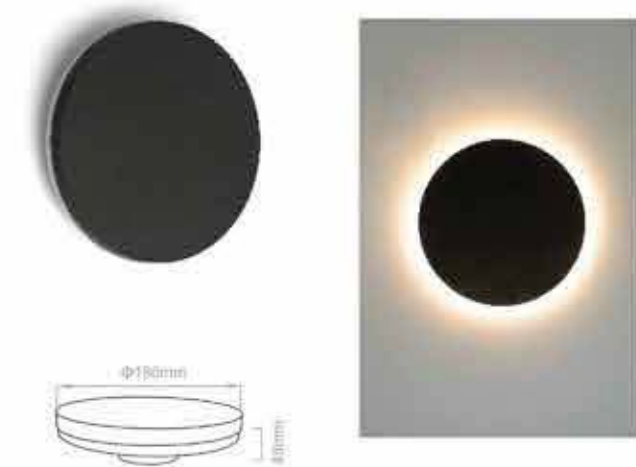

### 2123B

LED 光源	12W / 1200lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / PC diffuser 压铸铝 / PC

## Wall Lighting




### 2126

LED 光源	3*1W / 300lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃



### 2127

LED 光源	3*1W / 300lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃

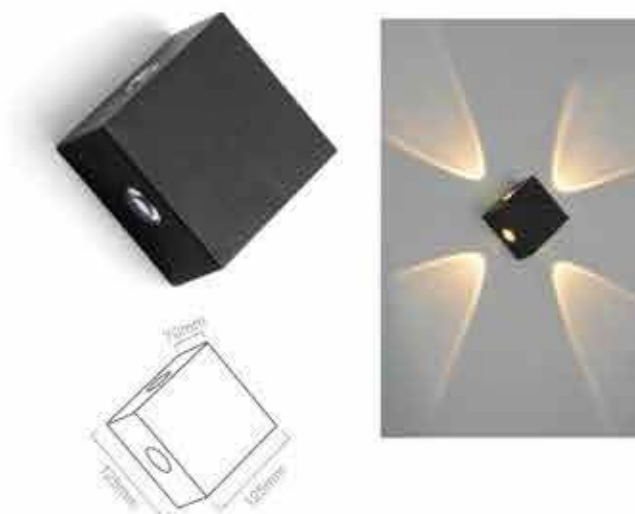

### 2124

LED 光源	4*1W / 400lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Lens diffuser 压铸铝 / 透镜






# Wall Lighting




# Wall Lighting




## 2125B

LED 光源	2*3W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	aluminum / Lens diffuser 铝 / 透镜




## 2125C

LED 光源	2*3W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	aluminum / Lens diffuser 铝 / 透镜




## 2125

LED 光源	2*3W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	aluminum / Lens diffuser 铝 / 透镜




## 2125A

LED 光源	2*3W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	aluminum / Lens diffuser 铝 / 透镜



## 2125D

LED 光源	2*3W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	aluminum / Lens diffuser 铝 / 透镜



## 2125E

LED 光源	2*3W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	aluminum / Lens diffuser 铝 / 透镜



## Wall Lighting





**2128**

LED 光源	6W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / PC diffuser 压铸铝 / PC

**2129**

LED 光源	2*6W / 1200lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / PC diffuser 压铸铝 / PC

## Wall Lighting

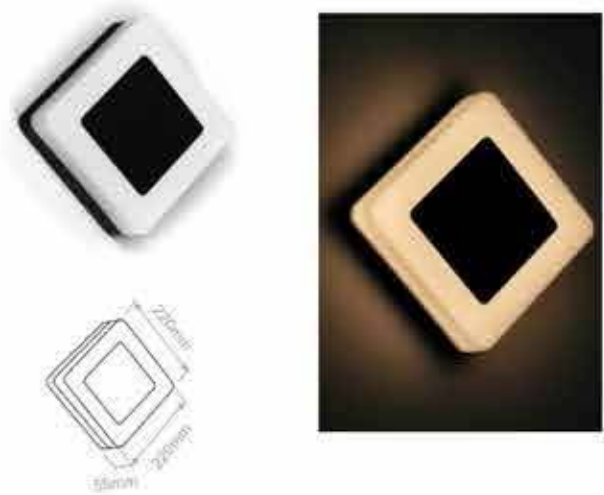
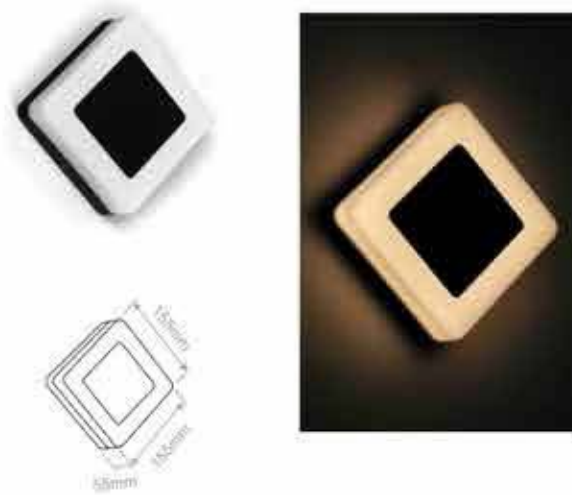


**2131**

LED 光源	6W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / PC diffuser 压铸铝 / PC

**2132**

LED 光源	12W / 1200lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / PC diffuser 压铸铝 / PC

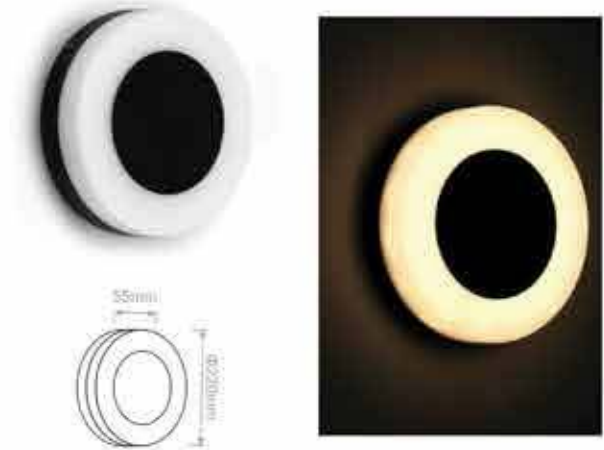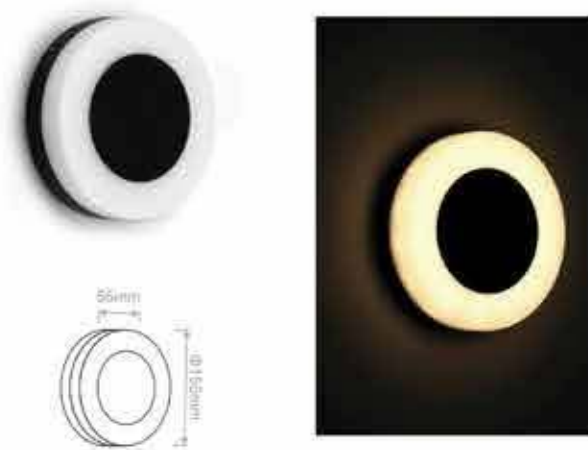

**2133**

LED 光源	6W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / PC diffuser 压铸铝 / PC

**2134**

LED 光源	12W / 1200lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / PC diffuser 压铸铝 / PC



## ■ Wall Lighting



### ■ 2135

LED 光源	2*5W / 1000lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃



### ■ 2136

LED 光源	2*5W / 1000lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃



### ■ 2137

LED 光源	2*5W / 1000lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Aluminum / Tempered glass 铝 / 钢化玻璃

## ■ Wall Lighting





## Wall Lighting




### 2005

LED 光源	2*3W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃

### 2006

LED 光源	2*3W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃

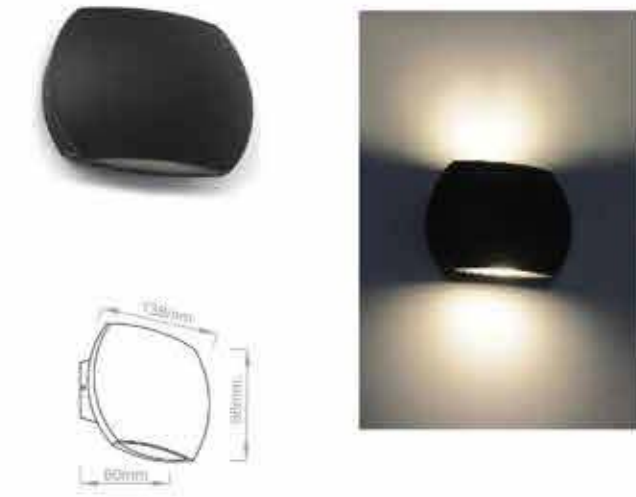

### 2007

LED 光源	3W / 300lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃

### 2008

LED 光源	2*3W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃

## Wall Lighting



### 2009

LED 光源	2*3W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃

### 2010

LED 光源	3W / 300lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃



### 2011

LED 光源	2*3W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃

### 2012


LED 光源	2*3W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃



# Wall Lighting



# Wall Lighting




## 2013

LED 光源	3W / 300lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂曜
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃




## 2014

LED 光源	2*3W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂曜
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃



## 2015

LED 光源	3W / 300lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂曜
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃



## 2016



LED 光源	2*3W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂曜
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃



# Wall Lighting



# Wall Lighting





## 2017N

LED 光源	5W / 500lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum Tempered glass / PC diffuser 压铸铝 / 钢化玻璃 / PC

## 2018N

LED 光源	2*5W / 1000lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum Tempered glass / PC diffuser 压铸铝 / 钢化玻璃 / PC



## 2019


LED 光源	2*3W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃

## 2020

LED 光源	3W / 300lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	≥80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃



## Wall Lighting

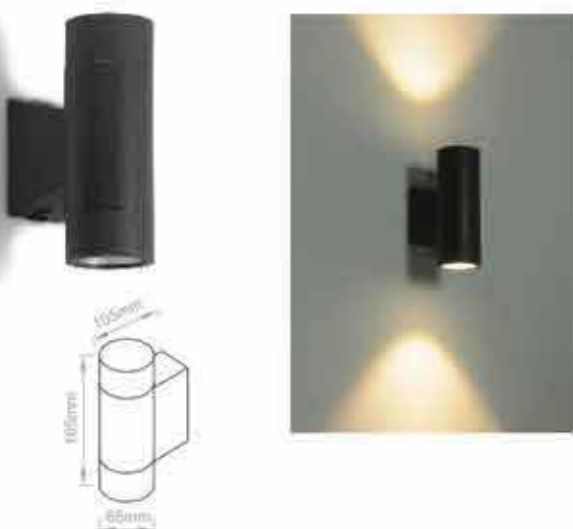

### 2021

LED 光源	2*3W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	>80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃



### 2022

LED 光源	3W / 300lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	>80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃

## Wall Lighting




### 2027

LED 光源	4*2W / 800lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	>80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
IP Rating	IP54 / IP65
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / PC diffuser 压铸铝 / PC




### 2028

LED 光源	5W / 500lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	>80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
IP Rating	IP54 / IP65
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Acrylic diffuser 压铸铝 / 亚克力

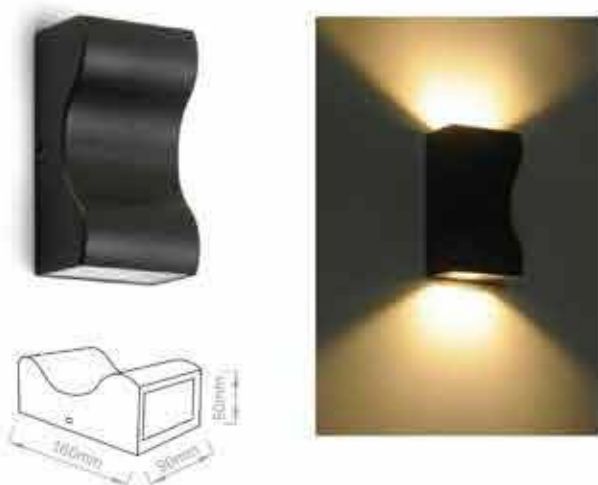

### 2025

LED 光源	2*3W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	>80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
IP Rating	IP54 / IP65
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃

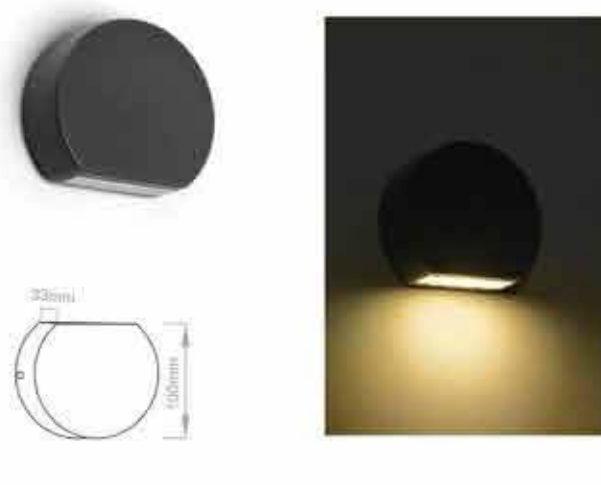


### 2026

LED 光源	3W / 300lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	>80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
IP Rating	IP54 / IP65
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃



### 2029

LED 光源	2*3W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	>80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
IP Rating	IP54 / IP65
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Acrylic diffuser 压铸铝 / 亚克力

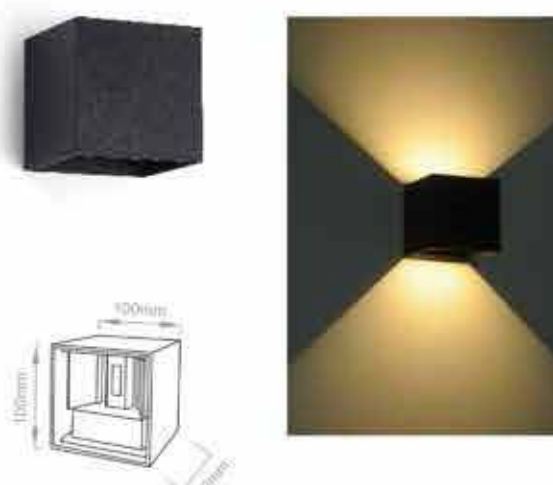

### 2031

LED 光源	2*3W / 600lm
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Ra 显指	>80
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
IP Rating	IP54 / IP65
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃



# ■ Bollard Lighting



# ■ Bollard Lighting



## ■ 1020

LED 光源	5W / 500lm
Ra 显指	≥80
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Fixture Color 灯体颜色	Black / Gray / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃



## ■ 1021

LED 光源	5W / 500lm
Ra 显指	≥80
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Fixture Color 灯体颜色	Black / Gray / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃



## ■ 1022

LED 光源	5W / 500lm
Ra 显指	≥80
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Fixture Color 灯体颜色	Black / Gray / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃





## ■ Bollard Lighting



### ■ 1023

LED 光源	5W / 500lm
Ra 显指	≥80
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃




## ■ Bollard Lighting




### ■ 1025

LED 光源	5W / 500lm
Ra 显指	≥80
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃



### ■ 1024

LED 光源	5W / 500lm
Ra 显指	≥80
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃

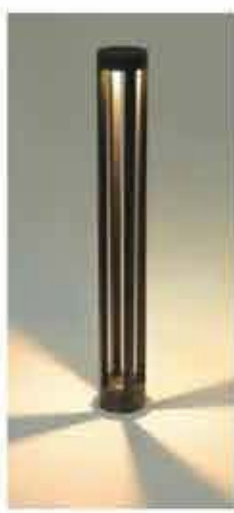

### ■ 1026

LED 光源	5W / 500lm
Ra 显指	≥80
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Acrylic diffuser 压铸铝 / 亚克力



### ■ 1024D

LED 光源	5W / 500lm
Ra 显指	≥80
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃



### ■ 1028

LED 光源	4W / 400lm
Ra 显指	≥80
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / PC diffuser 压铸铝 / PC






# ■ Bollard Lighting




P-B05 ■

# ■ Bollard Lighting

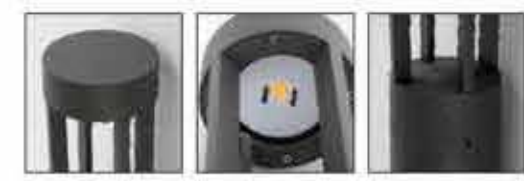



## ■ 1029D

LED 光源	5W / 500lm
Ra 显指	≥80
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂曜
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃

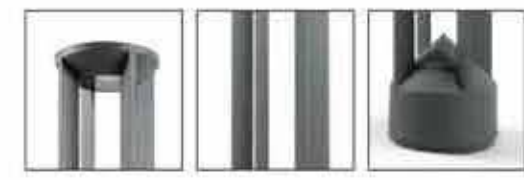


## ■ 1031

LED 光源	5W / 500lm
Ra 显指	≥80
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂曜
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃

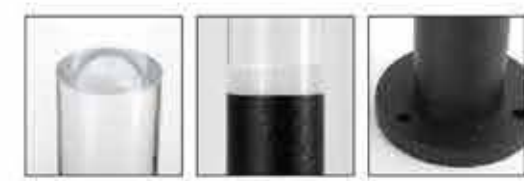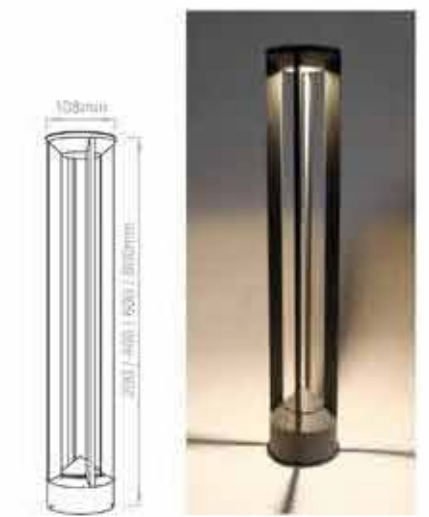

## ■ 1065

LED 光源	3W / 300lm
Ra 显指	≥80
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂曜
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Acrylic diffuser 压铸铝 / 亚克力

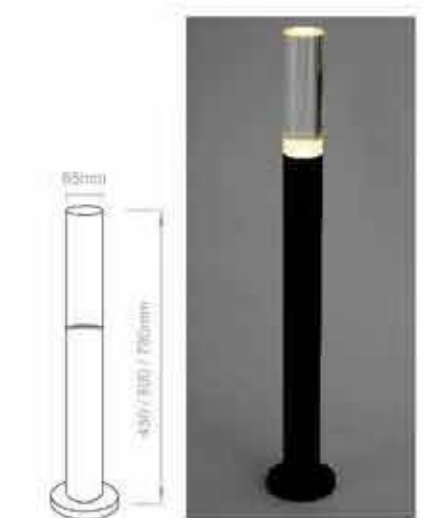

P-B06 ■



## ■ Bollard Lighting



### ■ 1034

LED 光源	5W / 500lm
Ra 显指	>80
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Tempered glass 压铸铝 / 钢化玻璃




## ■ Bollard Lighting




### ■ 1033A

LED 光源	12W / 1200lm
Ra 显指	>80
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / PC diffuser 压铸铝 / PC



### ■ 1032A

LED 光源	12W / 1200lm
Ra 显指	>80
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / PC diffuser 压铸铝 / PC




### ■ 1033B

LED 光源	12W / 1200lm
Ra 显指	>80
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / PC diffuser 压铸铝 / PC



### ■ 1032B

LED 光源	12W / 1200lm
Ra 显指	>80
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / PC diffuser 压铸铝 / PC

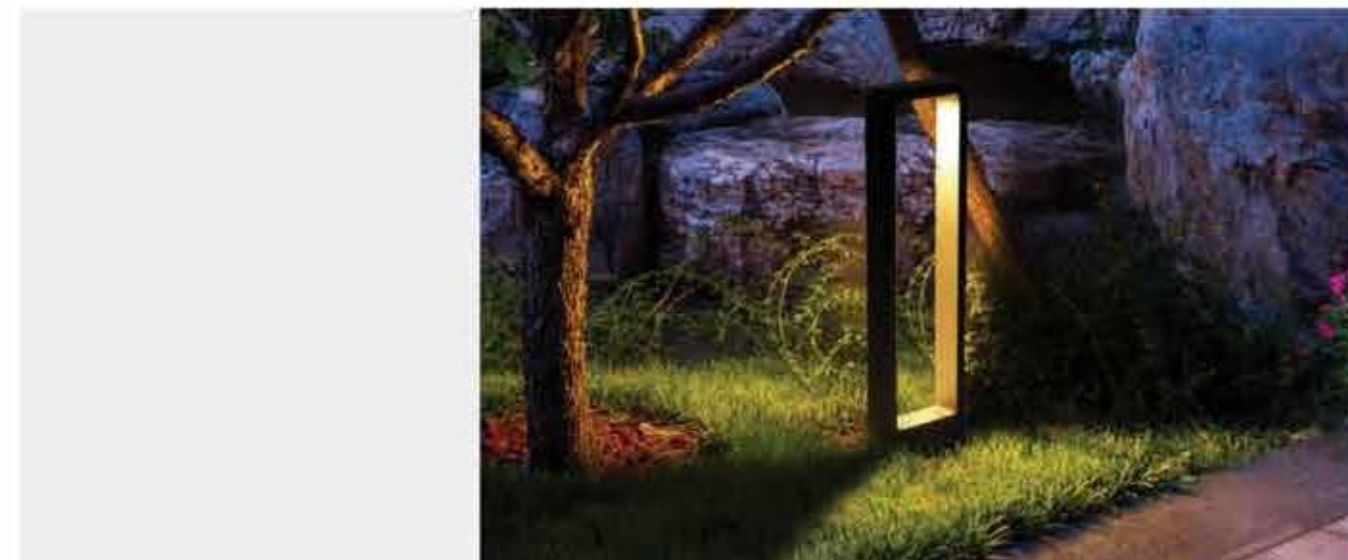



## ■ Bollard Lighting




### ■ 1065Z

LED 光源	5W / 500lm
Ra 显指	≥80
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Aluminum / 铝




## ■ Bollard Lighting

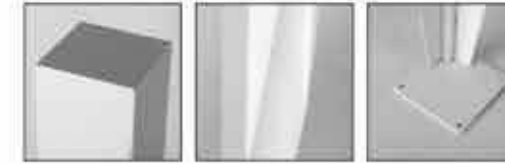

### ■ 1071

LED 光源	3W / 300lm
Ra 显指	≥80
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Aluminum / Lens diffuser 铝 / 透镜

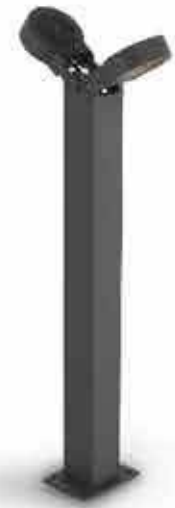

### ■ 1072

LED 光源	2 x 5W / 1000lm
Ra 显指	≥80
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Aluminum / Tempered glass 铝 / 钢化玻璃



### ■ 1076

LED 光源	2 x 3W / 600lm
Ra 显指	≥80
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Aluminum / PC diffuser / Lens diffuser 铝 / 亚克力 / 透镜



### ■ 1073

LED 光源	5W / 500lm
Ra 显指	≥80
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Aluminum / Tempered glass 铝 / 钢化玻璃



### ■ 1077

LED 光源	3W / 300lm
Ra 显指	≥80
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Aluminum / Lens diffuser 铝 / 透镜





## ■ Bollard Lighting



### ■ 1078

LED 光源	3W / 300lm
Ra 显指	≥80
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Aluminum / PC diffuser / Lens diffuser 铝 / 亚克力 / 透镜



## ■ Bollard Lighting



### ■ 1093

LED 光源	1W / 100lm
Ra 显指	≥80
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Aluminum / PC diffuser 铝 / 亚克力



### ■ 1083

LED 光源	6W / 600lm
Ra 显指	≥80
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	aluminum / PC diffuser 铝 / 亚克力



### ■ 1079

LED 光源	4W / 400lm
Ra 显指	≥80
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂咖啡
Input Voltage 输入电压	AC 85-275V
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / PC diffuser 压铸铝 / PC





# Solar Lighting



# Solar Lighting




## S1032

LED 光源	3W / 300lm
Solar plate power 太阳能板功率	5W
Battery capacity 电池容量	4400 / 6600mAh
Ra 显指	≥80
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂银
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / PC diffuser Solar plate / Lithium battery 压铸铝 / PC / 太阳能板 / 锂电池



## S1026

LED 光源	5W / 500lm
Solar plate power 太阳能板功率	5W / 10W
Battery capacity 电池容量	4400 / 6600 / 8800mAh
Ra 显指	≥80
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Fixture Color 灯体颜色	Black / Grey / White / Platinum grey 砂黑 / 砂灰 / 砂白 / 砂铂银
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Die-casting aluminum / Acrylic diffuser Solar plate / Lithium battery 压铸铝 / 亚克力 / 太阳能板 / 锂电池

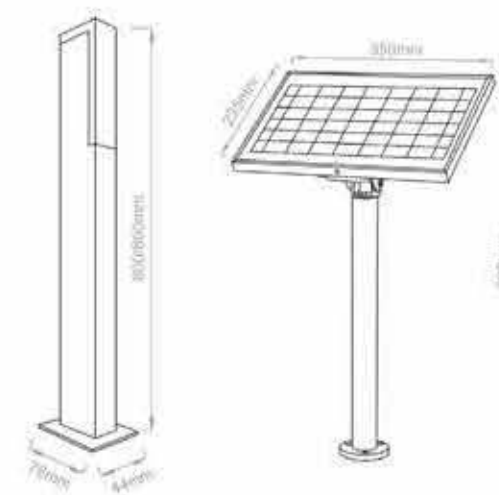

## S2130

LED 光源	5W / 500lm
Solar plate power 太阳能板功率	5W
Battery capacity 电池容量	4400 / 6600 / 8800mAh
Ra 显指	≥80
Color Temperature 色温	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Fixture Color 灯体颜色	Black / White 砂黑 / 砂白
Working Temperature 工作温度	-15°C - 50°C
Material 主要材质	Steel / PC diffuser Solar plate / Lithium battery 钢 / 亚克力 / 太阳能板 / 锂电池

